

LM3880 3 レールのシンプルな電源シーケンサ

1 特長

- 単一の入力信号から 3 つの電圧レールをシーケンスするためのシンプルなソリューション
- 最大 3 つのデバイスを簡単にカスケード接続し、最大 9 つの電圧レールをシーケンス
- 電源オン / 電源オフ制御
- 超小型 2.9mm x 1.6mm のフットプリント
- 低い静止電流: 25µA
- 入力電圧範囲: 2.7V ~ 5.5V
- 標準のタイミング・オプションで供給

2 アプリケーション

- 先進運転支援システム (ADAS)
- 車載用カメラ・モジュール
- セキュリティ・カメラ
- サーバー
- ネットワーク・エレメント
- FPGA 電源シーケンシング
- マイクロプロセッサおよびマイクロコントローラのシーケンシング
- 複数電源シーケンシング

3 概要

LM3880 は、複数の独立した電圧レールのパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを非常に簡単に制御できるシンプルな電源シーケンサです。起動シーケンスをずらすことで、システムの信頼性に影響を及ぼす可能性があるラッチ状態や大きな突入電流を防止できます。


6 ピン SOT-23 パッケージで供給されるこのシンプルなシーケンサは、高精度のイネーブル・ピンと 3 つのオープン・ドレイン出力フラグを備えています。オープン・ドレイン出力フラグは、($V_{DD} + 0.3V$ という推奨最大電圧を上回らない限り、) シーケンサの V_{DD} とは別の電源電圧までプルアップされるため、異なるイネーブル信号レンジを必要とする IC と接続できます。LM3880 のイネーブル・ピンをアサートすると、それぞれ個別の遅延時間の後で 3 つの出力フラグが順に解除され、接続されている電源が起動されます。出力フラグは、電源オフ時にはこの逆の順序に従うことで、ラッチ状態を回避します。

EPROM 機能を備え、すべての遅延とシーケンスをフルに調整できます。標準以外の構成については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

デバイス情報⁽¹⁾

部品番号	パッケージ	本体サイズ (公称)
LM3880	DBV SOT (6)	2.90mm × 1.60mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

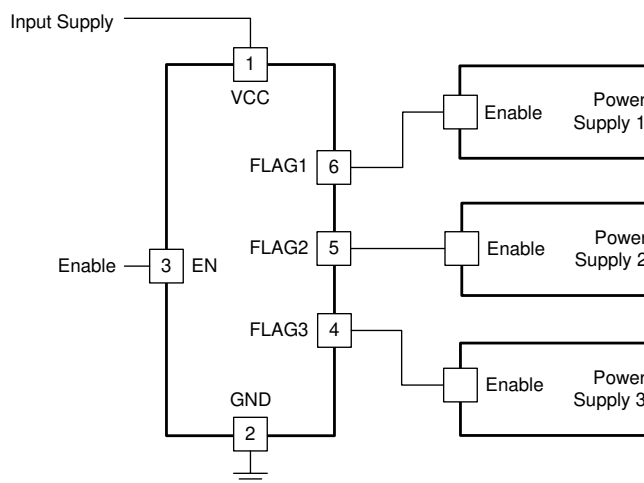

シンプルな電源シーケンシング



目次

1 特長.....	1	7.2 機能ブロック図.....	9
2 アプリケーション.....	1	7.3 機能説明.....	9
3 概要.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	12
4 改訂履歴.....	2	8 アプリケーションと実装.....	13
5 ピン構成および機能.....	3	8.1 アプリケーション情報.....	13
ピン機能.....	3	8.2 代表的なアプリケーション.....	13
6 仕様.....	4	8.3 推奨事項と禁止事項.....	15
6.1 絶対最大定格.....	4	9 レイアウト.....	18
6.2 ESD 定格.....	4	9.1 レイアウトのガイドライン.....	18
6.3 推奨動作条件.....	4	9.2 レイアウト例.....	18
6.4 熱に関する情報.....	4	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	19
6.5 電気的特性.....	5	10.1 デバイスのサポート.....	19
6.6 代表的な特性.....	7	10.2 コミュニティ・リソース.....	19
7 詳細説明.....	9	10.3 商標.....	19
7.1 概要.....	9		

4 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision L (November 2018) to Revision M (March 2021)	Page
• 「特長」セクションにデバイスの寸法を記載.....	1
• アプリケーション曲線のタイトルを更新.....	14

Changes from Revision K (February 2016) to Revision L (November 2018)	Page
• 「特長」セクションを更新し、単一のデバイスでシーケンスできるレールの数を指定.....	1
• デバイスをカスケード接続できる機能を追加.....	1
• 「特長」セクションにデバイスの寸法を記載.....	1
• 「アプリケーション」に FPGA 電源シーケンスを指定.....	1
• オープン・ドレインの FLAG ピンについての説明に注:を追加.....	1
• 「ピン機能」の表に I/O の列を追加.....	3
• 「部品の項目表記」セクションを「デバイスの項目表記」セクションに変更.....	19

Changes from Revision J (December 2014) to Revision K (February 2016)	Page
• 「取り扱い定格」を「ESD 定格」に変更し、保管温度を「絶対最大定格」に移動.....	4
• 「カスタマイズされたタイミングとシーケンス」セクションを削除.....	12
• タイミング図へ相互参照を追加.....	19

Changes from Revision I (March 2013) to Revision J (August 2014)	Page
• 「取り扱い定格」の表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加.....	4

Changes from Revision H (March 2013) to Revision I (March 2013)	Page
• ナショナル・セミコンダクターのデータシートのレイアウトをテキサス・インスツルメンツのフォーマットへ変更.....	19

5 ピン構成および機能

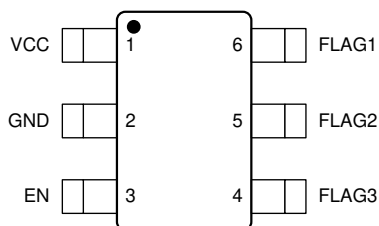


図 5-1. DBV パッケージ 6 ピン SOT-23 上面図

ピン機能

ピン		I/O ⁽¹⁾	概要
名称	番号		
EN	3	I	高精度イネーブル・ピン
FLAG1	6	O	オープン・ドレイン出力 1
FLAG2	5	O	オープン・ドレイン出力 2
FLAG3	4	O	オープン・ドレイン出力 3
GND	2	G	グラント
VCC	1	I	入力電源

(1) I = 入力、O = 出力、G = グラント

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度 (特に記述のない限り)^{(1) (2)}

	最小値	最大値	単位
VCC	-0.3	6	V
EN, FLAG1, FLAG2, FLAG3	-0.3	6	V
最大フラグ・オン電流		50	mA
最大接合部温度		150	°C
リード温度 (半田付け、5 秒)		260	°C
保管温度、T _{stg}	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの [セクション 6.3](#) に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
- (2) 軍用 / 航空宇宙用仕様のデバイスをお求めの場合は、供給状況および仕様についてテキサス・インスツルメンツの販売特約店または営業所にお問い合わせください。

6.2 ESD 定格

	値	単位
V _(ESD) 静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	±2 kV

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

	最小値	最大値	単位
VCC から GND	2.7	5.5	V
EN, FLAG1, FLAG2, FLAG3	-0.3	V _{CC} + 0.3	V
接合部温度	-40	125	°C

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		LM3880	単位
		DBV (SOT-23)	
		6 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	187.6	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	127.4	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	31.5	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性評価パラメータ	23.3	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性評価パラメータ	31.0	°C/W


- (1) 従来および新しい熱評価基準の詳細については、『IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション・レポート、[SPRA953](#) を参照してください。

6.5 電気的特性

特に規定のない限り、制限値はすべてのタイミング・オプションに適用され、 $V_{CC} = 3.3V$ です。最小および最大の制限値は、全動作温度範囲 ($T_J = -40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$) にわたって適用され、テスト、設計、または統計的相関により規定されています。標準値は、 $T_J = 25^{\circ}C$ での最も一般的なパラメータ基準値を表し、参考目的にのみ提供されています。

パラメータ	テスト条件	最小値 ⁽¹⁾	標準値 ⁽²⁾	最大値 ⁽¹⁾	単位
I_Q 動作時の静止電流			25	80	μA
オープン・ドレイン・フラグ					
I_{FLAG} FLAGx リーク電流	$V_{FLAGx} = 3.3V$		1	20	nA
V_{OL} FLAGx 出力電圧 Low	$I_{FLAGx} = 1.2mA$			0.4	V
電源オン・シーケンス					
t_{d1} タイマ遅延 1 の精度	他のすべてのタイミング・オプション	-15%		15%	
	2ms のタイミング・オプション	-20%		20%	
t_{d2} タイマ遅延 2 の精度	他のすべてのタイミング・オプション	-15%		15%	
	2ms のタイミング・オプション	-20%		20%	
t_{d3} タイマ遅延 3 の精度	他のすべてのタイミング・オプション	-15%		15%	
	2ms のタイミング・オプション	-20%		20%	
電源オフ・シーケンス					
t_{d4} タイマ遅延 4 の精度	他のすべてのタイミング・オプション	-15%		15%	
	2ms のタイミング・オプション	-20%		20%	
t_{d5} タイマ遅延 5 の精度	他のすべてのタイミング・オプション	-15%		15%	
	2ms のタイミング・オプション	-20%		20%	
t_{d6} タイマ遅延 6 の精度	他のすべてのタイミング・オプション	-15%		15%	
	2ms のタイミング・オプション	-20%		20%	
タイミング遅延の誤差					
$(t_{d(x)} - 400\mu s)/t_{d(x+1)}$ タイミング遅延比率	$x = 1$ または 4 の場合	95%		105%	
	$x = 1$ または 4 , 2ms オプションの場合	90%		110%	
$t_{d(x)}/t_{d(x+1)}$ タイミング遅延比率	$x = 2$ または 5 の場合	95%		105%	
	$x = 2$ または 5 , 2ms オプションの場合	90%		110%	
イネーブル・ピン					
V_{EN} EN ピンのスレッショルド		1.0	1.25	1.4	V
I_{EN} EN ピンのプルアップ電流	$V_{EN} = 0V$		7		μA

- (1) 制限値は $25^{\circ}C$ で全数テストされます。全動作温度範囲における制限値は標準統計品質管理 (SQC) 法によって決められた補正データを加味して規定されています。これらの制限値を使って、テキサス・インスツルメンツの平均継続品質レベル (AOQL) を計算しています。
- (2) 標準値は $25^{\circ}C$ でのものであり、パラメータの最頻値 (最も頻度が高い値) を表します。

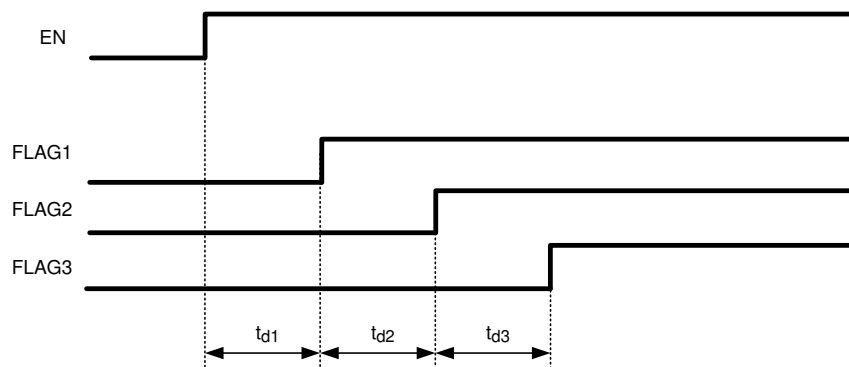

すべての標準オプションは、出力フラグの立ち上がりおよび立ち下がり順序として、シーケンス 1 を使用します。可能な別のシーケンスの詳細については、セクション 11.1.2 を参照してください。

図 6-1. タイミング要件



すべての標準オプションは、出力フラグの立ち上がりおよび立ち下がり順序として、シーケンス 1 を使用します。可能な別のシーケンスの詳細については、セクション 11.1.2 を参照してください。

図 6-2. 電源オフ・シーケンス

6.6 代表的な特性


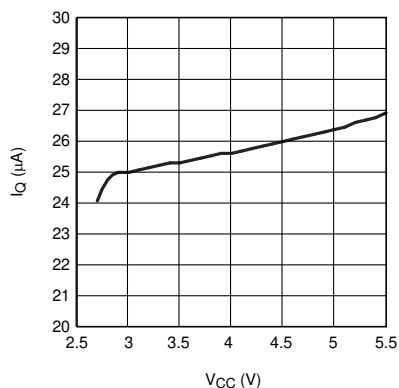


図 6-3. 静止電流と電源電圧との関係

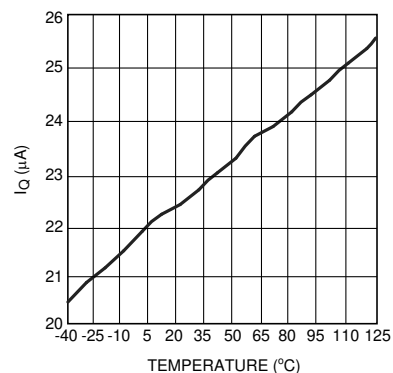

$V_{CC} = 3.3V$

図 6-4. 静止電流と温度との関係


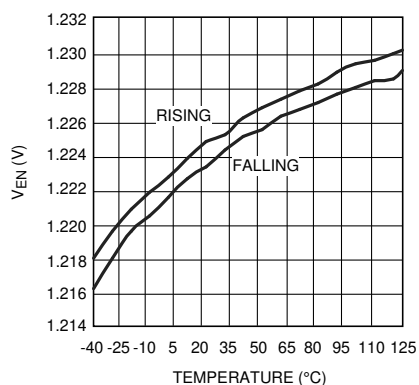


図 6-5. イネーブル・スレッシュホールドと温度との関係

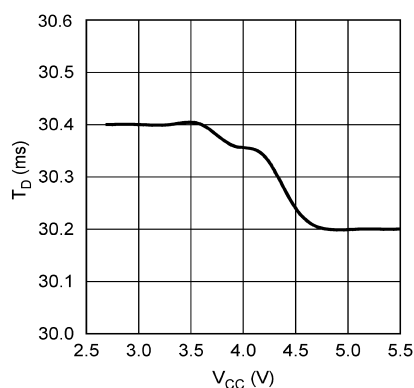

$t_{DELAY} = 30ms$

図 6-6. 時間遅延と電源電圧との関係


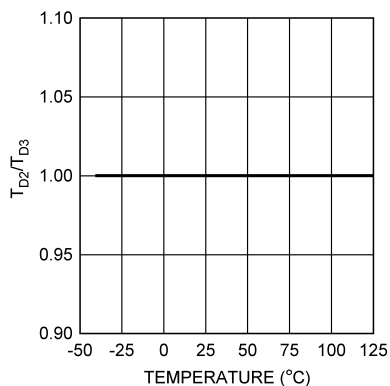


図 6-7. 時間遅延比率と温度との関係

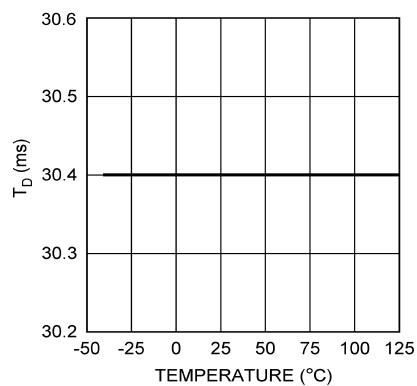


$t_{DELAY} = 30ms$

図 6-8. 時間遅延と温度との関係

LM3880

JAJSK4M – AUGUST 2006 – REVISED MARCH 2021

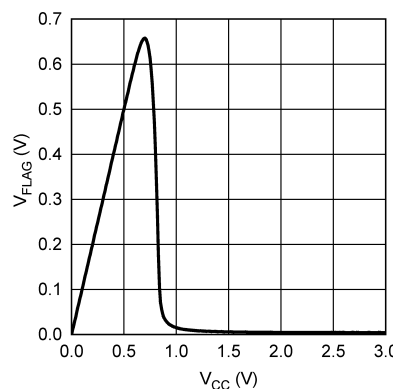

$R_{FLAG} = 100k\Omega$

図 6-9. フラグ電圧と電源電圧との関係

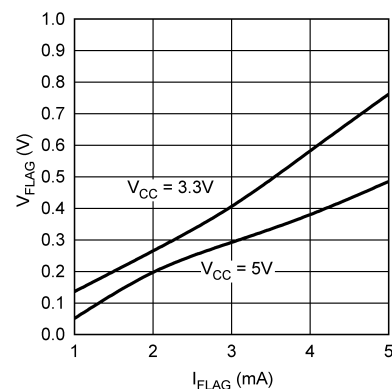


図 6-10. フラグ電圧と入力電流との関係

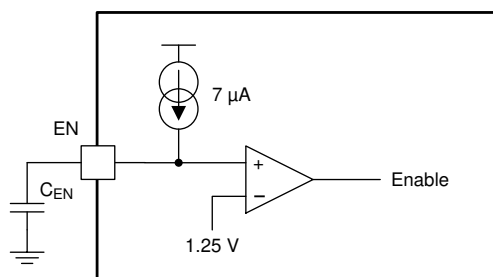


図 7-1. コンデンサのタイミング

内部のプルアップ電流源を使用して、外付けコンデンサ (C_{EN}) を充電する場合、イネーブル・ピンの遅延時間は式 1 で計算できます。

$$t_{enable_delay} = \frac{1.25V \times C_{EN}}{7 \mu A} \quad (1)$$

また、抵抗分圧器を使用して、特定の電圧スレッシュホールドに基づいてデバイスをイネーブルすることもできます。抵抗分圧器のサイズを決定するには、内部電流源の影響を含めるよう注意してください。

EN ピンの特長の 1 つは、グリッチ・フリーで動作することです。第 1 タイマは立ち上がりスレッシュホールドでカウントを開始しますが、第 1 出力フラグが解除される前に EN ピンがデアサートされると、常にリセットされます。この動作を、図 7-2 に示します。

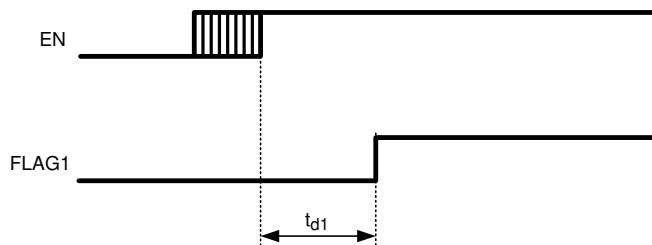


図 7-2. EN グリッチ

7.3.2 不完全なシーケンス動作

電源オン・シーケンス全体にわたってイネーブル信号が High に維持された場合、本デバイスは標準タイミング図に示すように動作します。しかし、電源オン・シーケンスが完了する前にイネーブル信号がデアサートされた場合、本デバイスは制御されたシャットダウンを開始します。これによりシステムは、制御されたパワー・サイクルを実行でき、ラッチ状態の発生を防止できます。この状態は、タイマ 1 の完了後、かつ電源オン・シーケンス全体の完了前にイネーブル・ピンがデアサートされた場合のみ発生します。

その場合、EN ピンの立ち下がりエッジで現在のタイマがリセットされ、電源オフ・シーケンスの開始前に、残りの電源オン・サイクルを完了できます。電源オフ・シーケンスは、最後の電源オン・フラグから約 120ms 後に開始されます。これによって、システム全体がシャットダウンする前に、システムの出力電圧が安定します。この動作を図 7-3 に示します。

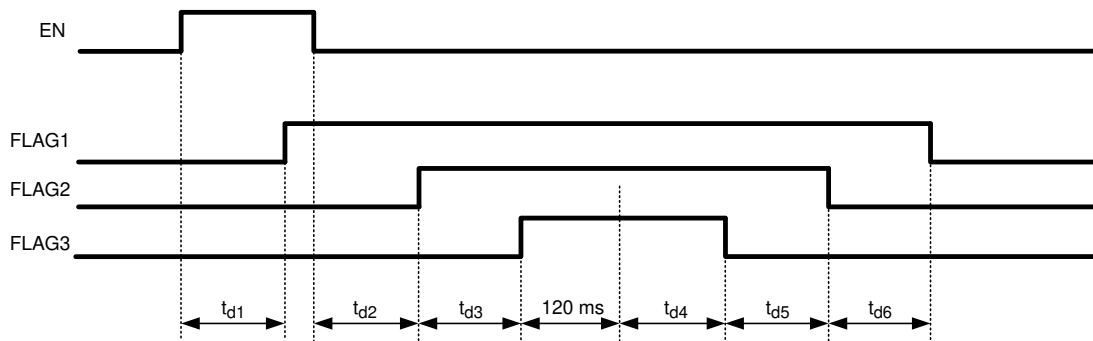


図 7-3. 不完全な電源オン・シーケンス

イネーブル信号がデアサートされると、本デバイスは電源オフ・シーケンスを開始します。電源オフ・シーケンスの完了前にイネーブル信号が **High** になった場合、本デバイスは電源オンを開始する前に、電源オフ・シーケンスを確実に完了させます。このように、システムの部分的な電源オフまたはオンが行われなくすることで、**FPGA** やマイクロプロセッサなどでのラッチアップ動作を防止できます。この状態は、タイマ 1 の完了後、かつ電源オフ・シーケンス全体の完了前にイネーブル・ピンが **High** になった場合のみ発生します。

その場合、イネーブル・ピンの立ち上がりエッジで現在のタイマがリセットされ、電源オン・シーケンスを開始する前に、残りの電源オフ・サイクルを完了できます。電源オン・シーケンスは、最後の電源オフ・フラグから約 **120ms** 後に開始されます。これにより、システムは電源オンの前に完全にシャットダウンできます。この動作を図 7-4 に示します。

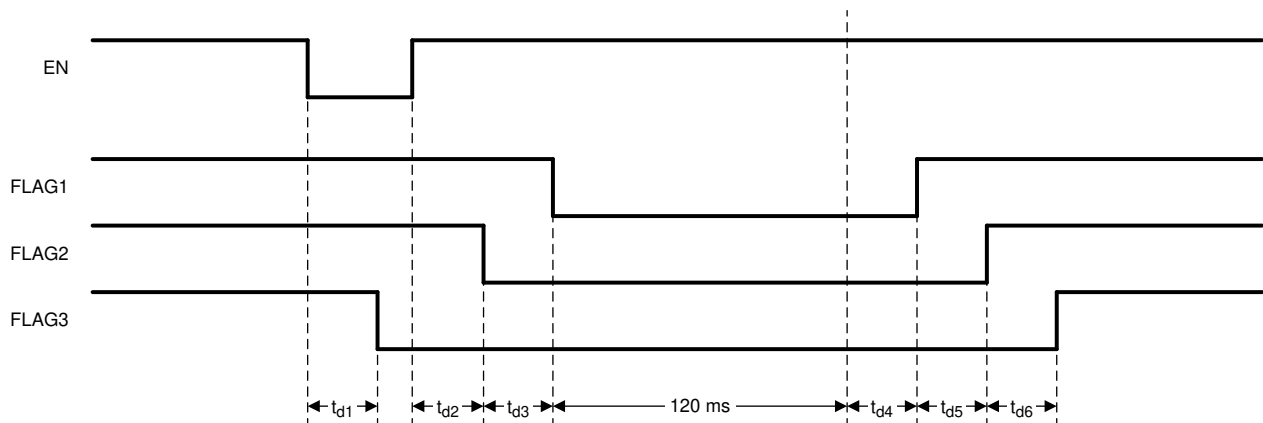


図 7-4. 不完全な電源オフ・シーケンス

すべての内部タイマは、温度係数が非常に小さいマスタ・クロックから生成されます。これにより、温度範囲全体にわたって厳密な精度を維持し、各タイマ間の比率も一定に保たれます。タイマ 1 および 4 には、**EPROM** のリフレッシュに起因して約 **400μs** のわずかな追加遅延が存在します。このリフレッシュ時間はプログラムされた遅延時間に加算されますが、タイマ遅延が最短の場合以外はほとんど無視できます。

7.4 デバイスの機能モード

7.4.1 EN ピンによる電源オン

シンプルな電源シーケンスのタイミング・シーケンスは、すべてイネーブル (EN) ピンにより制御されます。電源オン後は、この高精度イネーブルが **High** になるまで、すべてのフラグが **Low** に保持されます。EN ピンがアサートされた後で、電源オン・シーケンスが開始されます。

7.4.2 EN ピンによる電源オフ

EN ピンがデアサートされると、電源オフ・シーケンスが開始されます。第 3 フラグ (FLAG3) を **Low** にするのを遅延させるタイマが起動します。その後、第 2 と第 1 のフラグが、それぞれに設定された遅延時間の後で順に **Low** になります。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

8.1.1 オープン・ドレイン・フラグのプルアップ

このシンプルな電源シーケンサは、3つのオープン・ドレイン出力フラグを備えています。正しく動作させるにはこれらの出力フラグをプルアップする必要があります。プルアップ抵抗として、100kΩの抵抗を使用できます。

8.1.2 デバイスのイネーブル


セクション 7.3.1 を参照してください。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 3つの電源の単純なシーケンシング

このシンプルな電源シーケンサを使用して、3つの電源の電源オンおよび電源オフ・シーケンスを実装できます。

LM3880 のシーケンス 1 (注文型番 LM3880MF-1AA) は、電源オン・シーケンスが (1 - 2 - 3) で、電源オフ・シーケンスが (3 - 2 - 1) です。他のシーケンス・オプションについては、表 10-1 および表 10-2 を参照するか、他のシーケンス・オプションが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

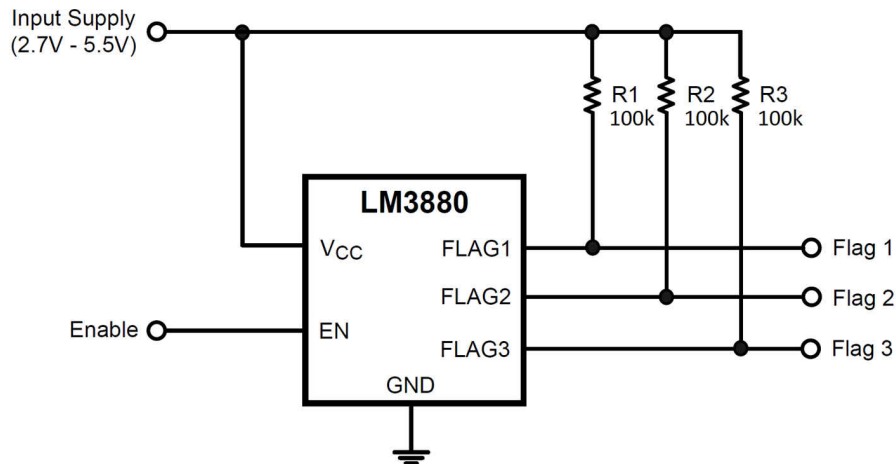

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 8-1. 代表的なアプリケーション回路

8.2.1.1 設計要件

この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。図 8-1 に示す回路は、本デバイスにプログラムされたシーケンスに応じて、各種の電源オフ・シーケンスを実行できます。各種の電源オフ・シーケンスの選択肢については、表 10-1 を参照してください。

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	値の例
入力電源電圧範囲	2.7V~5.5V
フラグ出力電圧、EN High	入力電源
フラグ出力電圧、EN Low	0V
フラグ・タイミング遅延	30ms
電源オン・シーケンス	1 - 2 - 3
電源オフ・シーケンス	3 - 2 - 1

8.2.1.2 詳細な設計手順

表 8-2. 部品リスト

コード	概要	デバイス	数量	製造元
U1	LM3880、シーケンス 1、30ms タイミング	LM3880	1	テキサス・インスツルメンツ
R1	100kΩ 抵抗、0603	CRCW0603100KFKEA	1	Vishay
R2	100kΩ 抵抗、0603	CRCW0603100KFKEA	1	Vishay
R3	100kΩ 抵抗、0603	CRCW0603100KFKEA	1	Vishay

このアプリケーションでは、シンプルで電源シーケンスのシーケンス 1 および 30ms タイミング・オプションを使用します。シーケンスおよびタイミング・オプションの詳細については、セクション 8.2.1.3 を参照してください。

8.2.1.3 アプリケーション曲線

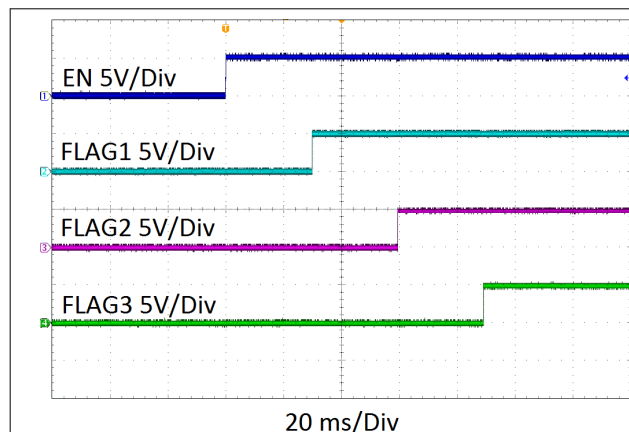


図 8-2. LM3880MF-1AB の電源オン・シーケンス


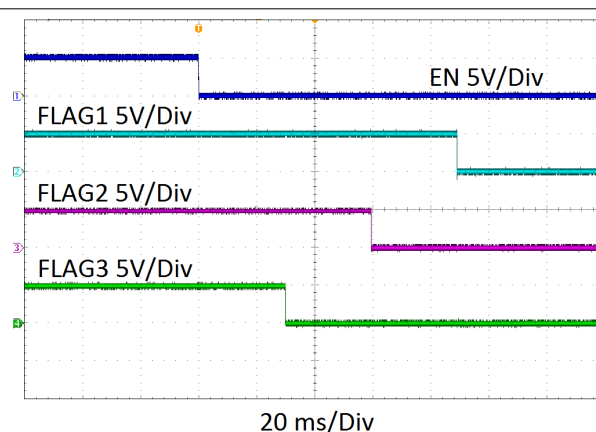


図 8-3. LM3880MF-1AB の電源オフ・シーケンス

8.2.2 独立したフラグ電源を使用するシーケンシング

VCC と異なるフラグ出力電圧を必要とするアプリケーションでは、別個のフラグ電源を使用して、シンプルな電源シーケンサのオープン・ドレイン出力をプルアップできます。この方法は、フラグの出力を、VCC とは異なる電圧を必要とする入力と接続するときに便利です。セクション 6.3 に示すように、フラグ電源電圧が $VCC + 0.3V$ を超えないように設計する必要があります。




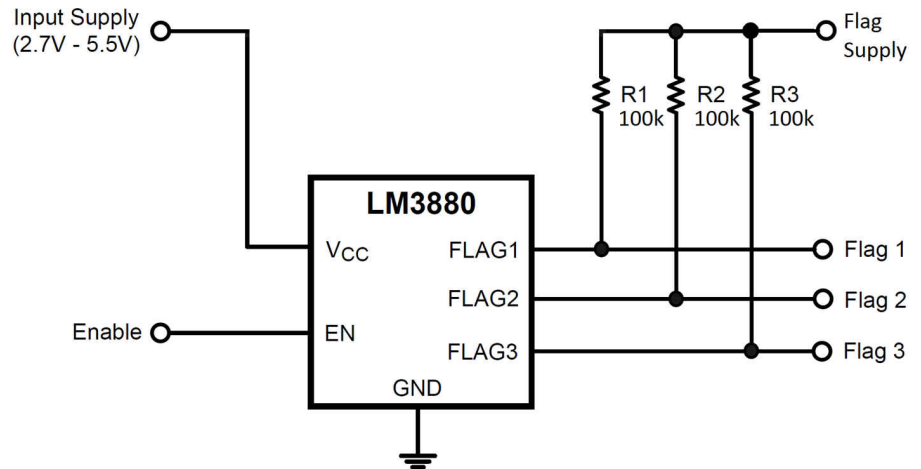


Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 8-4. 独立したフラグ電源を使用するシーケンシング

8.3 推奨事項と禁止事項

EN ピンを VCC に接続することは推奨しません。電源オン・シーケンシング時には、VCC が最低動作電圧を上回るまでの間、EN 電圧を EN スレッショルドよりも低く維持してください。EN を VCC に接続すると、特に VCC の立ち上がりスロー・レートが小さい場合、フラグ出力で未定義の動作が発生する可能性があります。電源オン・シーケンシングのみが必要なシステムでは、EN ピンのコンデンサを使用して遅延を生成するか、または抵抗分圧器により特定の電圧スレッショルドに基づいてデバイスをイネーブルできます。これらのソリューションは電源オン・シーケンシングには使用できますが、電源オフでは全フラグ出力が単純に入力電源に追随するため、フラグ出力が順次オフになることはありません。電源オンと電源オフの両方のシーケンシングが必要なシステムでは、フラグ出力の電源オンと電源オフを正しく制御するため、マイクロコントローラからの GPIO 信号など外部のイネーブル信号を使用してください。

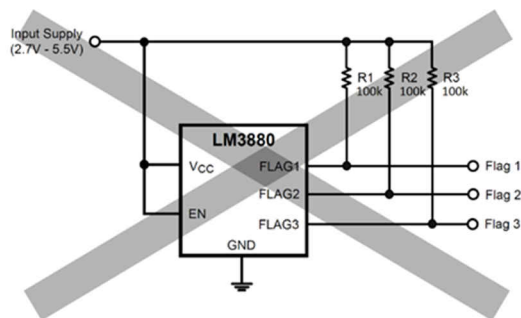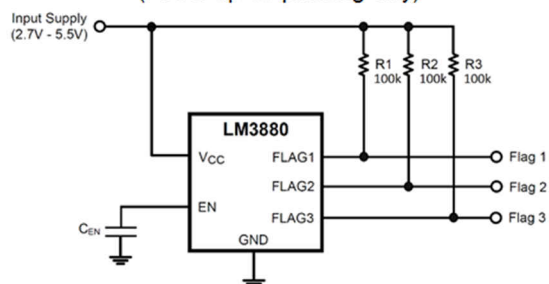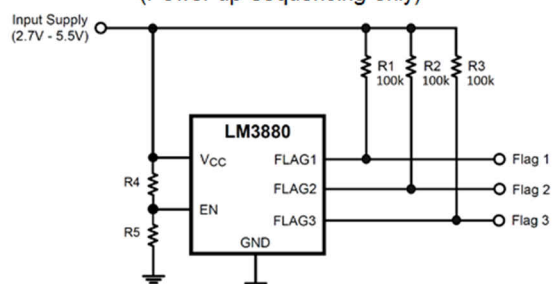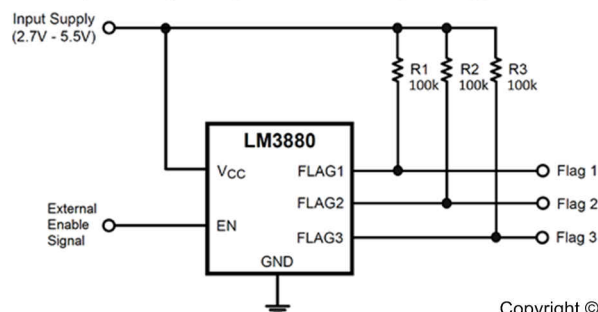NOT RECOMMENDED**RECOMMENDED**
(Power-up sequencing only)**RECOMMENDED**
(Power-up sequencing only)**RECOMMENDED**
(Power-up and power-down sequencing)

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 8-5. 推奨する EN 接続

電源に関する推奨事項

VCC ピンは、入力電圧 (2.7～5.5V) のできるだけ近くに配置します。入力コンデンサは必須ではありませんが、VCC ピンにノイズが存在する可能性がある場合には推奨されます。0.1 μ F のセラミック・コンデンサを使用して、このノイズをバイパスできます。

9 レイアウト

9.1 レイアウトのガイドライン

- プルアップ抵抗は、フラグ出力ピンと、正の入力電源 (通常は VCC) との間に接続します。独立したフラグ電源も使用できます。これらの抵抗は、シンプルな電源シーケンサやフラグ電源のできるだけ近くに配置します。最小の配線長で接続することを推奨します。プルアップ抵抗の標準値は 100k Ω です。
- シーケンシングの要件が非常に厳格な場合は、各フラグ出力を目的の入力に接続する配線の長さを最小限、かつ等しい長さにします。これによって、フラグ出力間の配線での伝播遅延とタイミング誤差が低減されます。

9.2 レイアウト例

図 9-1 と図 9-2 は、LM3880 のレイアウト例です。これらの例は、LM3880EVAL によるものです。

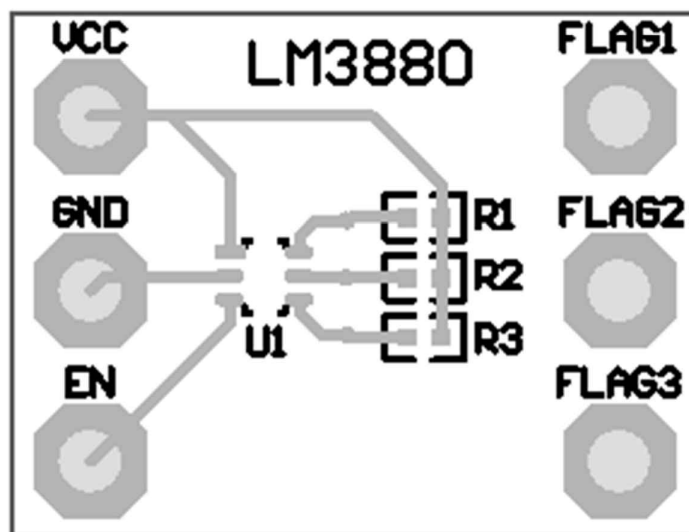


図 9-1. LM3880 上

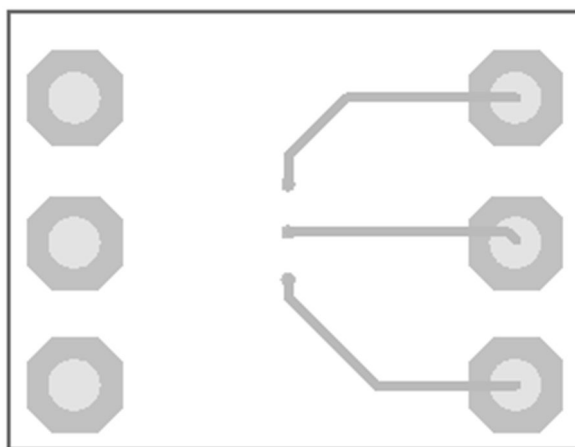


図 9-2. LM3880 下

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 デバイスのサポート

10.1.1 デバイスの項目表記

注文可能な部品のリストについては、パッケージ・オプションについての付録を参照してください。

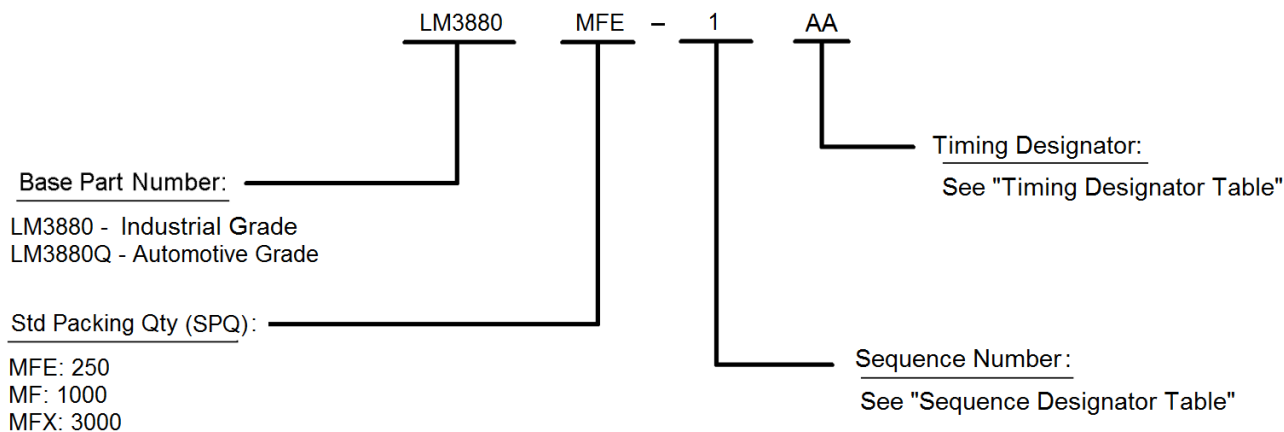


図 10-1. デバイスの項目表記

表 10-1. シーケンス指定子の表⁽¹⁾

シーケンス番号	フラグ順序	
	電源オン	電源オフ
1	1 - 2 - 3	3 - 2 - 1
2	1 - 2 - 3	3 - 1 - 2
3	1 - 2 - 3	2 - 3 - 1
4	1 - 2 - 3	2 - 1 - 3
5	1 - 2 - 3	1 - 3 - 2
6	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3

(1) 次をご覧ください、[図 6-2](#)

表 10-2. タイミング指定子の表⁽¹⁾

タイミング指定子	遅延 (ms)					
	t _{d1}	t _{d2}	t _{d3}	t _{d4}	t _{d5}	t _{d6}
AA	10	10	10	10	10	10
AB	30	30	30	30	30	30
AC	60	60	60	60	60	60
AD	120	120	120	120	120	120
AE	2	2	2	2	2	2
AF	16	16	16	16	16	16

(1) 次をご覧ください、[図 6-2](#)

10.2 コミュニティ・リソース

10.3 商標

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM3880MF-1AA/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F20A
LM3880MF-1AA/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F20A
LM3880MF-1AB/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F21A
LM3880MF-1AB/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F21A
LM3880MF-1AC/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F22A
LM3880MF-1AC/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F22A
LM3880MF-1AD/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F23A
LM3880MF-1AD/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F23A
LM3880MF-1AE/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F25A
LM3880MF-1AE/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F25A
LM3880MF-1AF/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F31A
LM3880MF-1AF/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	1000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F31A
LM3880MFE-1AA/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F20A
LM3880MFE-1AA/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F20A
LM3880MFE-1AB/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F21A
LM3880MFE-1AB/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F21A
LM3880MFE-1AC/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F22A
LM3880MFE-1AC/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F22A
LM3880MFE-1AD/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F23A
LM3880MFE-1AD/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F23A
LM3880MFE-1AE/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F25A
LM3880MFE-1AE/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F25A
LM3880MFE-1AF/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F31A
LM3880MFE-1AF/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F31A
LM3880MFX-1AA/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F20A
LM3880MFX-1AA/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F20A
LM3880MFX-1AB/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F21A
LM3880MFX-1AB/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F21A
LM3880MFX-1AC/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F22A

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM3880MFX-1AC/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F22A
LM3880MFX-1AD/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F23A
LM3880MFX-1AD/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F23A
LM3880MFX-1AE/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F25A
LM3880MFX-1AE/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F25A
LM3880MFX-1AF/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F31A
LM3880MFX-1AF/NOPB.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	F31A

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LM3880 :

- Automotive : [LM3880-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM3880MF-1AA/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MF-1AB/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MF-1AC/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MF-1AD/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MF-1AE/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MF-1AF/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFE-1AA/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFE-1AB/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFE-1AC/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFE-1AD/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFE-1AE/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFE-1AF/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFX-1AA/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFX-1AB/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFX-1AC/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFX-1AD/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM3880MFX-1AE/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM3880MFX-1AF/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS




*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM3880MF-1AA/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	208.0	191.0	35.0
LM3880MF-1AB/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	208.0	191.0	35.0
LM3880MF-1AC/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	208.0	191.0	35.0
LM3880MF-1AD/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	208.0	191.0	35.0
LM3880MF-1AE/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	208.0	191.0	35.0
LM3880MF-1AF/NOPB	SOT-23	DBV	6	1000	208.0	191.0	35.0
LM3880MFE-1AA/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	208.0	191.0	35.0
LM3880MFE-1AB/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	208.0	191.0	35.0
LM3880MFE-1AC/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	208.0	191.0	35.0
LM3880MFE-1AD/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	208.0	191.0	35.0
LM3880MFE-1AE/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	208.0	191.0	35.0
LM3880MFE-1AF/NOPB	SOT-23	DBV	6	250	208.0	191.0	35.0
LM3880MFX-1AA/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	208.0	191.0	35.0
LM3880MFX-1AB/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	208.0	191.0	35.0
LM3880MFX-1AC/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	208.0	191.0	35.0
LM3880MFX-1AD/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	208.0	191.0	35.0
LM3880MFX-1AE/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	208.0	191.0	35.0
LM3880MFX-1AF/NOPB	SOT-23	DBV	6	3000	208.0	191.0	35.0

DBV0006A**PACKAGE OUTLINE****SOT-23 - 1.45 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

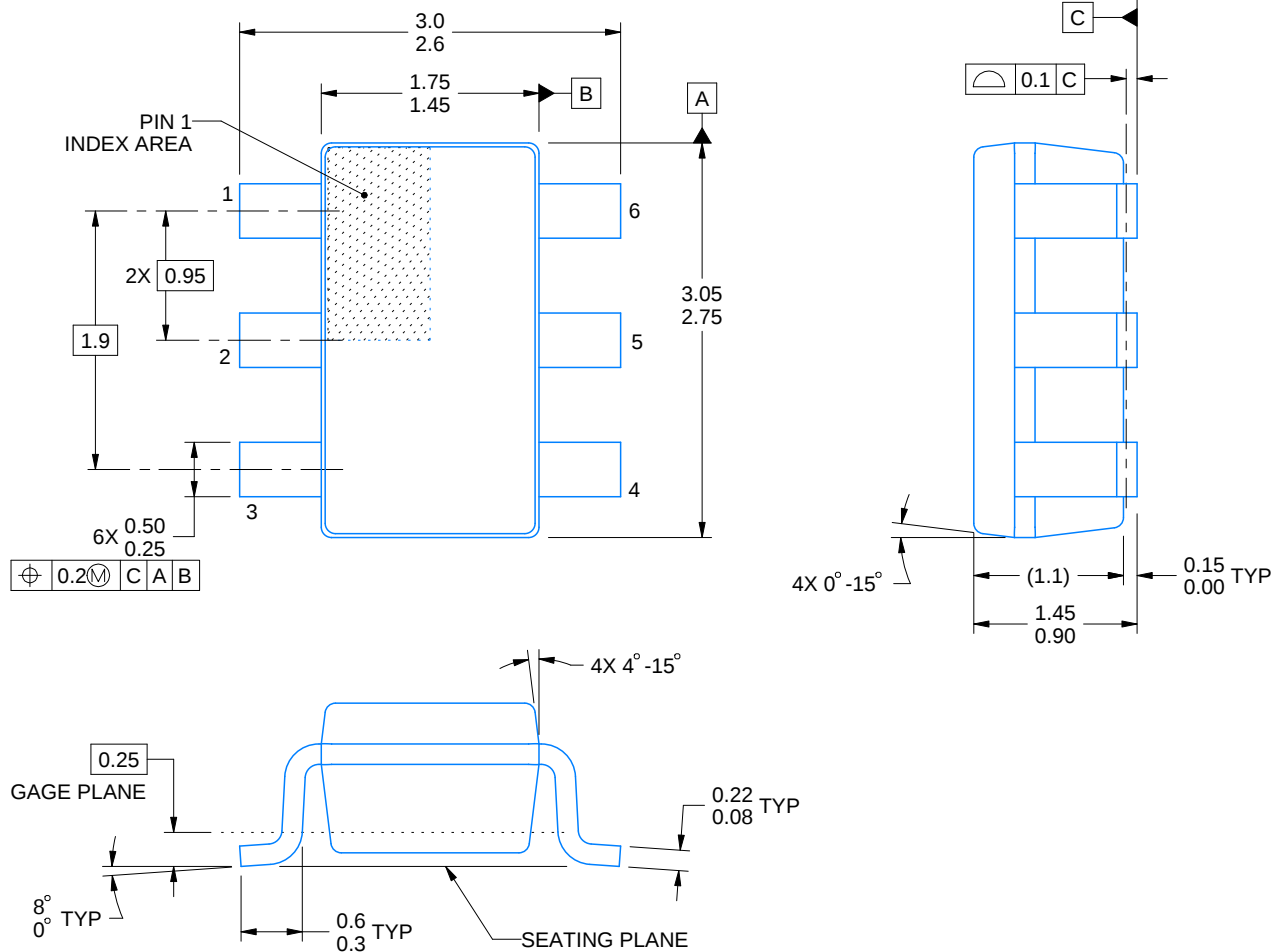

4214840/G 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.25 per side.
4. Leads 1,2,3 may be wider than leads 4,5,6 for package orientation.
5. Reference JEDEC MO-178.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DBV0006A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214840/G 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0006A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214840/G 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated