

# TPS51633 3 相、VR12.6 V<sub>CPU</sub> 用 D-CAP+™ 降圧コントローラ

## 1 特長

- Intel® VR12.6 PWM 仕様のシリアル VID (SVID) 準拠
- 1、2、3 フェーズ動作
- デジタル電流モニタ、PS3、PS4 動作を含む、VR12.6 モバイルのフル機能セット
- 0.50V～2.30V 出力範囲の 8 ビット DAC
- 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
- 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
- ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
- ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFET の実装をサポート
- 正確な可変電圧ポジショニング
- 300kHz～800kHz の周波数選択
- 特許申請中の AutoBalance 位相バランス機能
- 8 レベルの電流制限を選択可能
- 4.5V～28V の変換電圧範囲
- 小型、4 × 4、32 ピン、QFN PowerPAD™ IC パッケージ

## 2 アプリケーション

- アダプタ
- バッテリー
- NVDC
- 5V または 12V レール

## 3 概要

TPS51633 デバイスは、SVID 通信プロトコルに完全に準拠し、Intel VR12.6 仕様を満たす、ドライバレス降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート低減 (USR) およびオーバーシュート低減 (OSR) により、高速過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51633 デバイスは CCM または DCM において単一フェーズ動作をサポートし、軽負荷時の高効率を実現します。TPS51633 デバイスには、VR\_READY (PGOOD)、ALERT、VR\_HOT など、VR12.6 I/O 機能の完全なセットが搭載されています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までのプログラミングが可能です。

PS4 では、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。V<sub>CP</sub> スルーレートと電圧ポジショニングを調整可能で、VR12.6 の機能をさらに向上させます。このソリューションは、新しい TPS51604 FET ゲート・ドライバとの組み合わせにより、きわめて高速で、スイッチング損失が小さいことが特長です。TPS51633 デバイスは、最適な効率を実現する一部のテキサス・インスツルメンツ Power Stage™ 製品および DrMOS 製品と組み合わせで動作させることができます。

TPS51633 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの QFN パッケージで用意され、-40°C～105°C で動作します。

部品番号 <sup>(1)</sup>	パッケージ	本体サイズ (公称)
TPS51633	VQFN (32)	4.00mm × 4.00mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

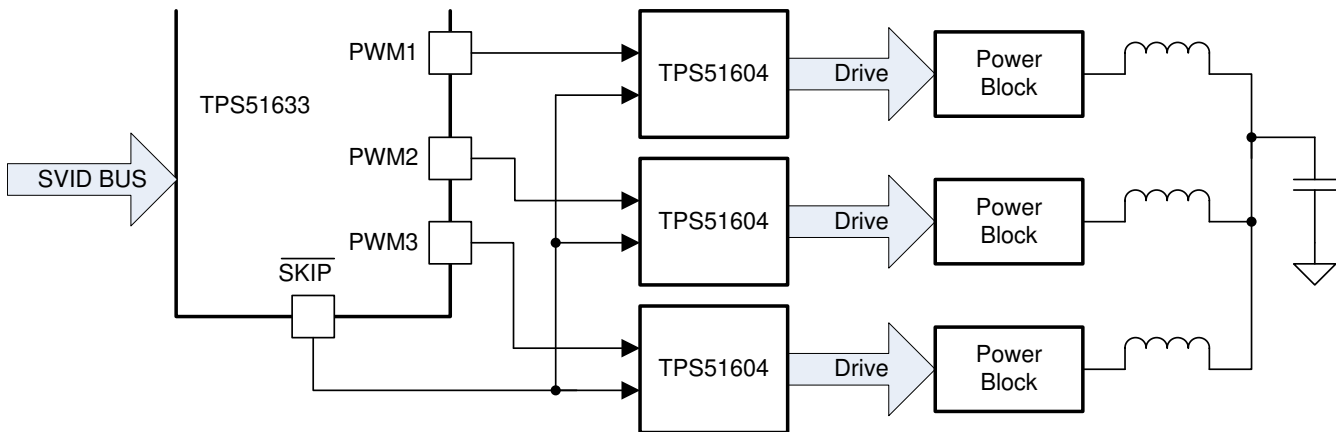


図 3-1. 概略回路図



## Table of Contents

<b>1 特長</b> .....	<b>1</b>	<b>5.2 サポート・リソース</b> .....	<b>3</b>
<b>2 アプリケーション</b> .....	<b>1</b>	<b>5.3 Trademarks</b> .....	<b>3</b>
<b>3 概要</b> .....	<b>1</b>	<b>5.4 Electrostatic Discharge Caution</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Revision History</b> .....	<b>2</b>	<b>5.5 Glossary</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Device and Documentation Support</b> .....	<b>3</b>	<b>6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information</b> ....	<b>3</b>
5.1 Receiving Notification of Documentation Updates.....	3		

## 4 Revision History

DATE	REVISION	NOTES
June 2022	*	Initial release.

## 5 Device and Documentation Support

### 5.1 Receiving Notification of Documentation Updates

To receive notification of documentation updates, navigate to the device product folder on [ti.com](https://www.ti.com). Click on *Subscribe to updates* to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. For change details, review the revision history included in any revised document.

### 5.2 サポート・リソース

**TI E2E™ サポート・フォーラム**は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

### 5.3 Trademarks

D-CAP+™, PowerPAD™, and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

Intel® is a registered trademark of Intel.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 5.4 Electrostatic Discharge Caution



This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

### 5.5 Glossary

[TI Glossary](#) This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

## 6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical packaging and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

## PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPS51633RSMR	ACTIVE	VQFN	RSM	32	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	TPS 51633	<a href="#">Samples</a>
TPS51633RSMT	ACTIVE	VQFN	RSM	32	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	TPS 51633	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBsolete:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



## GENERIC PACKAGE VIEW


**RSM 32**

**VQFN - 1 mm max height**

4 x 4, 0.4 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

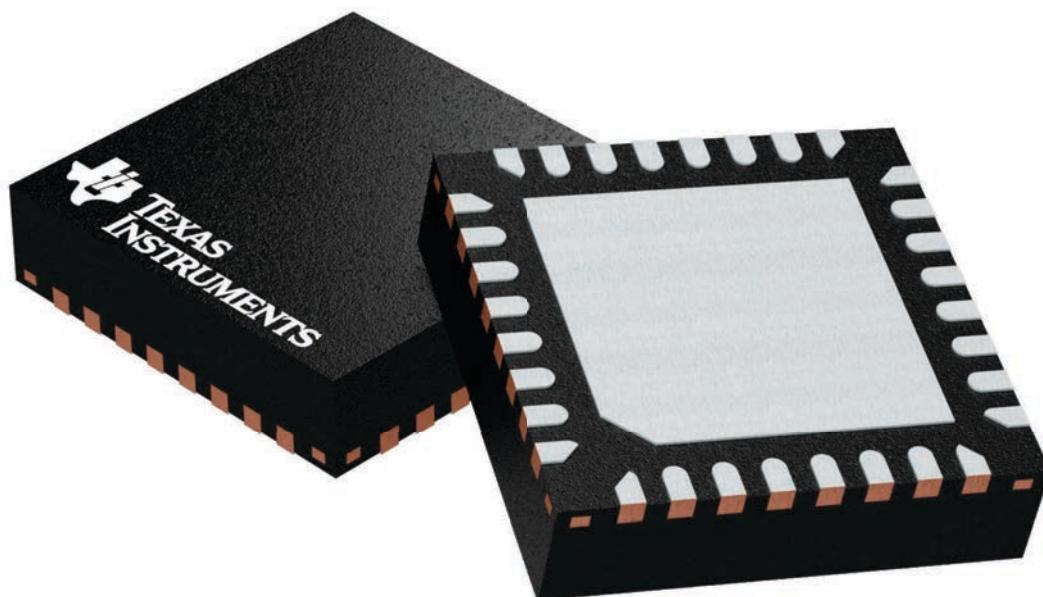

4224982/A

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとしします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated