

## LMK6x 低ジッタ、高性能 BAW 発振器

### 1 特長

- 以下の範囲内の固定周波数をサポートする高性能差動およびシングルエンド出力発振器
  - LMK6D: 1MHz~400MHz、LVDS 出力
  - LMK6H: 1MHz~400MHz、HCSL 出力
  - LMK6P: 1MHz~400MHz、LVPECL 出力
  - LMK6C: 1MHz~200MHz、LVCMOS 出力
- 超低ジッタ:
  - LMK6D/LMK6H/LMK6P: 156.25MHz での RMS ジッタ 100fs (標準値) / 125fs (最大値) (12kHz~20MHz)
  - LMK6C: 100MHz での RMS ジッタ 350fs (標準値) / 500fs (最大値) (12kHz~20MHz)
  - LMK6H: PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
- 10 年の経年劣化やその他のすべての要因を含め、合計周波数安定性  $\pm 25$ ppm
- 業界標準の最小 DLE および DLF パッケージ
- 産業用拡張温度範囲をサポート:
  - LMK6P/LMK6D/LMK6H: -40°C ~ 85°C
  - LMK6C: -40°C ~ 105°C
- 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現:
  - 500kHz リップル時に -72dBc PSRR
- スタートアップ時間: 5ms 未満
- 標準周波数:
  - LVCMOS (MHz): 1, 2.04, 4, 8.192, 10, 12, 12.288, 16, 19.2, 20, 23.5, 24, 24.57, 25, 25.6, 26, 26.21, 27, 28.12, 32.768, 33.333, 40, 48, 49.15, 50, 54, 60, 65.53, 66, 74.25, 76.8, 80, 100, 108, 125, 133.330, 156.25
  - 差動 (MHz): 25, 26, 32.5, 50, 51.84, 54, 65, 76.8, 80, 100, 108, 122.88, 125, 133.330, 148.35, 148.5, 150, 155.52, 156.25, 161.1328125, 200, 312.5, 400
- デバイスは、1MHz~400MHz の任意の周波数をサポート可能。周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください

### 2 アプリケーション

- 56G/112G PAM4 のクロック供給
- 100G/200G/400G/800G 光伝送ネットワークおよびコヒーレント光ファイバ
- 有線ネットワーク、スイッチ、ルータ、ライン カード、SAN、データ センター、ベースバンド ユニット (BBU)
- PCIe Gen 1~Gen 7 準拠のリファレンス クロック
- 産業用アプリケーション
- 試験および測定機器

- ASIC、FPGA、MCU のリファレンス クロック供給
- 高性能水晶発振器の代替品

### 3 概要

テキサス・インスツルメンツのバルク弾性波 (BAW) は、超低ジッタ クロック回路を使用して高精度 BAW 共振器をパッケージに直接統合できるマイクロ共振器テクノロジーです。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様に TI の工場で全面的に設計および製造されています。


LMK6x デバイスは、共振器源として BAW を採用した超低ジッタ固定周波数発振器です。本デバイスは、特定の動作モードごとに、周波数、電圧、出力タイプ、機能ピンを含めて工場出荷時にプログラムされています。高性能フラクショナル分周器を備えた LMK6x は、規定された範囲内の任意の周波数を生成することが可能です。1 つのデバイス ファミリーで、あらゆる周波数のニーズに対応することが可能となります。

このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージの選択肢は、通信、データおよびエンタープライズ ネットワーク、産業用アプリケーションで使用される高速 SERDES のリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。

#### パッケージ情報

| 部品番号                    | 出力タイプ                    | パッケージ <sup>(1)</sup> | パッケージ サイズ <sup>(2)</sup> |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| LMK6C                   | LVCMOS                   | VSON (DLE-4)         | 3.2mm × 2.5mm            |
| LMK6C                   |                          | VSON (DLF-4)         | 2.5mm × 2mm              |
| LMK6D<br>LMK6H<br>LMK6P | LVDS,<br>HCSL,<br>LVPECL | VSON (DLE-6)         | 3.2mm × 2.5mm            |
| LMK6D<br>LMK6H<br>LMK6P |                          | VSON (DLF-6)         | 2.5mm × 2mm              |

- 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 12](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

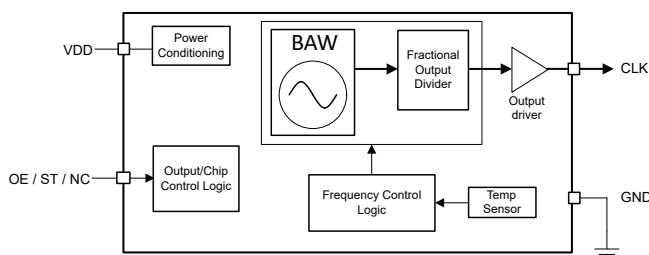

LMK6C の概略ブロック図



## 目次

|                   |    |                              |    |
|-------------------|----|------------------------------|----|
| 1 特長.....         | 1  | 8.1 概要.....                  | 22 |
| 2 アプリケーション.....   | 1  | 8.2 機能ブロック図.....             | 22 |
| 3 概要.....         | 1  | 8.3 機能説明.....                | 22 |
| 4 デバイス注文情報.....   | 3  | 8.4 デバイスの機能モード.....          | 28 |
| 5 ピン構成および機能.....  | 5  | 9 アプリケーションと実装.....           | 28 |
| 6 仕様.....         | 6  | 9.1 アプリケーション情報.....          | 28 |
| 6.1 絶対最大定格.....   | 6  | 9.2 代表的なアプリケーション.....        | 29 |
| 6.2 ESD 定格.....   | 6  | 9.3 電源に関する推奨事項.....          | 32 |
| 6.3 環境関連法令順守..... | 6  | 9.4 レイアウト.....               | 32 |
| 6.4 推奨動作条件.....   | 6  | 10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....   | 36 |
| 6.5 熱に関する情報.....  | 7  | 10.1 ドキュメントのサポート.....        | 36 |
| 6.6 熱に関する情報.....  | 7  | 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法..... | 36 |
| 6.7 電気的特性.....    | 8  | 10.3 サポート・リソース.....          | 36 |
| 6.8 タイミング図.....   | 14 | 10.4 商標.....                 | 36 |
| 6.9 代表的特性.....    | 15 | 10.5 静電気放電に関する注意事項.....      | 36 |
| 7 パラメータ測定情報.....  | 20 | 10.6 用語集.....                | 36 |
| 7.1 デバイス出力構成..... | 20 | 11 改訂履歴.....                 | 36 |
| 8 詳細説明.....       | 22 | 12 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....  | 37 |

## 4 デバイス注文情報

LMK6x の注文可能オプションのデバイス命名規則の理解は [図 4-1](#) と [図 4-2](#) を使用。

[LMK6x OPN デコーダ](#) のアプリケーション ノートには、すべての注文可能な型番と、対応する出力周波数、デバイスの上面のマーキング、およびパッケージ情報が記載されています。

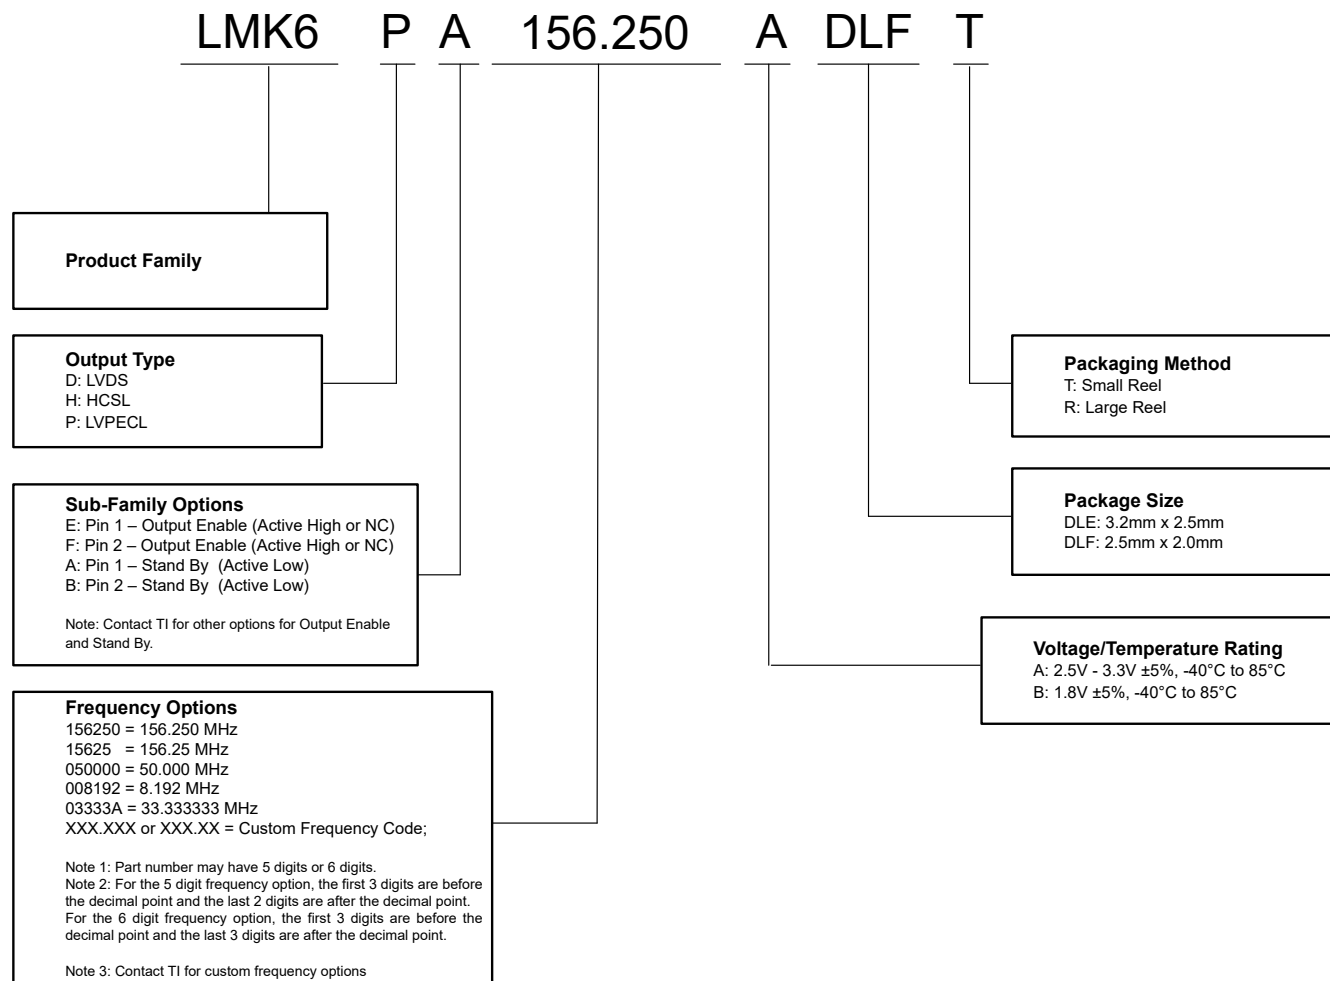


図 4-1. 型番ガイド : LMK6D、LMK6H、LMK6P

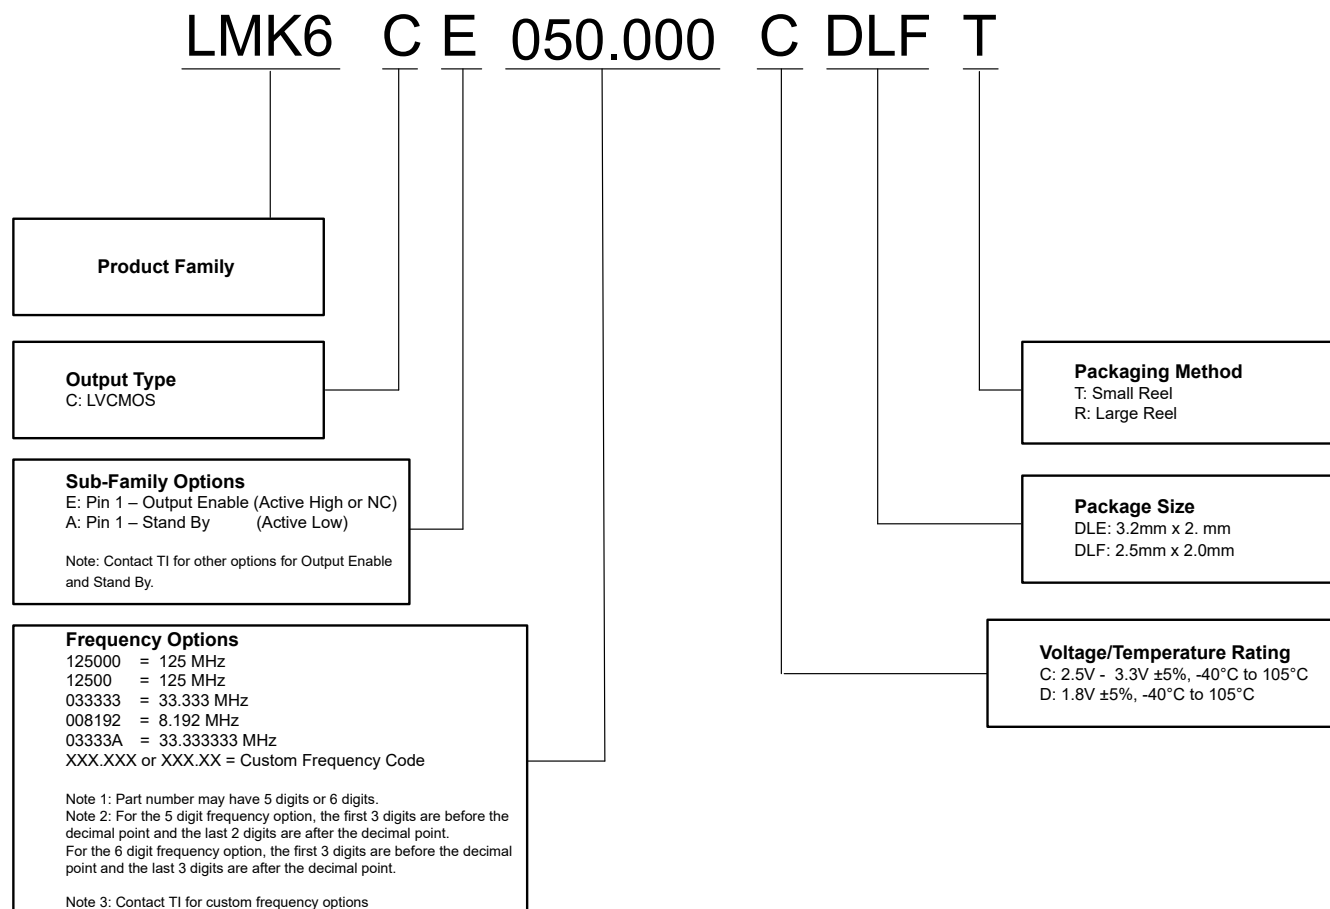


図 4-2. 型番ガイド : LMK6C

## 5 ピン構成および機能

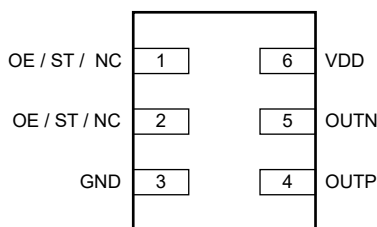


図 5-1. LMK6P、LMK6D、または LMK6H の 6 ピン VSON (上面図)

表 5-1. LMK6P、LMK6D、または LMK6H のピン機能

| ピン       |         | 種類 <sup>(1)</sup> | 説明                                                                |
|----------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 名称       | DLE/DLF |                   |                                                                   |
| OE/ST/NC | 1       | I/NC              | 出力イネーブル (OE) またはスタンバイ (ST) ピンまたは未接続 (NC)。詳細については、表 8-1 を参照してください。 |
| OE/ST/NC | 2       | NC/I              | 出力イネーブル (OE) またはスタンバイ (ST) ピンまたは未接続 (NC)。詳細については、表 8-1 を参照してください。 |
| GND      | 3       | G                 | デバイスのグラウンド                                                        |
| OUTP     | 4       | O                 | 正の差動出力クロック                                                        |
| OUTN     | 5       | O                 | 負の差動出力クロック                                                        |
| VDD      | 6       | P                 | デバイス電源                                                            |

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源、NC = 未接続 (フローティングのままとしても可)。

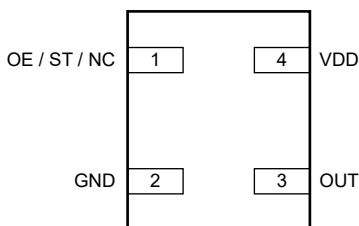


図 5-2. LMK6C 4 ピン VSON (上面図)

表 5-2. LMK6C のピンの機能

| ピン       |         | 種類 <sup>(1)</sup> | 説明                                                                |
|----------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 名称       | DLE/DLF |                   |                                                                   |
| OE/ST/NC | 1       | I/NC              | 出力イネーブル (OE) またはスタンバイ (ST) ピンまたは未接続 (NC)。詳細については、表 8-2 を参照してください。 |
| GND      | 2       | G                 | デバイスのグラウンド                                                        |
| OUT      | 3       | O                 | LVCMOS 出力クロック                                                     |
| VDD      | 4       | P                 | デバイス電源                                                            |

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源、NC = 未接続 (フローティングのままとしても可)。

## 6 仕様

### 6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

|                  |                         | 最小値  | 最大値       | 単位 |
|------------------|-------------------------|------|-----------|----|
| VDD              | デバイス電源電圧 <sup>(2)</sup> | -0.3 | 3.63      | V  |
|                  | デバイス電源電圧 <sup>(3)</sup> | -0.3 | 1.98      | V  |
| EN               | ロジック入力電圧                | -0.3 | VDD + 0.3 | V  |
| OUTP, OUTN       | クロック出力電圧 <sup>(4)</sup> | -0.3 | VDD + 0.3 | V  |
| OUT              | クロック出力電圧 <sup>(5)</sup> | -0.3 | VDD + 0.3 | V  |
| T <sub>J</sub>   | 接合部温度                   |      | 125       | °C |
| T <sub>STG</sub> | 保管温度                    |      | 150       | °C |

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、このような条件や、「推奨動作条件」に記載されている条件を超える条件でデバイスが機能するということではありません。推奨動作条件の範囲外で絶対最大定格の範囲内で使用すると、デバイスが完全に機能しなくなる可能性があります、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 推奨動作電圧が 2.5V±5% および 3.3V±5% のすべてのデバイスについて
- (3) 推奨動作電圧が 1.8V±5% であるすべてのデバイスについて
- (4) すべての差動出力に関して - LMK6D、LMK6H、LMK6P。
- (5) シングルエンド出力に関して - LMK6C。

### 6.2 ESD 定格

|                    |                                                              | 値     | 単位 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----|
| V <sub>(ESD)</sub> | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン <sup>(1)</sup> | ±2000 | V  |
|                    | デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC JS-002 準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup>        | ±500  |    |

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

### 6.3 環境関連法令順守

|             |                           | 値    | 単位 |
|-------------|---------------------------|------|----|
| 機械的衝撃抵抗     | MIL-STD-883F、方法 2002 条件 A | 1500 | g  |
| 機械的振動抵抗     | MIL-STD-883F、方法 2026 条件 C | 10   | g  |
|             | MIL-STD-883F、方法 2007 条件 A | 20   | g  |
| 耐湿性レベル(MSL) |                           | MSL1 |    |

### 6.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

|                   |                                     | 最小値  | 公称値     | 最大値 | 単位 |
|-------------------|-------------------------------------|------|---------|-----|----|
| VDD               | デバイス電源電圧 <sup>(1)</sup>             | 1.7  | 1.8     | 1.9 | V  |
|                   | デバイス電源電圧 <sup>(2)</sup>             | 2.37 | 2.5、3.3 | 3.5 | V  |
| T <sub>A</sub>    | 周囲温度 <sup>(3)</sup>                 | -40  |         | 85  | °C |
|                   | 周囲温度 <sup>(4)</sup>                 | -40  |         | 105 | °C |
| T <sub>J</sub>    | 接合部温度                               |      |         | 125 | °C |
| t <sub>RAMP</sub> | VDD パワーアップ ランプ時間 <sup>(1) (2)</sup> | 0.1  |         | 100 | ms |

- (1) 推奨動作電圧が 1.8V±5% であるすべてのデバイスについて

- (2) 推奨動作電圧が  $2.5V \pm 5\%$  および  $3.3V \pm 5\%$  のすべてのデバイスについて
- (3) すべての差動出力について - LMK6D、LMK6H、LMK6P。
- (4) シングルエンド出力について - LMK6C。

## 6.5 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     | LMK6D/H/P  |            | 単位   |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------|
|                      |                     | DLE (VSON) | DLF (VSON) |      |
|                      |                     | 6 ピン       | 6 ピン       |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | 101.2      | 107.9      | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 58.6       | 70.1       | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        | 31.3       | 39.4       | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    | 2.7        | 2.3        | °C/W |
| $\Psi_{JB}$          | 接合部から基板への特性パラメータ    | 31.1       | 39.2       | °C/W |

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

## 6.6 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     | LMK6C      |            | 単位   |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------|
|                      |                     | DLE (VSON) | DLF (VSON) |      |
|                      |                     | 4 ピン       | 4 ピン       |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | 124.8      | 128.1      | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 61.2       | 73.2       | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        | 42.5       | 39.8       | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    | 2.8        | 2.4        | °C/W |
| $\Psi_{JB}$          | 接合部から基板への特性パラメータ    | 42.3       | 39.5       | °C/W |

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

## 6.7 電気的特性

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) <sup>(4)</sup>

| パラメータ                |                                            | テスト条件                          | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|----|
| <b>消費電流特性</b>        |                                            |                                |     |     |     |    |
| I <sub>DD</sub>      | デバイスの消費電力 (LVPECL、VDD = 2.5V/3.3V、負荷電流を除く) | 100MHz                         |     | 65  | 82  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 69  | 87  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 67  | 85  | mA |
|                      |                                            | 312.5 MHz                      |     | 76  | 95  | mA |
|                      |                                            | 400 MHz                        |     | 88  | 108 | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (LVPECL、VDD = 1.8V、負荷電流を除く)      | 100MHz                         |     | 61  | 79  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 66  | 83  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 64  | 82  | mA |
|                      |                                            | 312.5 MHz                      |     | 73  | 91  | mA |
|                      |                                            | 400 MHz                        |     | 84  | 104 | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (HCSL、VDD = 2.5V/3.3V、負荷電流を除く)   | 100MHz                         |     | 65  | 82  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 69  | 87  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 67  | 86  | mA |
|                      |                                            | 312.5 MHz                      |     | 76  | 96  | mA |
|                      |                                            | 400 MHz                        |     | 88  | 108 | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (HCSL、VDD = 1.8V、負荷電流を除く)        | 100MHz                         |     | 58  | 75  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 62  | 80  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 60  | 78  | mA |
|                      |                                            | 312.5 MHz                      |     | 69  | 88  | mA |
|                      |                                            | 400 MHz                        |     | 77  | 97  | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (LVDS、VDD = 2.5V/3.3V、負荷電流を除く)   | 100MHz                         |     | 54  | 71  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 58  | 75  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 56  | 74  | mA |
|                      |                                            | 312.5 MHz                      |     | 65  | 84  | mA |
|                      |                                            | 400 MHz                        |     | 76  | 96  | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (LVDS、VDD = 1.8V、負荷電流を除く)        | 100MHz                         |     | 52  | 68  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 56  | 72  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 54  | 71  | mA |
|                      |                                            | 312.5 MHz                      |     | 63  | 80  | mA |
|                      |                                            | 400 MHz                        |     | 74  | 92  | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (LVCMOS、VDD = 2.5V/3.3V、負荷あり)    | 100MHz                         |     | 45  | 62  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 55  | 71  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 61  | 77  | mA |
|                      | デバイスの消費電力 (LVCMOS、VDD = 1.8V、負荷あり)         | 100MHz                         |     | 44  | 59  | mA |
|                      |                                            | 156.25 MHz                     |     | 50  | 65  | mA |
|                      |                                            | 200 MHz                        |     | 56  | 72  | mA |
| I <sub>DD-STBY</sub> | デバイス スタンバイ電流                               | ST (スタンバイ) = GND               |     | 6   | 13  | mA |
| I <sub>DD-PD</sub>   | 出力がディセーブルのデバイス電流 (100MHz)                  | OE = GND、LVPECL モード、VDD = 3.3V |     | 48  | 67  | mA |
|                      |                                            | OE = GND、HCSL モード、VDD = 3.3V   |     | 49  | 67  | mA |
|                      |                                            | OE = GND、LVDS モード、VDD = 3.3V   |     | 49  | 66  | mA |
|                      |                                            | OE = GND、LVCMOS モード、VDD = 3.3V |     | 40  | 56  | mA |

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) (4)

| パラメータ                          |                                               | テスト条件                                            | 最小値                                  | 標準値   | 最大値   | 単位              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------|
| LVPECL 出力特性                    |                                               |                                                  |                                      |       |       |                 |
| F <sub>out</sub>               | 出力周波数                                         |                                                  | 1                                    |       | 400   | MHz             |
| V <sub>OD</sub>                | 出力電圧スイング (V <sub>OH</sub> - V <sub>OL</sub> ) | AC 結合、VDD = 3.3V                                 | 525                                  | 645   | 765   | mV              |
|                                |                                               | AC 結合、VDD = 2.5V                                 | 450                                  | 555   | 660   | mV              |
|                                |                                               | AC 結合、VDD = 1.8 V                                | 280                                  | 375   | 470   | mV              |
|                                |                                               | DC 結合、VDD = 2.5V/3.3V <sup>(1)</sup>             | 650                                  | 800   | 950   | mV              |
|                                |                                               | DC 結合、VDD = 1.8V <sup>(1)</sup>                  | 450                                  | 600   | 750   | mV              |
| V <sub>OD,DIFF</sub>           | 差動出力ピークツー ピーク スイング                            |                                                  | 2× V <sub>OD</sub>                   |       |       | V <sub>pp</sub> |
| V <sub>OS</sub>                | 出力同相電圧                                        | VDD = 3.3V <sup>(1)</sup>                        | 1.5                                  | 1.6   | 1.7   | V               |
|                                |                                               | VDD = 2.5V <sup>(1)</sup>                        | 0.825                                | 0.9   | 0.975 | V               |
|                                |                                               | VDD = 1.8V <sup>(1)</sup>                        | 0.45                                 | 0.5   | 0.55  | V               |
| t <sub>R</sub> /t <sub>F</sub> | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間                             | V <sub>OD,DIFF</sub> の 20%～80%、VDD = 2.5V/3.3V   |                                      | 120   | 200   | ps              |
|                                |                                               | V <sub>OD,DIFF</sub> の 20%～80%、VDD = 1.8V        |                                      | 120   | 200   | ps              |
| ODC                            | 出力デューティ サイクル                                  | VDD = 2.5V/3.3V、波形上の 50% ポイントの間で測定               | 45                                   | 50    | 55    | %               |
|                                |                                               | VDD = 1.8V、波形上の 50% ポイントの間で測定                    | 45                                   | 50    | 55    | %               |
| LVDS 出力特性                      |                                               |                                                  |                                      |       |       |                 |
| F <sub>out</sub>               | 出力周波数                                         |                                                  | 1                                    |       | 400   | MHz             |
| V <sub>OD</sub>                | 出力電圧スイング (V <sub>OH</sub> - V <sub>OL</sub> ) | LVDS 負荷条件下                                       | 250                                  | 350   | 450   | mV              |
| V <sub>OD,DIFF</sub>           | 差動出力ピーク ツー ピーク スイング                           |                                                  | 2× V <sub>OD</sub>                   |       |       | V <sub>pp</sub> |
| V <sub>OS</sub>                | 同相モード出力電圧                                     | VDD = 2.5V または 3.3V                              | 1.025                                | 1.2   | 1.375 | V               |
|                                |                                               | VDD = 1.8 V                                      | 0.80                                 | 0.9   | 1.0   | V               |
| t <sub>R</sub> /t <sub>F</sub> | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間                             | V <sub>OD,DIFF</sub> の 20%～80%、VDD = 2.5V/3.3V   |                                      | 150   | 250   | ps              |
|                                |                                               | V <sub>OD,DIFF</sub> の 20%～80%、VDD = 1.8V        |                                      | 150   | 250   | ps              |
| ODC                            | 出力デューティ サイクル                                  | VDD = 2.5V/3.3V、波形上の 50% ポイントの間で測定               | 45                                   | 50    | 55    | %               |
|                                |                                               | VDD = 1.8V、波形上の 50% ポイントの間で測定                    | 45                                   | 50    | 55    | %               |
| HCSL 出力特性                      |                                               |                                                  |                                      |       |       |                 |
| F <sub>out</sub>               | 出力周波数                                         |                                                  | 1                                    |       | 400   | MHz             |
| V <sub>OH</sub>                | 出力 HIGH 電圧                                    | DC 結合、グラウンドに対し 50Ω、VDD = 2.5V/3.3V               | 650                                  | 750   | 850   | mV              |
|                                |                                               | DC 結合、グラウンドに対し 50Ω、VDD = 1.8V                    | 460                                  | 560   | 660   | mV              |
| V <sub>OL</sub>                | 出力 LOW 電圧                                     | DC 結合、グラウンドに対し 50Ω、VDD = 2.5V/3.3V               | -150                                 | 0     | 150   | mV              |
|                                |                                               | DC 結合、グラウンドに対し 50Ω、VDD = 1.8V                    | -150                                 | 0     | 150   | mV              |
| V <sub>OD,DIFF</sub>           | 差動出力ピーク ツー ピーク スイング                           |                                                  | 2× V <sub>OH</sub> - V <sub>OL</sub> |       |       | V               |
| V <sub>cross</sub>             | 絶対交差点電圧                                       | VDD = 3.3V/2.5V、f <sub>out</sub> = 100MHz        | 0.2                                  | 0.35  | 0.50  | V <sub>pp</sub> |
|                                |                                               | VDD = 1.8V、f <sub>out</sub> = 100MHz             | 0.15                                 | 0.275 | 0.40  | V <sub>pp</sub> |
| V <sub>cross-delta</sub>       | 絶対交差点電圧の変動                                    | VDD = 3.3V/2.5V/1.8V、f <sub>out</sub> = 100MHz   | 0.14                                 |       |       | V               |
| dV/dt                          | 出力スルーレート                                      | グラウンドに対し 50Ω、DC 結合負荷、センタ ーから ±150mV で測定されたスルーレート | 2                                    |       | 12    | V/ns            |

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) (4)

| パラメータ                          |                                                                              | テスト条件                                                               | 最小値  | 標準値 | 最大値  | 単位  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|
| ΔdV/dt                         | 出力スルーレートの変動                                                                  |                                                                     |      |     | 20   | %   |
| ODC                            | 出力デューティ サイクル                                                                 |                                                                     | 45   | 50  | 55   | %   |
| LVCMOS 出力特性                    |                                                                              |                                                                     |      |     |      |     |
| F <sub>out</sub>               | 出力周波数                                                                        |                                                                     | 1    |     | 200  | MHz |
| V <sub>OL</sub>                | 出力 LOW 電圧                                                                    | I <sub>OL</sub> = 3.6mA、VDD = 1.8V                                  |      |     | 0.36 | V   |
|                                |                                                                              | I <sub>OL</sub> = 5.0mA、VDD = 2.5V                                  |      |     | 0.5  | V   |
|                                |                                                                              | I <sub>OL</sub> = 6.6mA、VDD = 3.3V                                  |      |     | 0.66 | V   |
| V <sub>OH</sub>                | 出力 HIGH 電圧                                                                   | I <sub>OH</sub> = 3.6mA、VDD = 1.8V                                  | 1.44 |     |      | V   |
|                                |                                                                              | I <sub>OH</sub> = 5.0mA、VDD = 2.5V                                  | 2    |     |      | V   |
|                                |                                                                              | I <sub>OH</sub> = 6.6mA、VDD = 3.3V                                  | 2.64 |     |      | V   |
| t <sub>R</sub> /t <sub>F</sub> | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間                                                            | V <sub>OH</sub> - V <sub>OL</sub> の 20%～80%、C <sub>L</sub> = 2pF    |      | 0.5 | 1    | ns  |
| ODC                            | 出力デューティ サイクル                                                                 |                                                                     | 45   | 50  | 55   | %   |
| R <sub>out</sub>               | 出力インピーダンス                                                                    | OE = HIGH                                                           | 40   | 50  | 60   | Ω   |
| C <sub>L</sub>                 | 最大容量性負荷                                                                      | F <sub>out</sub> > 50MHz <sup>(3)</sup>                             |      |     | 15   | pF  |
|                                |                                                                              | F <sub>out</sub> < 50MHz <sup>(3)</sup>                             |      |     | 30   | pF  |
| 機能ピンの入力特性 (OE/ST ピン)           |                                                                              |                                                                     |      |     |      |     |
| V <sub>IL</sub>                | 入力 Low 電圧                                                                    |                                                                     |      |     | 0.6  | V   |
| V <sub>IH</sub>                | 入力 High 電圧                                                                   |                                                                     | 1.3  |     |      | V   |
| I <sub>IL</sub>                | 入力低電流                                                                        | OE = GND                                                            | -40  |     |      | μA  |
| I <sub>IH</sub>                | 入力高電流                                                                        | OE = VDD                                                            |      |     | 40   | μA  |
| C <sub>IN</sub>                | 入力容量                                                                         |                                                                     |      | 2   |      | pF  |
| LVDS、HCSL、および LVPECL の周波数の許容誤差 |                                                                              |                                                                     |      |     |      |     |
| F <sub>T</sub>                 | 総合的な周波数安定性                                                                   | はんだシフト、初期公差、-40℃～85℃ にわたる変動、定格供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。  | -25  |     | 25   | ppm |
|                                |                                                                              | はんだシフト、初期公差、-40℃～85℃ での変動、電源電圧範囲での変動を含む。                            | -20  |     | 20   | ppm |
| LVCMOS 周波数の許容誤差                |                                                                              |                                                                     |      |     |      |     |
| F <sub>T</sub>                 | 総合的な周波数安定性                                                                   | はんだシフト、初期公差、-40℃～105℃ にわたる変動、定格供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。 | -25  |     | 25   | ppm |
|                                |                                                                              | はんだシフト、初期公差、-40℃～105℃ での変動、定格供給電圧範囲での変動を含む。                         | -20  |     | 20   | ppm |
| 差動出力 PSRR 特性                   |                                                                              |                                                                     |      |     |      |     |
| PSRR                           | 156.25MHz 出力において 50mV の電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 2.5V/3.3V、電源デカップリング コンデンサなし | 50 kHz の正弦波                                                         |      | -71 |      | dBc |
|                                |                                                                              | 100 kHz の正弦波                                                        |      | -71 |      | dBc |
|                                |                                                                              | 500 kHz の正弦波                                                        |      | -72 |      | dBc |
|                                |                                                                              | 1 MHz の正弦波                                                          |      | -70 |      | dBc |
| PSRR                           | 156.25MHz 出力で 50mV の電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 1.8V、電源デカップリング コンデンサなし         | 50 kHz の正弦波                                                         |      | -64 |      | dBc |
|                                |                                                                              | 100 kHz の正弦波                                                        |      | -64 |      | dBc |
|                                |                                                                              | 500 kHz の正弦波                                                        |      | -67 |      | dBc |
|                                |                                                                              | 1 MHz の正弦波                                                          |      | -68 |      | dBc |

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) (4)

| パラメータ                         |                                                                          | テスト条件                                                                       | 最小値 | 標準値  | 最大値 | 単位     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|
| PSRR                          | 電源リップルに対するジッタ感度。                                                         | 100kHz 正弦波リップル、3.3V 電源 <sup>(2)</sup>                                       |     | 4    |     | fs/mV  |
| <b>LVCMOS の PSRR 特性</b>       |                                                                          |                                                                             |     |      |     |        |
| PSRR                          | 50MHz 出力において 50mV の電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 2.5V/3.3V、電源デカップリング コンデンサなし | 50 kHz の正弦波                                                                 |     | -72  |     | dBc    |
|                               |                                                                          | 100 kHz の正弦波                                                                |     | -71  |     | dBc    |
|                               |                                                                          | 500 kHz の正弦波                                                                |     | -70  |     | dBc    |
|                               |                                                                          | 1 MHz の正弦波                                                                  |     | -69  |     | dBc    |
| PSRR                          | 50MHz 出力で 50mV の電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 1.8V、電源デカップリング コンデンサなし         | 50 kHz の正弦波                                                                 |     | -50  |     | dBc    |
|                               |                                                                          | 100 kHz の正弦波                                                                |     | -50  |     | dBc    |
|                               |                                                                          | 500 kHz の正弦波                                                                |     | -52  |     | dBc    |
|                               |                                                                          | 1 MHz の正弦波                                                                  |     | -55  |     | dBc    |
| PSRR                          | 電源リップルに対するジッタ感度。                                                         | 100kHz 正弦波リップル、3.3V 電源 <sup>(2)</sup>                                       |     | 10   |     | fs/mV  |
| <b>パワーオン特性</b>                |                                                                          |                                                                             |     |      |     |        |
| t <sub>START_UP</sub>         | 起動時間                                                                     | 0.95 x VDD から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間。VDD 電源ランブ時間約 200μs でテスト済み          |     | 5    |     | ms     |
| t <sub>OE-EN</sub>            | 出力イネーブル時間                                                                | OE = V <sub>IH</sub> から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間、F <sub>out</sub> > 10MHz |     | 25   |     | μs     |
| t <sub>OE-DIS</sub>           | 出力ディスエーブル時間                                                              | OE = V <sub>IL</sub> から出力がディスエーブルになるまでの経過時間、F <sub>out</sub> > 10MHz        |     | 1    |     | μs     |
| <b>LVPECL - クロック出力ジッタ</b>     |                                                                          |                                                                             |     |      |     |        |
| PN <sub>1k</sub>              | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ                                                       | F <sub>out</sub> = 156.25 MHz.                                              |     | -95  |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>             | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ                                                      |                                                                             |     | -127 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>            | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ                                                     |                                                                             |     | -146 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>              | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ                                                       |                                                                             |     | -156 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>             | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ                                                      |                                                                             |     | -158 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1k</sub>              | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ                                                       | F <sub>out</sub> = 312.5 MHz.                                               |     | -89  |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>             | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ                                                      |                                                                             |     | -121 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>            | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ                                                     |                                                                             |     | -140 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>              | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ                                                       |                                                                             |     | -150 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>             | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ                                                      |                                                                             |     | -154 |     | dBc/Hz |
| R <sub>J</sub>                | RMS ジッタ (積分 BW: 12kHz~20MHz)                                             | F <sub>out</sub> = 100 MHz                                                  |     | 125  | 170 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 125 MHz                                                  |     | 100  | 125 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 155.52 MHz                                               |     | 100  | 125 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 156.25 MHz                                               |     | 100  | 125 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 161.1328125 MHz                                          |     | 110  | 150 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 200 MHz                                                  |     | 120  | 150 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 312.5 MHz                                                |     | 100  | 125 | fs     |
|                               |                                                                          | F <sub>out</sub> = 400 MHz                                                  |     | 100  | 135 | fs     |
| R <sub>PeriodJITT</sub> , RMS | RMS 周期ジッタ                                                                | F <sub>out</sub> ≥ 25MHz                                                    |     | 1.7  |     | ps     |
| R <sub>JITT</sub> , PK-PK     | ピーク ツー ピーク周期ジッタ                                                          | F <sub>out</sub> ≥ 25MHz                                                    |     | 13   |     | ps     |
| <b>LVDS - クロック出力ジッタ</b>       |                                                                          |                                                                             |     |      |     |        |

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) (4)

| パラメータ                   |                              | テスト条件                              | 最小値 | 標準値    | 最大値 | 単位     |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----|--------|
| PN <sub>1k</sub>        | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ           | F <sub>out</sub> = 156.25 MHz      |     | -95    |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>       | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ          |                                    |     | -128   |     | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>      | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ         |                                    |     | -146   |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>        | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ           |                                    |     | -156   |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>       | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ          |                                    |     | -156.5 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1k</sub>        | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ           | F <sub>out</sub> = 312.5 MHz.      |     | -89    |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>       | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ          |                                    |     | -122   |     | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>      | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ         |                                    |     | -139   |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>        | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ           |                                    |     | -150   |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>       | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ          |                                    |     | -153.5 |     | dBc/Hz |
| R <sub>J</sub>          | RMS ジッタ (積分 BW: 12kHz~20MHz) | F <sub>out</sub> = 100 MHz         |     | 140    | 170 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 125 MHz         |     | 110    | 125 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 155.52 MHz      |     | 105    | 140 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 156.25 MHz      |     | 100    | 125 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 161.1328125 MHz |     | 125    | 160 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 200 MHz         |     | 125    | 150 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 312.5 MHz       |     | 100    | 125 | fs     |
|                         |                              | F <sub>out</sub> = 400 MHz         |     | 100    | 135 | fs     |
| RPeriodJITT<br>、RMS     | RMS 周期ジッタ                    | F <sub>out</sub> ≥ 25MHz           |     | 1.6    |     | ps     |
| RJITT、PK-<br>PK         | ピーク ツー ピーク周期ジッタ              | F <sub>out</sub> ≥ 25MHz           |     | 13     |     | ps     |
| <b>HCSL - クロック出力ジッタ</b> |                              |                                    |     |        |     |        |

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) (4)

| パラメータ                   |                                        | テスト条件                              | 最小値   | 標準値  | 最大値   | 単位     |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|--------|
| J <sub>PCle1-cc</sub>   | PCle Gen 1 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 86ps)  | F <sub>out</sub> = 100MHz          | 0.146 |      | 6.4   | ps     |
| J <sub>PCle1-SRNS</sub> | PCle Gen 1 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.447 |      | 6.99  | ps     |
| J <sub>PCle2-cc</sub>   | PCle Gen 2 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 3ps)   |                                    | 0.103 |      | 0.554 | ps     |
| J <sub>PCle2-SRNS</sub> | PCle Gen 2 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.135 |      | 0.56  | ps     |
| J <sub>PCle3-cc</sub>   | PCle Gen 3 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 1ps)   |                                    | 0.029 |      | 0.164 | ps     |
| J <sub>PCle3-SRNS</sub> | PCle Gen 3 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.033 |      | 0.180 | ps     |
| J <sub>PCle4-cc</sub>   | PCle Gen 4 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 500fs) |                                    | 0.029 |      | 0.164 | ps     |
| J <sub>PCle4-SRNS</sub> | PCle Gen 4 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.033 |      | 0.180 | ps     |
| J <sub>PCle5-cc</sub>   | PCle Gen 5 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 150fs) |                                    | 0.007 |      | 0.070 | ps     |
| J <sub>PCle5-SRNS</sub> | PCle Gen 5 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.007 |      | 0.074 | ps     |
| J <sub>PCle6-cc</sub>   | PCle Gen 6 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 100fs) |                                    | 0.007 |      | 0.042 | ps     |
| J <sub>PCle6-SRNS</sub> | PCle Gen 6 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.009 |      | 0.052 | ps     |
| J <sub>PCle7-cc</sub>   | PCle Gen 7 の共通クロックのジッタ (ジッタ制限 = 67fs)  | F <sub>out</sub> = 156.25 MHz.     | 0.005 |      | 0.028 | ps     |
| J <sub>PCle7-SRNS</sub> | PCle Gen 7 の SRNS ジッタ                  |                                    | 0.006 |      | 0.034 | ps     |
| PN <sub>1k</sub>        | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ                     |                                    |       | -95  |       | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>       | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ                    |                                    |       | -127 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>      | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ                   |                                    |       | -146 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>        | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ                     |                                    |       | -156 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>       | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ                    |                                    |       | -158 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>1k</sub>        | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ                     |                                    |       | -89  |       | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>       | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ                    |                                    |       | -121 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>      | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ                   |                                    |       | -140 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>        | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ                     |                                    |       | -150 |       | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>       | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ                    |                                    |       | -154 |       | dBc/Hz |
| R <sub>J</sub>          | RMS ジッタ (積分 BW: 12kHz~20MHz)           | F <sub>out</sub> = 100 MHz         |       | 125  | 170   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 125 MHz         |       | 100  | 125   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 155.52 MHz      |       | 100  | 125   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 156.25 MHz      |       | 100  | 125   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 161.1328125 MHz |       | 110  | 150   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 200 MHz         |       | 120  | 150   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 312.5 MHz       |       | 100  | 125   | fs     |
|                         |                                        | F <sub>out</sub> = 400 MHz         |       | 100  | 135   | fs     |

推奨動作条件 (全体)、標準温度 = 25°C、周波数出力 = 156.25MHz、VDD = 3.3V、LVCMOS 出力コンデンサ負荷 = 2.2pF (特に記述のない限り) (4)

| パラメータ                     |                              | テスト条件                         | 最小値 | 標準値  | 最大値 | 単位     |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----|--------|
| RPeriodJITT、RMS           | RMS 周期ジッタ                    | $F_{out} \geq 25\text{MHz}$   |     | 1.7  |     | ps     |
| RJITT、PK-PK               | ピーク ツー ピーク周期ジッタ              | $F_{out} \geq 25\text{MHz}$   |     | 13   |     | ps     |
| <b>LVCMOS - クロック出力ジッタ</b> |                              |                               |     |      |     |        |
| PN <sub>1k</sub>          | 1 kHz オフセットでの位相ノイズ           | $F_{out} = 156.25\text{ MHz}$ |     | -100 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10k</sub>         | 10 kHz オフセットでの位相ノイズ          |                               |     | -128 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>100k</sub>        | 100 kHz オフセットでの位相ノイズ         |                               |     | -143 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>1M</sub>          | 1 MHz オフセットでの位相ノイズ           |                               |     | -150 |     | dBc/Hz |
| PN <sub>10M</sub>         | 10 MHz オフセットでの位相ノイズ          |                               |     | -152 |     | dBc/Hz |
| RJ                        | RMS ジッタ (積分 BW: 12kHz~5MHz)  | $F_{out} = 24\text{ MHz}$     |     | 0.25 | 0.5 | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 25\text{ MHz}$     |     | 0.25 | 0.5 | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 33.33\text{ MHz}$  |     | 0.25 | 1   | ps     |
|                           | RMS ジッタ (積分 BW: 12kHz~20MHz) | $F_{out} = 40\text{ MHz}$     |     | 0.5  | 1   | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 50\text{ MHz}$     |     | 0.4  | 1   | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 66.66\text{ MHz}$  |     | 0.5  | 1   | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 74.25\text{ MHz}$  |     | 0.3  | 0.5 | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 78\text{ MHz}$     |     | 0.35 | 0.5 | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 100\text{ MHz}$    |     | 0.35 | 0.5 | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 125\text{ MHz}$    |     | 0.35 | 0.5 | ps     |
|                           |                              | $F_{out} = 156.25\text{ MHz}$ |     | 0.25 | 0.5 | ps     |
| RPeriodJITT、RMS           | RMS 周期ジッタ                    | $F_{out} \geq 25\text{MHz}$   |     | 1.5  |     | ps     |
| RJITT、PK-PK               | ピーク ツー ピーク周期ジッタ              | $F_{out} \geq 25\text{MHz}$   |     | 13   |     | ps     |

- (1) DC 負荷条件
- (2) テキサス・インスツルメンツの LMK6x 評価基板を使用して測定。
- (3) コンデンサ負荷のさまざまな値に関する、立ち上がり時間および立ち下がり時間の詳細については、「アプリケーション曲線」セクションを参照してください。
- (4) ジッタ仕様は、設計と特性に基づいています

## 6.8 タイミング図

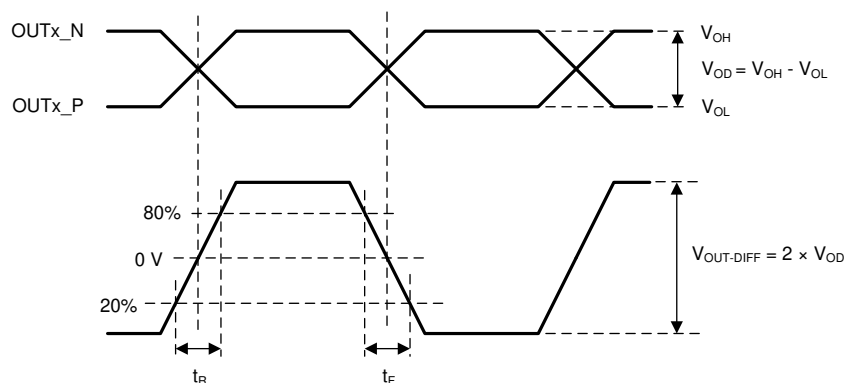


図 6-1. 差動出力電圧と立ち上がり / 立ち下がり時間

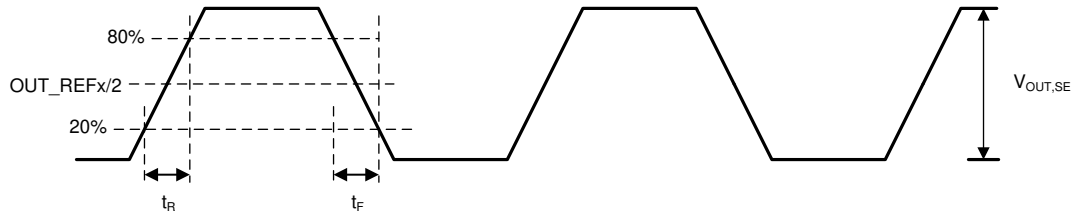


図 6-2. シングルエンド出力電圧と立ち上がり / 立ち下がり時間

## 6.9 代表的特性

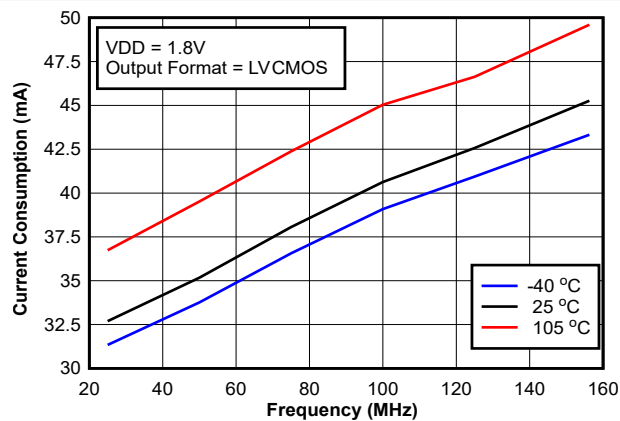


図 6-3. 消費電流と周波数との関係  
(LVCMOS、1.8V)

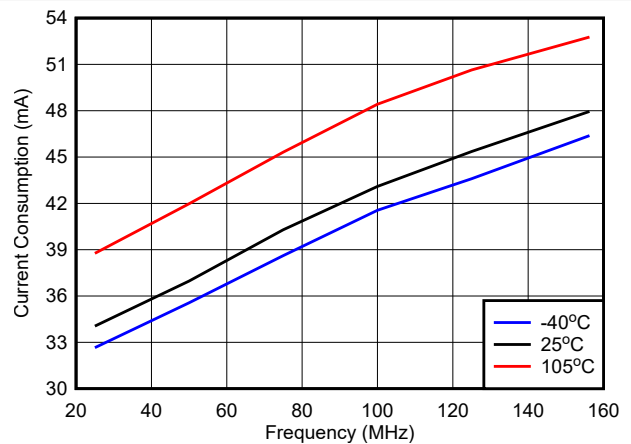


図 6-4. 消費電流と周波数との関係  
(LVCMOS、2.5V)

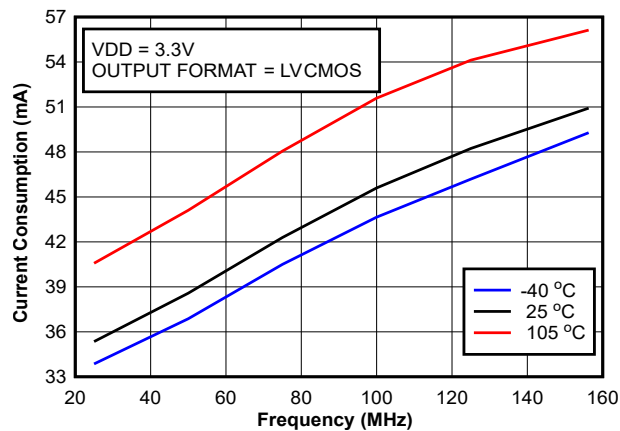


図 6-5. 消費電流と周波数との関係  
(LVCMOS、3.3V)

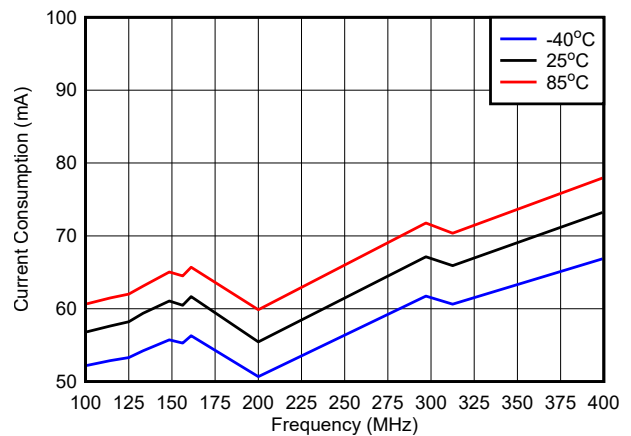


図 6-6. 消費電流と周波数との関係  
(HCSL、1.8V)

## 6.9 代表的特性 (続き)

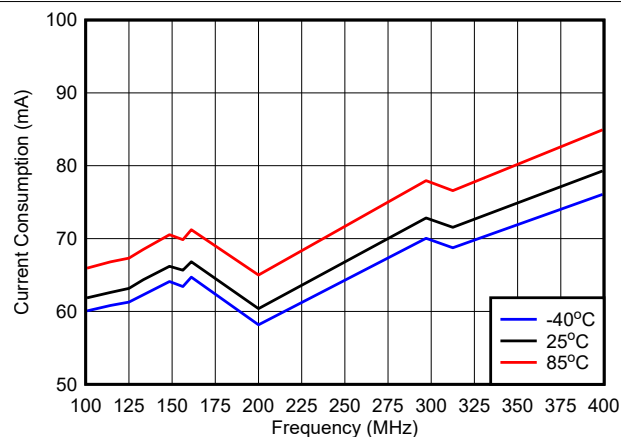


図 6-7. 消費電流と周波数との関係  
(HCSL、2.5V)

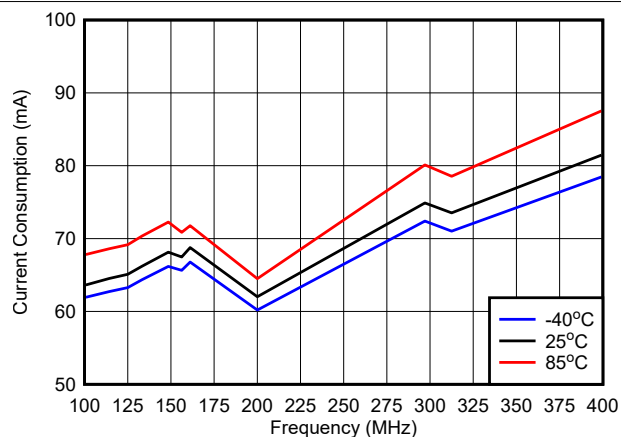


図 6-8. 消費電流と周波数との関係  
(HCSL、3.3V)

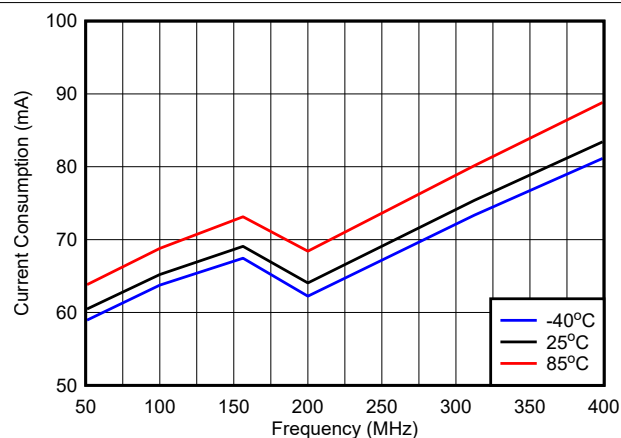


図 6-9. 消費電流と周波数との関係  
(LVPECL、1.8V)

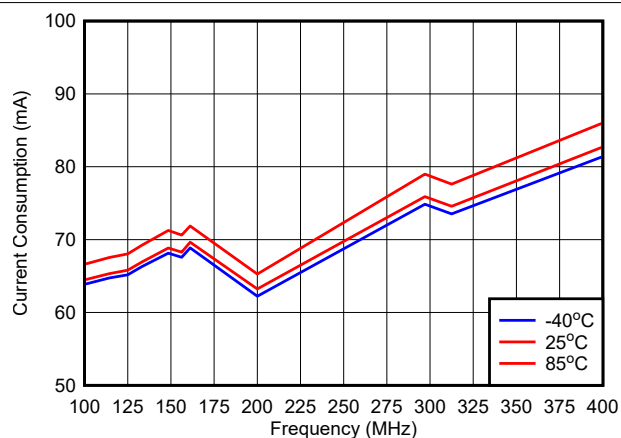


図 6-10. 消費電流と周波数との関係  
(LVPECL、2.5V)

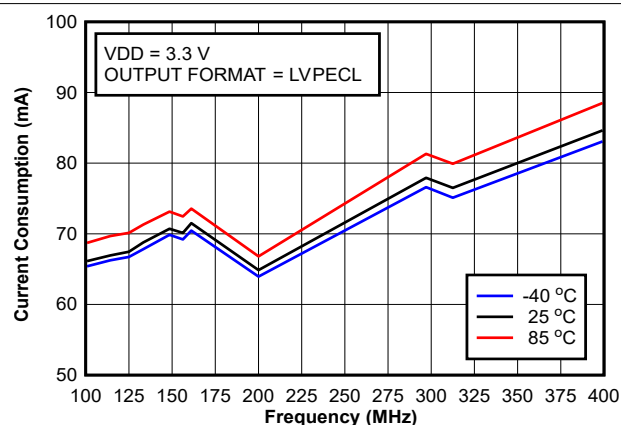


図 6-11. 消費電流と周波数との関係  
(LVPECL、3.3V)

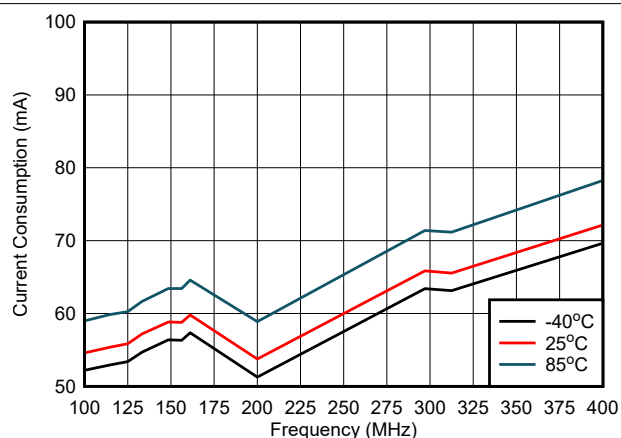


図 6-12. 消費電流と周波数との関係  
(LVDS、1.8V)

## 6.9 代表的特性 (続き)

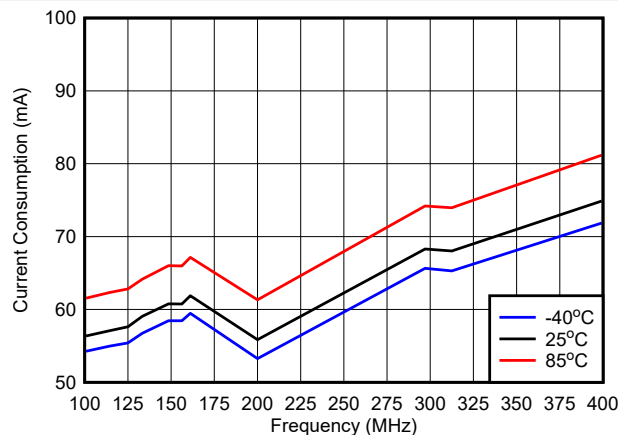


図 6-13. 消費電流と周波数との関係  
(LVDS、2.5V)

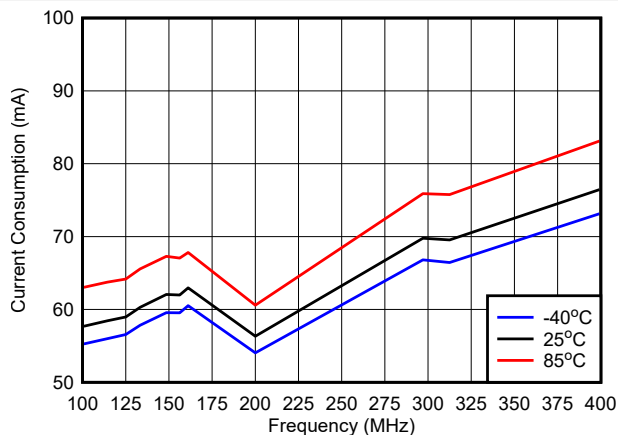


図 6-14. 消費電流と周波数との関係  
(LVDS、3.3V)

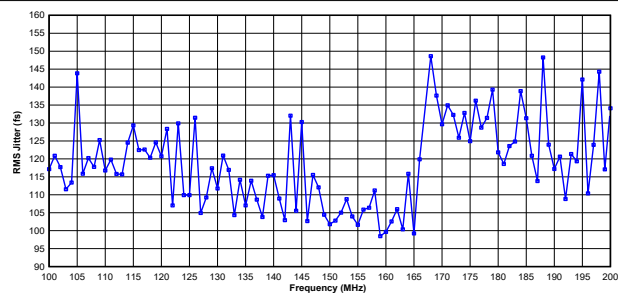


図 6-15. LVPECL, HCSL の RMS ジッタと周波数との関係 (100MHz  
~200MHz)、標準 3.3V、25°C

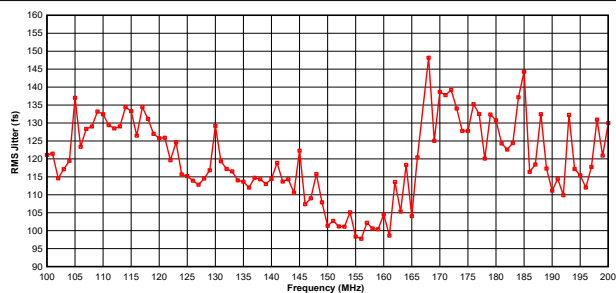


図 6-16. LVDS の RMS ジッタと周波数との関係 (100MHz~  
200MHz)、標準 3.3V、25°C

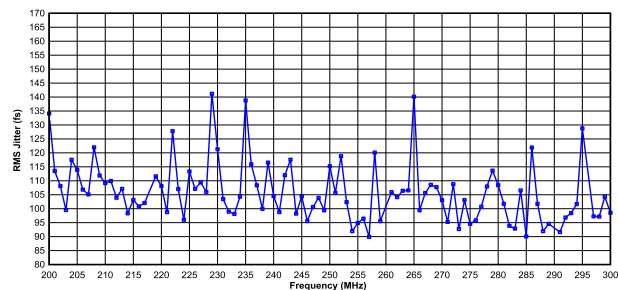


図 6-17. LVPECL, HCSL の RMS ジッタと周波数との関係 (200MHz  
~300MHz)、標準 3.3V、25°C

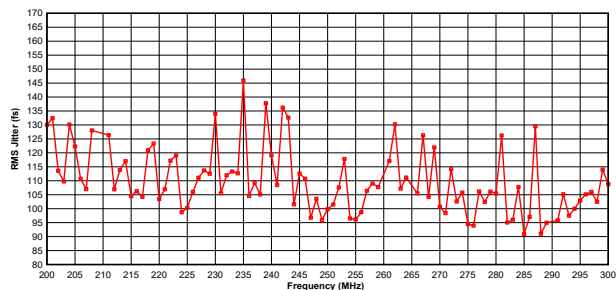


図 6-18. LVDS の RMS ジッタと周波数との関係 (200MHz~  
300MHz)、標準 3.3V、25°C

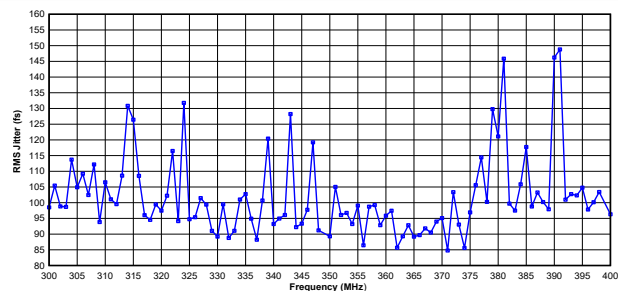


図 6-19. LVPECL, HCSL の RMS ジッタと周波数との関係 (300MHz  
~400MHz)、標準 3.3V、25°C

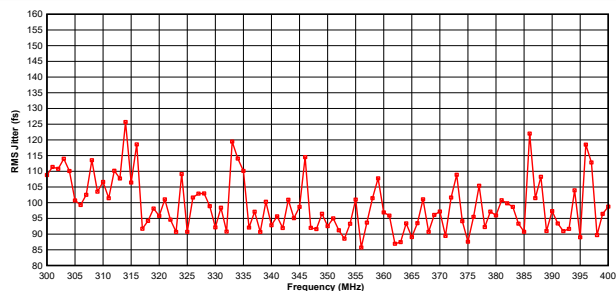


図 6-20. LVDS の RMS ジッタと周波数との関係 (300MHz~  
400MHz)、標準 3.3V、25°C

## 6.9 代表的特性 (続き)

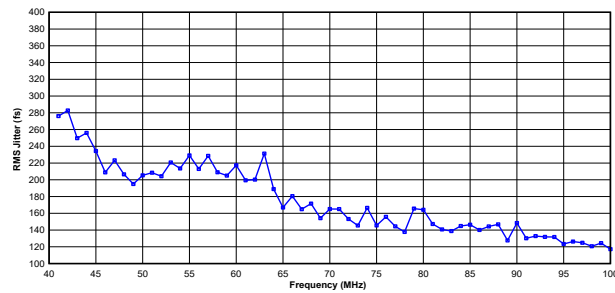


図 6-21. LVPECL、HCSL の RMS ジッタと周波数との関係 (100MHz 未満)、標準 3.3V、25°C

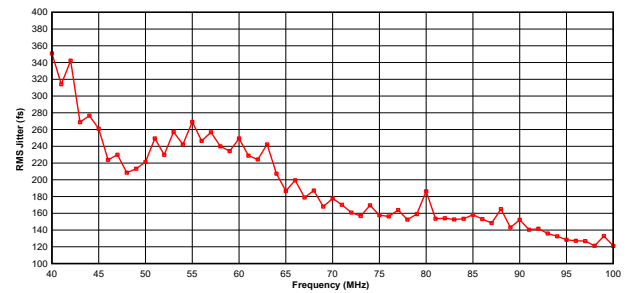


図 6-22. LVDS の RMS ジッタと周波数との関係 (100MHz 未満)、標準 3.3V、25°C

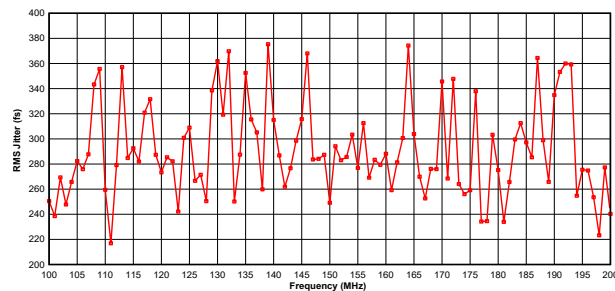


図 6-23. LVCMOS の RMS ジッタと周波数との関係 (100MHz ~ 200MHz)、標準 3.3V、25°C

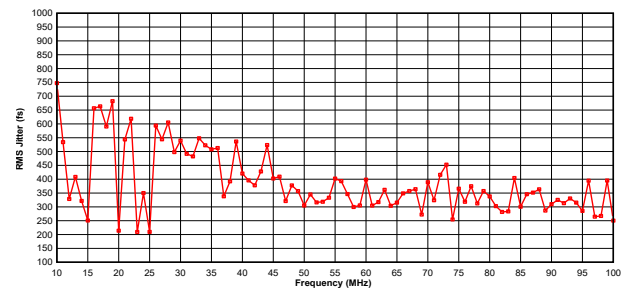


図 6-24. LVCMOS の RMS ジッタと周波数との関係 (10MHz ~ 100MHz)、標準 3.3V、25°C

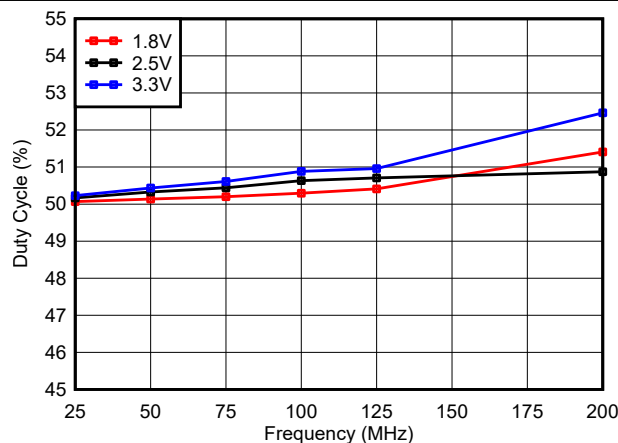


図 6-25. デューティサイクル (%) と周波数と電源との関係、25°C

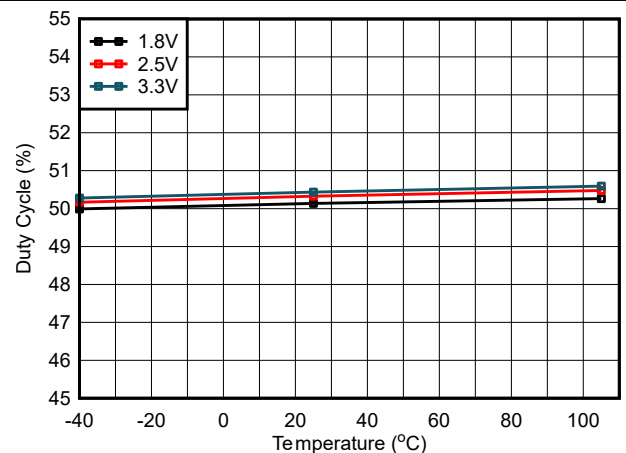


図 6-26. デューティサイクル (%) と温度と電源との関係、周波数 50MHz

## 6.9 代表的特性 (続き)

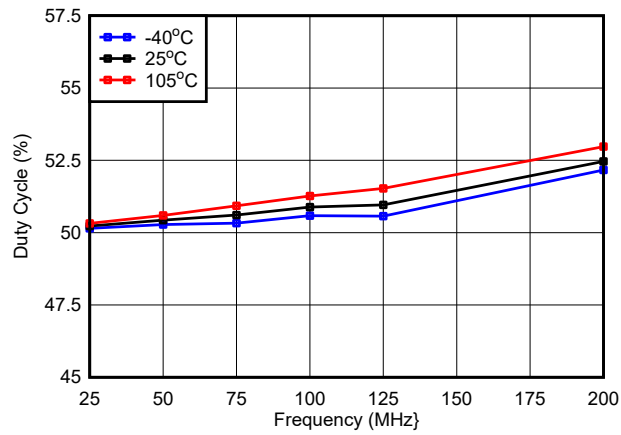


図 6-27. 温度範囲全体にわたる LVC MOS のデューティサイクル (%) と周波数との関係、3.3V

## 7 パラメータ測定情報

### 7.1 デバイス出力構成

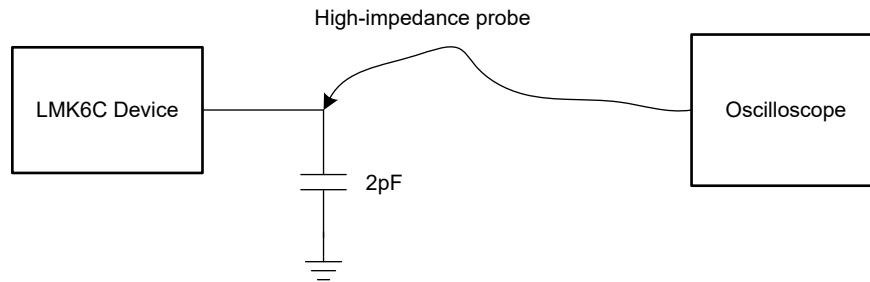


図 7-1. LMK6C 出力テスト構成

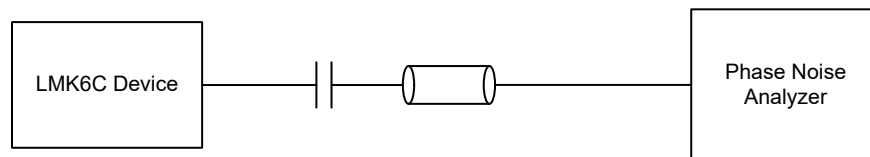


図 7-2. LMK6C の出力位相ノイズテスト構成

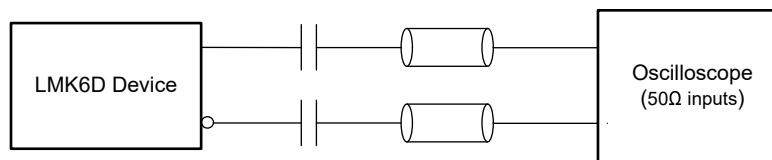


図 7-3. LMK6D 出力テスト構成




図 7-4. LMK6D 出力位相ノイズ構成

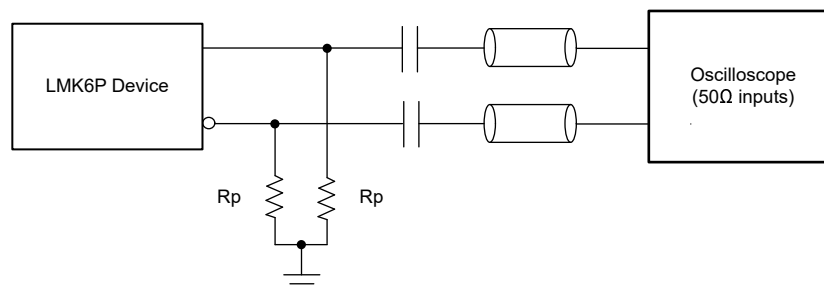


図 7-5. LMK6P 出力テスト構成

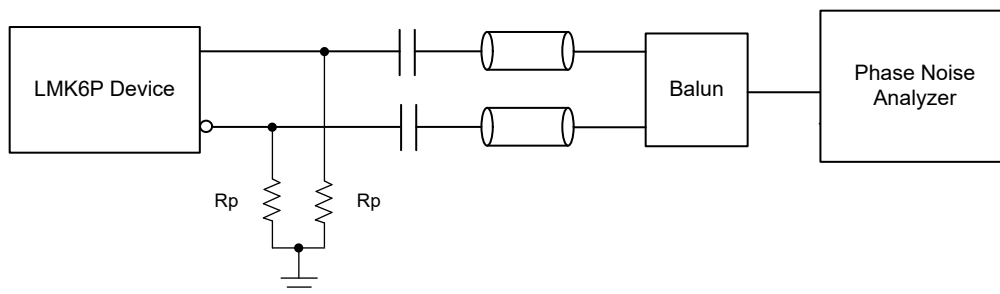


図 7-6. LMK6P 出力位相ノイズ構成

表 7-1. LMK6P 出力テスト構成と位相ノイズ構成 Rp 値

| 電源電圧 (V) | Rp (Ω) |
|----------|--------|
| 3.3      | 207.5  |
| 2.5      | 112.5  |
| 1.8      | 83.3   |

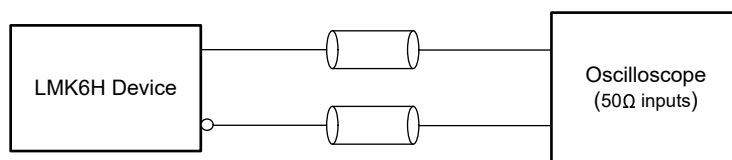


図 7-7. LMK6H 出力テスト構成

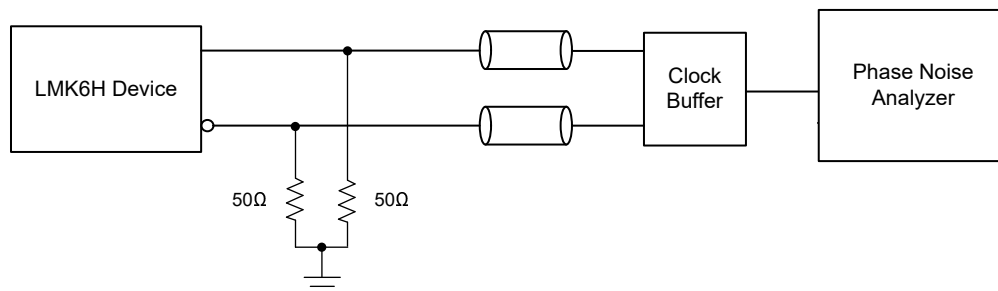



図 7-8. LMK6H 出力位相ノイズ構成

## 8 詳細説明

### 8.1 概要

LMK6x は固定周波数の BAW をベースとした発振器で、差動出力とシングルエンド出力の両方に対して超低ジッタを実現できます。

### 8.2 機能ブロック図

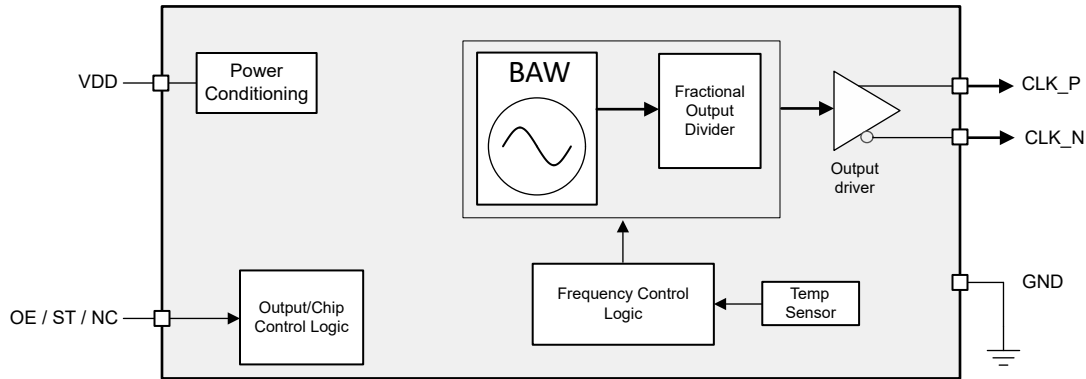

### 8.3 機能説明

#### 8.3.1 バルク弾性波 (BAW)

テキサス・インスツルメンツの BAW 共振器テクノロジーは、2.5GHz で高 Q 共振を発生させるために圧電変換を利用してします。この共振器は、上下の電極に挟まれた四角形の領域によって定義されます。高音響インピーダンス層と低音響インピーダンス層を交互に配置することで、共振体の下に音響ミラーを形成し、基板への音響エネルギーの漏れを防止します。さらに、デバイスを汚染から保護し、パッケージ材料へのエネルギーの漏れを最小限に抑えるため、これらの音響ミラーは共振器スタックの上に配置されています。この独自のデュアル ブラッグ音響共振器 (DBAR) によって、共振器を囲む高価な真空キャビティがなくても効果的に励起することを可能にしています。その結果、テキサス・インスツルメンツの BAW 共振器は、表面汚染物質の吸収による周波数ドリフトの影響を受けず、小型の標準的な発振器の非気密プラスチックパッケージ内に発振器 IC と共に直接配置できます。BAW 技術の詳細については、[BAW](#) を参照してください。

#### 8.3.2 デバイス ブロック レベルの説明

このデバイスは BAW 発振器、分数出力分周器 (FOD)、出力ドライバを内蔵しており、これらを組み合わせることで、あらかじめ設定された出力周波数が生成されます。発振周波数の温度変動は、内部の高精度温度センサによって連続的に監視され、その信号は周波数制御ロジックブロックに入力されます。この周波数制御ロジックブロックを使って、出力周波数の温度による変動および経時変動を  $\pm 25\text{ppm}$  以内に維持するための周波数補正が内部的に実行されます。出力ドライバは、シングルエンド (LVCMOS) と差動 (LVPECL, LVDS, HCSL) の両方の方式で出力できます。本デバイスは、電源ノイズを低減する LDO を内蔵しているため、低ノイズのクロック出力が得られます。

#### 8.3.3 機能ピン

LMK6C のピン 1 と、LMK6P, LMK6D, LMK6H のピン 1 またはピン 2 は、注文可能な型番に基づいて複数の機能を持つ機能ピンです。この機能は、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST)、または未接続 (NC) として使用できます。アクティブ High とアクティブ Low の両方のオプションを、OE と ST で使用できます。アクティブ LOW オプションについては、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。表 8-1 に差動出力 6 ピンパッケージのピン 1 とピン 2 の機能を示し、表 8-2 にシングルエンド出力のピン 1 の機能を示します。

**表 8-1. 6 ピンパッケージの機能ピンの説明 (LMK6D、LMK6H、LMK6P)**

| 注文可能オプション | ピンの説明                    | 出力機能                                                                                                    | その他の機能ピン構成                       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| E (ピン 1)  | 出力イネーブル (アクティブ High/NC)  | <b>High または未接続:</b> 指定低周波数での出力アクティブ: 出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、 $I_{DD-PD}$ により与えられます                    | ピン 2 はフローティングのまま、または接地とすることができます |
| F (ピン 2)  | 出力イネーブル (アクティブ High/NC)。 | <b>High または未接続:</b> 指定低周波数での出力アクティブ: 出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、 $I_{DD-PD}$ により与えられます                    | ピン 1 はフローティングのまま、または接地とすることができます |
| A (ピン 1)  | スタンバイ (アクティブ Low)        | <b>LOW:</b> 高インピーダンス、スタンバイモード、消費電流はスタンバイ電流 $I_{DD-STBY}$ により得られます、 <b>High または未接続.</b> 指定された周波数で出力アクティブ | ピン 2 は、オープンのまま、または接地とすることができます   |
| B (ピン 2)  | スタンバイ (アクティブ Low)        | <b>LOW:</b> 高インピーダンス、スタンバイモード、消費電流はスタンバイ電流 $I_{DD-STBY}$ により得られます、 <b>High または未接続.</b> 指定された周波数で出力アクティブ | ピン 1 は、オープンのまま、または接地とすることができます   |

**表 8-2. 4 ピンパッケージの機能ピンの説明 (LMK6C)**


| 注文可能オプション | ピンの説明                   | 出力機能                                                                                                    |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E (ピン 1)  | 出力イネーブル (アクティブ High/NC) | <b>High または未接続:</b> 指定低周波数での出力アクティブ: 出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、 $I_{DD-PD}$ により与えられます                    |
| A (ピン 1)  | スタンバイ (アクティブ Low)       | <b>LOW:</b> 高インピーダンス、スタンバイモード、消費電流はスタンバイ電流 $I_{DD-STBY}$ により得られます、 <b>High または未接続.</b> 指定された周波数で出力アクティブ |

スタンバイ モードでは、[電气的特性](#) 表の「消費電流特性」部分に示されているスタンバイ電流と等価な最大限の消費電流の節約を行うために、すべてのブロックをパワーダウンします。出力クロックのアクティブ時間への復帰は、対応する初期起動時間と同じです。

機能ピンは、100k $\Omega$  より大きな抵抗で内部で駆動されます。

### 8.3.4 クロック出力のインターフェイスと終端

これらの図は、推奨される出力インターフェイスと終端回路を示しています。

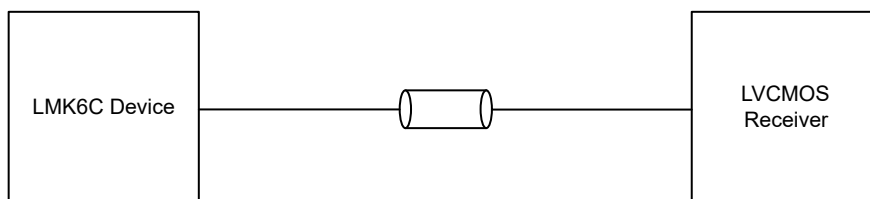

**図 8-1. LVCMOS レシーバへの LMK6C の出力**

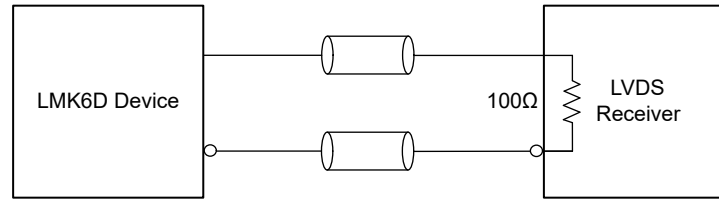


図 8-2. LVDS レシーバに DC 結合する LMK6D 出力、内部終端 / バイアス付き

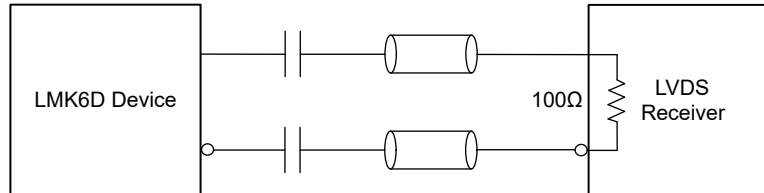


図 8-3. LVDS レシーバに AC 結合する LMK6D 出力、内部終端 / バイアス付き

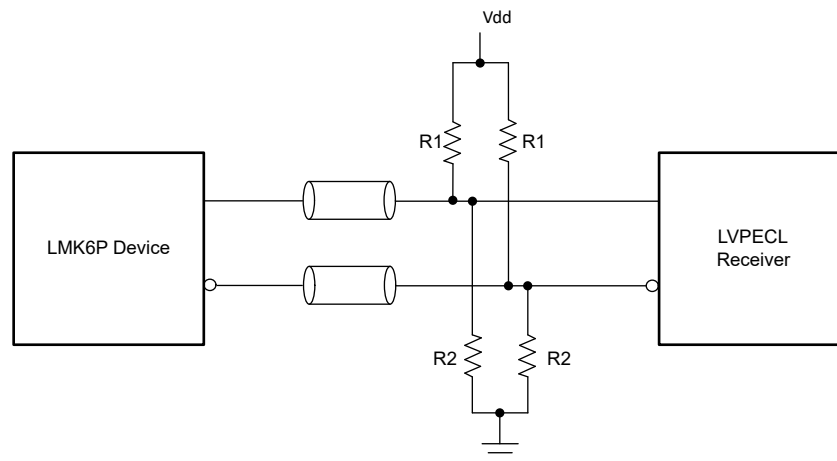


図 8-4. LVPECL レシーバに DC 結合する LMK6P 出力、外部終端 / バイアス付き (T ネットワーク)

表 8-3. LMK6P T ネットワークの DC 結合抵抗値

| 電源電圧 (V) | R1 (Ω) | R2 (Ω) |
|----------|--------|--------|
| 3.3      | 133    | 82     |
| 2.5      | 250    | 62.5   |
| 1.8      | 450    | 56.5   |

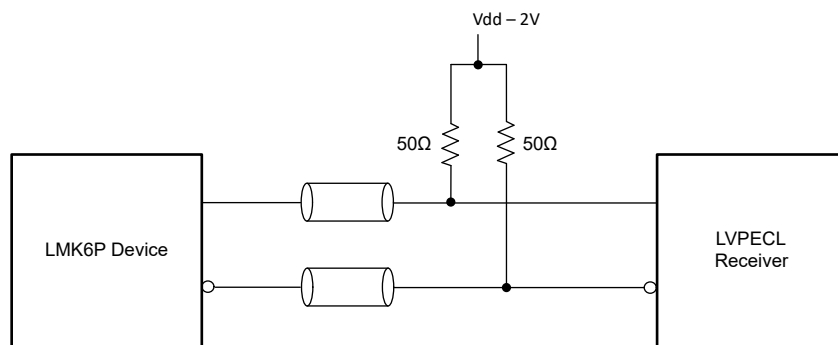


図 8-5. LVPECL レシーバに DC 結合する LMK6P 出力、外部終端 / バイアス付き (50Ω から VDD - 2V)

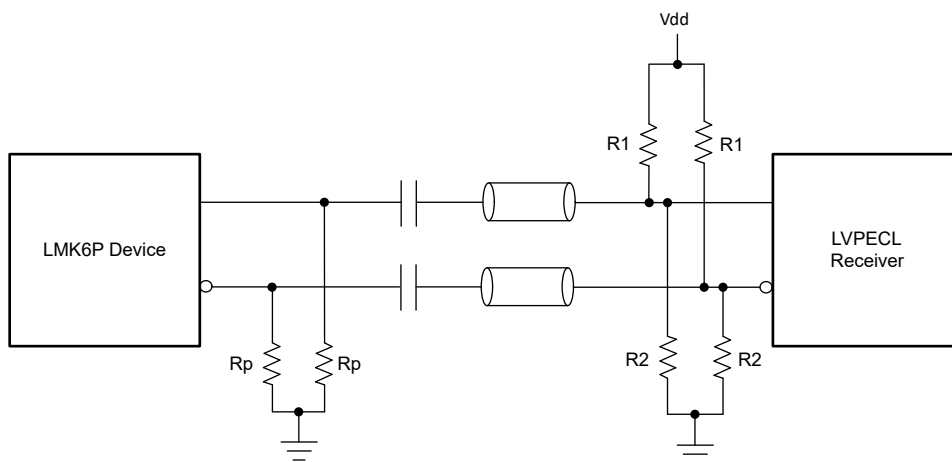


図 8-6. LVPECL レシーバに AC 結合する LMK6P 出力、外部終端 / バイアス付き (T ネットワーク)

表 8-4. LMK6P T ネットワークの AC 結合抵抗値

| 電源電圧 (V) | Rp (Ω) | R1 (Ω) | R2 (Ω) |
|----------|--------|--------|--------|
| 3.3      | 207.5  | 133    | 82     |
| 2.5      | 112.5  | 250    | 62.5   |
| 1.8      | 83.3   | 450    | 56.6   |

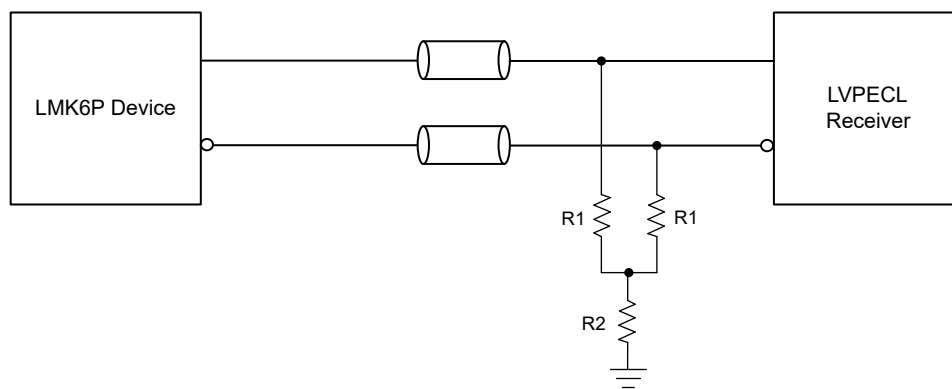


図 8-7. LVPECL レシーバに DC 結合する LMK6P 出力、外部終端 / バイアス付き (Y ネットワーク)

表 8-5. LMK6P Y ネットワークの DC 結合抵抗値

| 電源電圧 (V) | R1 ( $\Omega$ ) | R2 ( $\Omega$ ) |
|----------|-----------------|-----------------|
| 3.3      | 50              | 78.8            |
| 2.5      | 50              | 31.3            |
| 1.8      | 50              | 16.7            |

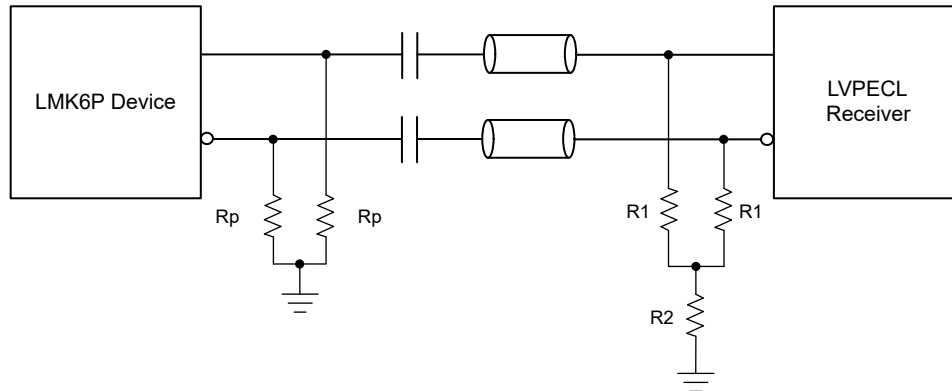


図 8-8. LVPECL レシーバに AC 結合する LMK6P 出力、外部終端 / バイアス付き (Y ネットワーク)

表 8-6. LMK6P Y ネットワークの AC 結合抵抗値

| 電源電圧 (V) | Rp ( $\Omega$ ) | R1 ( $\Omega$ ) | R2 ( $\Omega$ ) |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.3      | 207.5           | 50              | 78.8            |
| 2.5      | 112.5           | 50              | 31.3            |
| 1.8      | 83.3            | 50              | 16.7            |

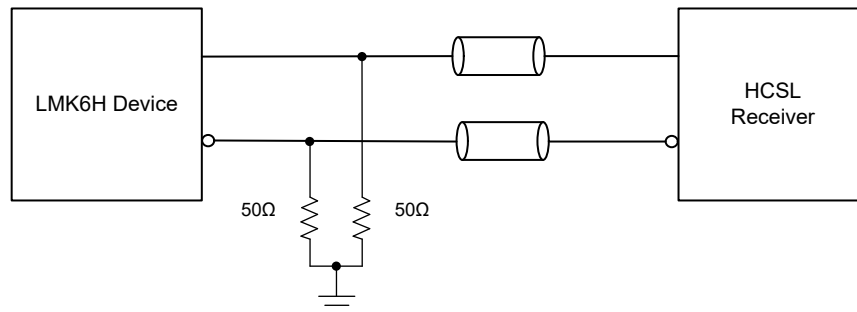


図 8-9. HCSL レシーバへの LMK6H 出力、外部終端付き

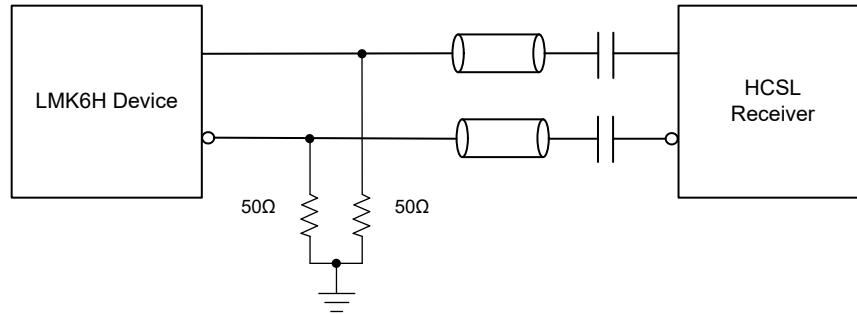


図 8-10. HCSL レシーバへ AC 結合する LMK6H 出力、外部終端付き

### 8.3.5 温度安定性

図 8-11 に、温度範囲  $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$  での合計 60 ユニットの LMK6x 差動出力発振器の周波数変動を示します。図 8-12 に、LMK6C シングルエンド出力発振器の動作温度範囲  $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$  での周波数変動を示します。これらのプロットは、デバイスの標準的な温度安定性を表しており、 $\pm 10\text{ppm}$  未満に収まっています。これらのデバイスは、標準の半田付けプロファイルに従って評価ボードに半田付けし、周波数変動の測定が行われています。これらのテストでの出力周波数は  $156.25\text{MHz}$  です。

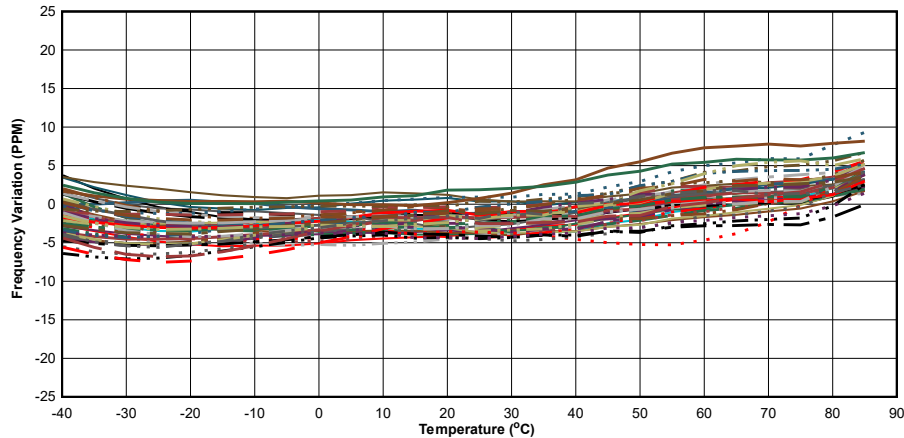


図 8-11. 温度範囲全体にわたる周波数変化 (LMK6x 差動出力デバイス)

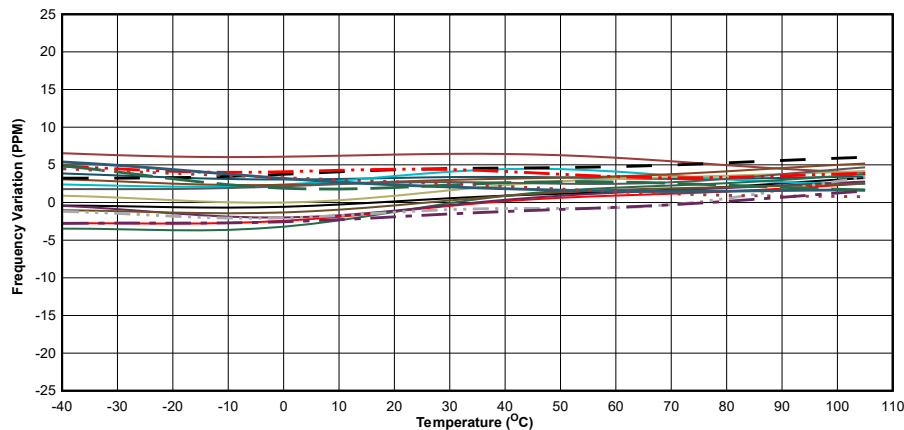


図 8-12. 温度範囲全体にわたる周波数変化 (LMK6C シングルエンド出力デバイス)

### 8.3.6 機械的堅牢性

リファレンス発振器にとって振動と衝撃は、位相ノイズとジッタの増加、周波数シフトおよびスパイク、さらには共振器とパッケージに対する物理的損傷をよく引き起こす存在です。水晶振動子と比較して BAW 共振器は、その数桁小さい質量と高い周波数により、振動や衝撃に対する耐性が高くなります。これは、質量が小さいため、加速度によってデバイスに加わる力が非常に小さいことを意味します。

図 8-13 に、LMK6x BAW 発振器の振動性能を示します。このテストでは、EVM に取り付けられた LMK6x 発振器に対し、x、y、z 軸方向に 50Hz～2kHz の範囲で 10g の加速度が印加されます。振動によるスプリアスを持つ位相ノイズ パターンを Keysight® E5052B を使用してキャプチャし、スプリアス電力から周波数偏差を計算します。次に、キャリア周波数に注意して周波数偏差を ppb に変換し、ppb/g に正規化します。最後に、3 つの軸すべてに沿った ppb/g の RMS の合計が、ppb/g 単位の振動感度として報告されます。振動下での LMK6x の性能は約 2ppb/g ですが、ほとんどの水晶発振器のベスト ケースは 3ppb/g であり、10ppb/g を上回る場合もあります。

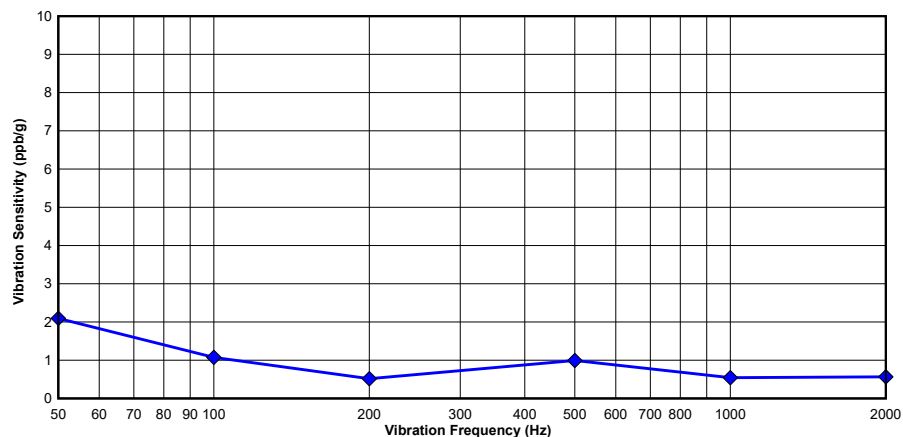


図 8-13. LMK6X BAW 発振器の振動性能

## 8.4 デバイスの機能モード

LMK6x BAW 発振器は固定出力周波数のデバイスで、プログラミングを必要としません。デバイスのピン 1 (および 6 ピン デバイスの場合はピン 2) には異なる機能があります。機能ピンの詳細については、セクション [機能ピン](#) を参照してください。

## 9 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 9.1 アプリケーション情報

LMK6x は高性能の固定周波数発振器で、リファレンス クロックとして使用できます。本製品ファミリは、差動出力タイプの LMK6D、LMK6H、LMK6P では 1MHz～400MHz、シングルエンド LVCMOS クロック出力タイプおよび 1.8V または 2.5V～3.3V の電源レールでは 1MHz～200MHz の任意の出力周波数をサポートしています。

## 9.2 代表的なアプリケーション

LMK6x ファミリの発振器をリファレンス回路に実装する際は、『[LMK6EVM ユーザーガイド](#)』のバイパス コンデンサと AC 結合コンデンサの推奨値を参照してください。出力クロックに必要な終端とバイアスについては、[クロック出力のインターフェイスと終端](#)セクションを参照してください。

図 9-1 に代表的なアプリケーション例を示します。この例では、LMK6D 差動発振器を LVDS バッファへの入力として使用します。

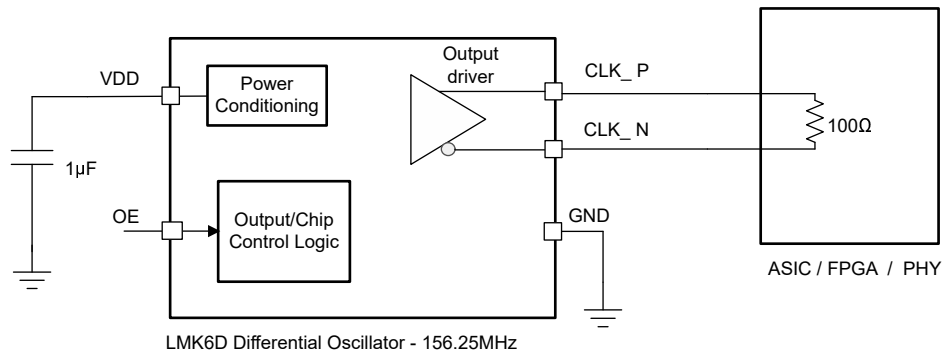


図 9-1. アプリケーションの例

### 9.2.1 設計要件

LMK6x は固定周波数発振器で、プログラミング不要です。[クロック出力のインターフェイスと終端](#) セクションで説明している推奨終端オプションに確実に従ってください。ピン 1 およびピン 2 の機能について理解し、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST) オプションの要件に応じて部品番号を注文するには、[機能ピン](#) セクションを参照してください。

### 9.2.2 詳細な設計手順

LMK6x には、差動出力に 3 つのオプション (LVDS、LVPECL、HCSL タイプ) があり、シングルエンド出力に 1 つのオプション (LVCMOS タイプ) があります。実際のシステムで発振器の出力タイプのいずれかを使用して設計するには、アプリケーションの要件に基づいて、適切な AC 終端または DC 終端を使用します。すべての AC および DC 終端方法の詳細については、[クロック出力のインターフェイスと終端](#) セクションを参照し、適切なオプションを使用してください。このセクションの図には、終端抵抗の値とともに、すべての AC および DC 結合オプションが記載されています。LMK6x は LDO を内蔵しており、[電気的特性](#) 表に示すように、優れた PSRR 特性を備えています。LMK6x BAW 発振器の設計時のリファレンスレイアウトの推奨事項については、LMK6EVM を参照してください。

LMK6C の機能ピン 1 については、標準的な 10kΩ 以下の抵抗を VDD に接続して、OE ピンを High に駆動します。このデバイスは 100kΩ よりも高い内部プルアップ抵抗を備えているため、プルアップ抵抗を使用するのが望ましくない場合、このピンをオープンのままにできることに注意してください。OE ピンを Low に駆動するには、標準的な 10kΩ 以下の抵抗をプルダウン抵抗として使用します。LMK6D、LMK6H、LMK6P の機能ピン 1 または機能ピン 2 では、LMK6C について説明したのと類似の方法を使用できます。

### 9.2.3 アプリケーション曲線

LMK6C LVCMOS 出力は、システム内の実際のアプリケーションの使用方法に基づいて、さまざまな負荷容量に接続されます。特定の周波数での立ち上がり時間 / 立ち下がり時間は、負荷容量によって変化します。以下のグラフは、-40°C から 105°C までの温度範囲に対する 2.2pF、4.7pF、10pF、15pF、22pF の負荷容量での立ち上がり / 立ち下がり時間を示しています。

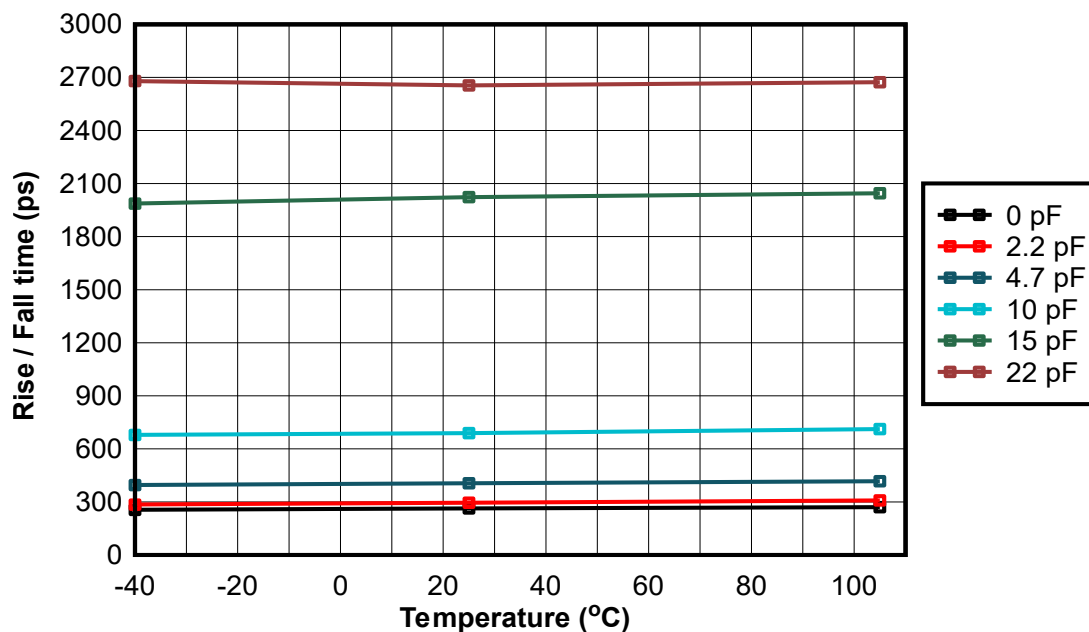


図 9-2. 出力周波数 25MHz、3.3V 電源の立ち上がり / 立ち下がり時間 (ps) と温度との関係

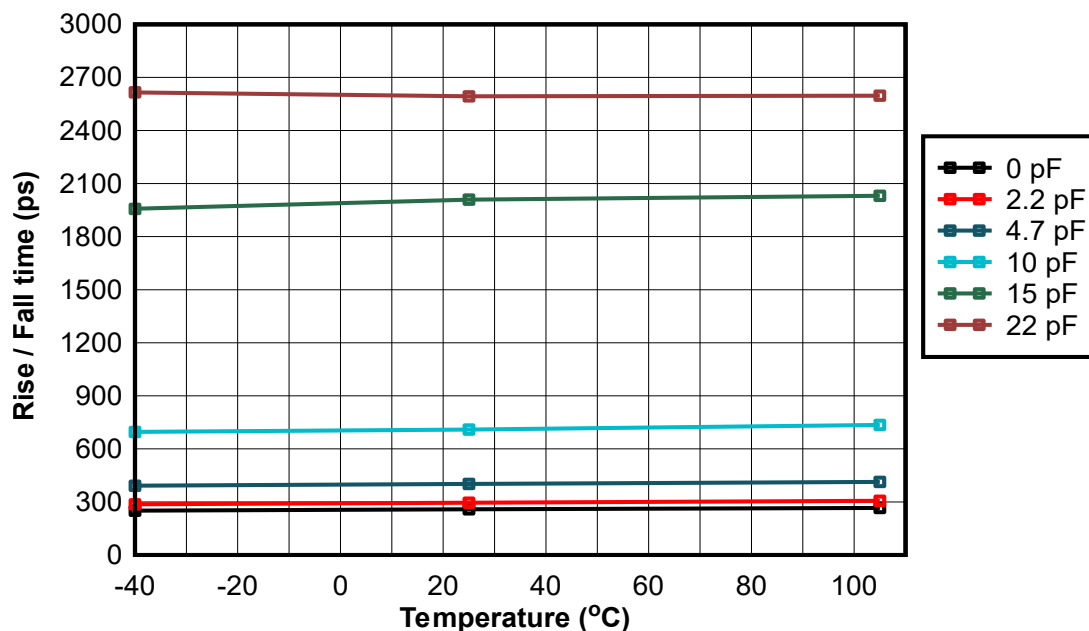


図 9-3. 出力周波数 50MHz、3.3V 電源の立ち上がり / 立ち下がり時間 (ps) と温度との関係

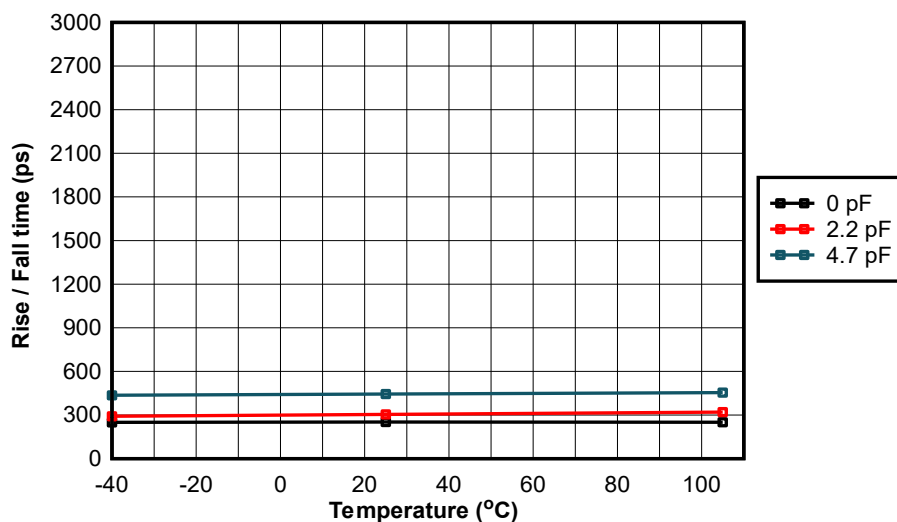


図 9-4. 出力周波数 100MHz、3.3V 電源の立ち上がり / 立ち下がり時間 (ps) と温度との関係

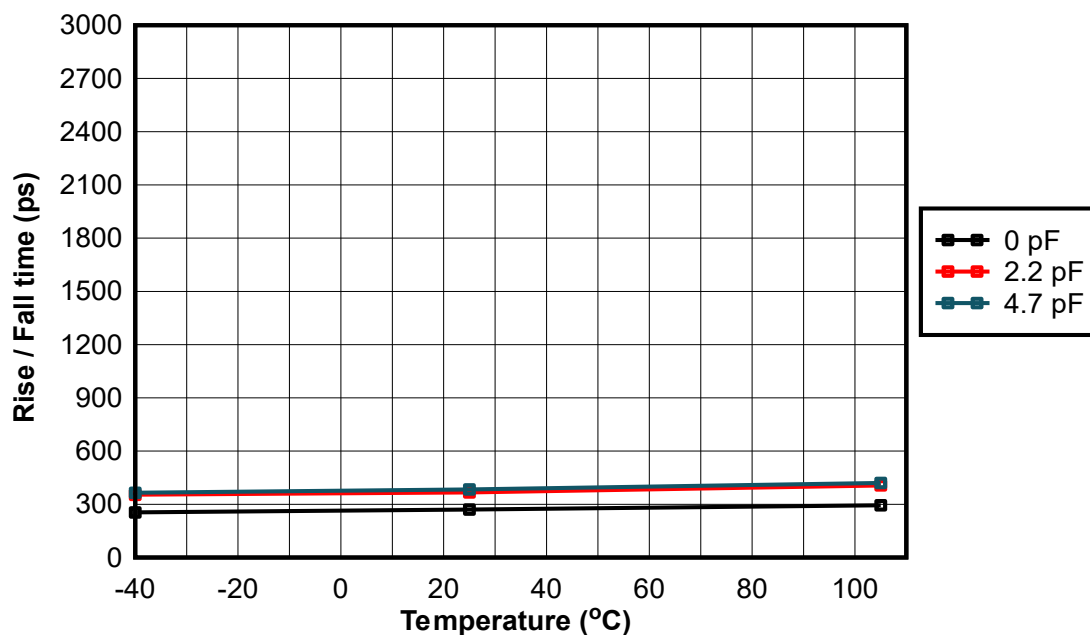


図 9-5. 出力周波数 200MHz、3.3V 電源の立ち上がり / 立ち下がり時間 (ps) と温度との関係

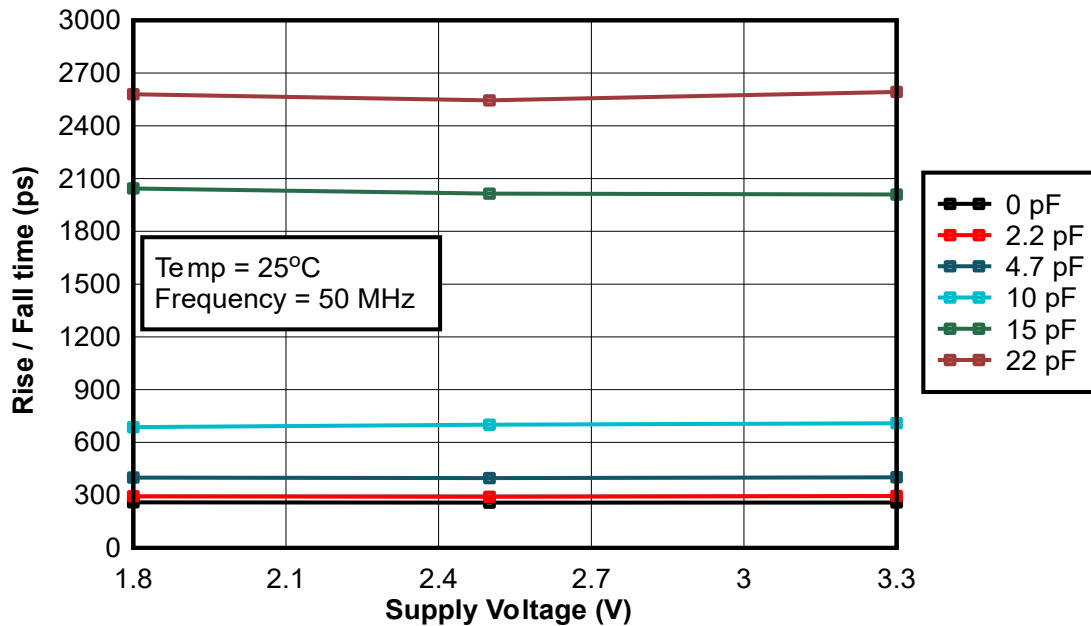


図 9-6. 立ち上がり / 立ち下がり時間 (PS) と電源電圧と負荷容量との関係

### 9.3 電源に関する推奨事項

LMK6x の最高の電氣的性能を発揮させるため、デバイスの電源バイパス ネットワークに 1μF コンデンサを使用することをお勧めします。電源バイパス コンデンサの部品実装を使用することもお勧めします。また、本体サイズ 0201 または 0402 のコンデンサを使用することが信号配線を容易にする最善策です。バイパス コンデンサとデバイスの電源との間の接続はできる限り短くします。グラウンド プレーンへの低インピーダンス接続を使用して、コンデンサの反対側をグラウンドに接続します。

### 9.4 レイアウト

#### 9.4.1 レイアウトのガイドライン

以下のセクションでは、基板レイアウト、半田リフロー プロファイル、および LMK6x を使用してシステム全体の良好な熱特性と電氣的性能、および信号のインテグリティを実現するときの電源バイパスについての推奨事項を示します。

##### 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現

LMK6x は高性能デバイスです。そのため、消費電力に関しデバイスの構成とプリント基板 (PCB) レイアウトに十分な注意を払ってください。パッケージからの熱放散を最大化するため、グラウンド ピンは 3 つ以上のビアで PCB のグラウンド プレーンに接続する必要があります。

式 1 に、LMK6x 付近の PCB 温度と接合部温度の関係を示します。

$$T_B = T_J - \Psi_{JB} \times P \quad (1)$$

ここで、

- $T_B$ : LMK6x 付近の PCB 温度
- $T_J$ : LMK6x の接合部温度
- $\Psi_{JB}$ : LMK6x の接合部から基板への熱抵抗パラメータ (この情報については、仕様 セクションの熱に関する情報の表を参照)
- $P$ : LMK6x のオンチップ消費電力

#### 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル

J-STD-20 のガイドラインで定められた範囲内で、フラックスの活性度を最適化し、合金の適切な溶融温度を実現するために、半田ペースト サプライヤから提供された推奨事項に従ってください。ピーク温度を可能な限り低く保つと同時に、MSL ラベルに記載されている部品のピーク温度定格未満に保って **LMK6x** を処理することをお勧めします。正確な温度プロファイルは、MSL ラベルに記載されている部品の最大ピーク温度定格、基板の厚さ、PCB 材料の種類、PCB 形状、部品の位置、サイズ、PCB 内の密度、半田メーカー推奨のプロファイル、SMT アセンブリ動作で確認されたリフロー装置の能力など、いくつかの要因に依存します。

### 9.4.2 レイアウト

デバイス LMK6D、LMK6H、LMK6P、LMK6C のプリント基板レイアウト例については、『[LMK6EVM ユーザーガイド](#)』を参照してください。次の図に、LMK6x EVM の評価基板で行われた PCB レイアウト例を示します。

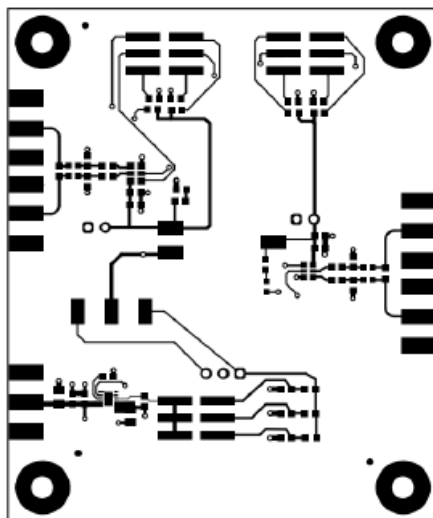


図 9-7. LMK6 EVM の PCB レイアウト例 - 最上層

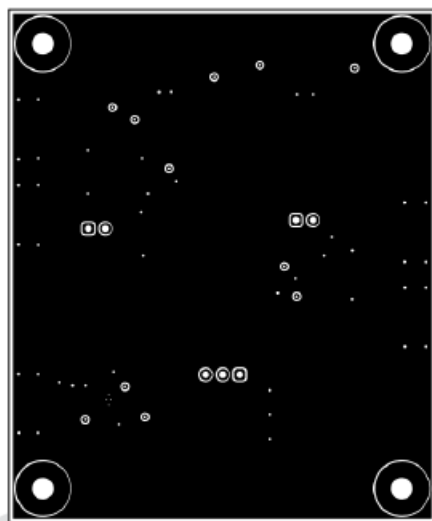


図 9-8. LMK6 EVM の PCB レイアウト例 - GND レイヤ 1

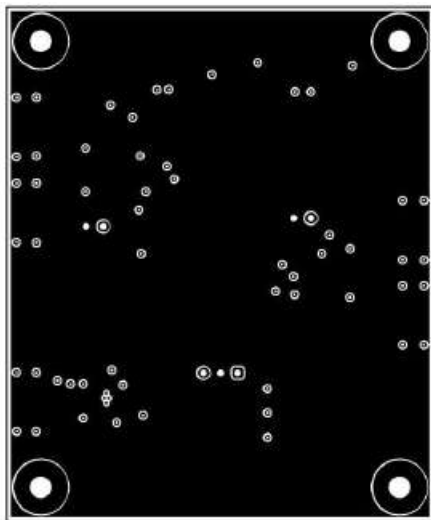


図 9-9. LMK6 EVM の PCB レイアウト例 - GND レイヤ 2

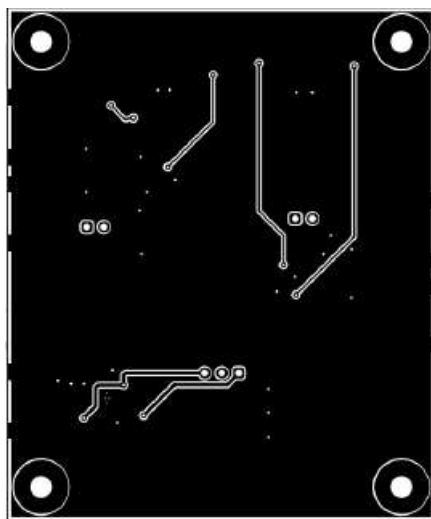


図 9-10. LMK6 EVM の PCB レイアウト例 -最下層

## 10 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 10.1 ドキュメントのサポート

#### 10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[LMK6EVM ユーザー ガイド](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ビルディング オートメーション用 BAW 発振器ソリューション](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ファクトリ オートメーション向け BAW 発振器ソリューション](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[グリッド インフラ向け BAW 発振器ソリューション](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[光モジュール向け BAW 発振器ソリューション](#)』アプリケーション ノート

### 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 10.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 10.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

Keysight® is a registered trademark of Keysight Technologies, Inc..

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

| Changes from Revision F (February 2025) to Revision G (March 2025)                                                             | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新。.....                                                                                          | 1    |
| • ドキュメント全体を通して PCIe Gen 7 のジッタ仕様を追加.....                                                                                       | 1    |
| • を追加 (LMK6P の 50 Ω VDD -2V 終端のオプションを示すために、 <a href="#">LMK6P</a> 出力を LVPECL レシーバに DC 結合 (外部終端バイアス付き VDD) 50Ω ~ LVPE-2V) ..... | 23   |

## Changes from Revision E (January 2024) to Revision F (February 2025) Page

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新。..... **1**
- 「デバイス注文情報」セクションのタイトルを「デバイスの項目表記」に変更し、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクションに移動「型番ガイドを更新: LMK6C」の図と、LMK6x OPN デコーダのアプリケーション ノートへのリンクを追加。..... **3**
- 「熱に関する信頼性の確保」セクションのタイトルを「熱に関する信頼性の実現」に変更 ..... **32**

## Changes from Revision D (February 2023) to Revision E (January 2024) Page

- 標準周波数のリストに値を追加..... **1**
- 「デバイス注文情報」セクションの部品番号ガイドを変更 ..... **3**

## Changes from Revision C (December 2022) to Revision D (February 2023) Page

- DLF パッケージのリリースに関する「ピン機能」表で「No.」列を「DLE/DLF」に変更 ..... **5**

## Changes from Revision B (November 2022) to Revision C (December 2022) Page

- データシートのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更..... **1**
- LMK6D、LMK6H、LMK6P デバイスからプレビューの注を削除..... **1**

## 12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LMK6CA026214DDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC3O                |
| LMK6CA026214DDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC3O                |
| LMK6CA026214DDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC3O                |
| <a href="#">LMK6CA032768DDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC3P                |
| LMK6CA032768DDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC3P                |
| LMK6CA032768DDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC3P                |
| <a href="#">LMK6CA048000CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCDC                |
| LMK6CA048000CDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCDC                |
| LMK6CA048000CDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCDC                |
| <a href="#">LMK6CE001000DDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1R                |
| LMK6CE001000DDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1R                |
| LMK6CE001000DDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1R                |
| <a href="#">LMK6CE001000DDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1R                |
| LMK6CE001000DDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1R                |
| LMK6CE001000DDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1R                |
| <a href="#">LMK6CE001200CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBO                |
| LMK6CE001200CDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBO                |
| LMK6CE001200CDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBO                |
| <a href="#">LMK6CE008000CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBZ                |
| <a href="#">LMK6CE012288CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBJ                |
| LMK6CE012288CDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBJ                |
| LMK6CE012288CDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBJ                |
| <a href="#">LMK6CE016000CDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBK                |
| LMK6CE016000CDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBK                |
| LMK6CE016000CDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBK                |
| <a href="#">LMK6CE019200CDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBB                |
| LMK6CE019200CDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBB                |
| LMK6CE019200CDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBB                |
| <a href="#">LMK6CE02000CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBA                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LMK6CE02000CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBA                |
| LMK6CE02000CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBA                |
| <a href="#">LMK6CE02000CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBA                |
| LMK6CE02000CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBA                |
| LMK6CE02000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBA                |
| <a href="#">LMK6CE02400CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBI                |
| LMK6CE02400CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBI                |
| LMK6CE02400CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBI                |
| <a href="#">LMK6CE02400CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBI                |
| LMK6CE02400CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBI                |
| LMK6CE02400CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBI                |
| <a href="#">LMK6CE024576CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBH                |
| LMK6CE024576CDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBH                |
| LMK6CE024576CDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBH                |
| <a href="#">LMK6CE02500CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBG                |
| LMK6CE02500CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBG                |
| LMK6CE02500CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBG                |
| <a href="#">LMK6CE02500CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBG                |
| LMK6CE02500CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBG                |
| LMK6CE02500CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBG                |
| <a href="#">LMK6CE02500DDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1G                |
| LMK6CE02500DDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1G                |
| LMK6CE02500DDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1G                |
| <a href="#">LMK6CE02500DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1G                |
| LMK6CE02500DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1G                |
| LMK6CE02500DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1G                |
| <a href="#">LMK6CE027000CDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB9                |
| LMK6CE027000CDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB9                |
| LMK6CE027000CDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB9                |
| <a href="#">LMK6CE027000CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB9                |
| LMK6CE027000CDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB9                |

| Orderable part number              | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LMK6CE027000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB9                |
| <a href="#">LMK6CE028125CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBJ                |
| LMK6CE028125CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBJ                |
| LMK6CE028125CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBJ                |
| <a href="#">LMK6CE030000CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBD                |
| LMK6CE030000CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBD                |
| LMK6CE030000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBD                |
| <a href="#">LMK6CE033333DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC18                |
| LMK6CE033333DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC18                |
| LMK6CE033333DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC18                |
| <a href="#">LMK6CE033333ACDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBT                |
| LMK6CE033333ACDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBT                |
| LMK6CE033333ACDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBT                |
| <a href="#">LMK6CE033333CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB8                |
| LMK6CE033333CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB8                |
| LMK6CE033333CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB8                |
| <a href="#">LMK6CE033550CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBY                |
| LMK6CE033550CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBY                |
| LMK6CE033550CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBY                |
| <a href="#">LMK6CE040000CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB6                |
| LMK6CE040000CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB6                |
| LMK6CE040000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCB6                |
| <a href="#">LMK6CE048000CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBC                |
| LMK6CE048000CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBC                |
| LMK6CE048000CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBC                |
| <a href="#">LMK6CE048000CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBC                |
| LMK6CE048000CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBC                |
| LMK6CE048000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBC                |
| <a href="#">LMK6CE048000DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1C                |
| LMK6CE048000DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1C                |
| LMK6CE048000DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1C                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LMK6CE049152CDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBR                |
| LMK6CE049152CDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBR                |
| LMK6CE049152CDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HCBR                |
| <a href="#">LMK6CE050000DDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| LMK6CE050000DDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| LMK6CE050000DDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| <a href="#">LMK6CE05000CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCCB                |
| LMK6CE05000CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCCB                |
| LMK6CE05000CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCCB                |
| <a href="#">LMK6CE05000CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCCB                |
| LMK6CE05000CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCCB                |
| LMK6CE05000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCCB                |
| <a href="#">LMK6CE05000DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| LMK6CE05000DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| LMK6CE05000DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| <a href="#">LMK6CE05000DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| LMK6CE05000DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| LMK6CE05000DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC1B                |
| <a href="#">LMK6CE06666CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBA                |
| LMK6CE06666CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBA                |
| LMK6CE06666CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCBA                |
| <a href="#">LMK6CE07425DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC19                |
| LMK6CE07425DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC19                |
| LMK6CE07425DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC19                |
| <a href="#">LMK6CE10000CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB8                |
| LMK6CE10000CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB8                |
| LMK6CE10000CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB8                |
| <a href="#">LMK6CE10000CDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB8                |
| LMK6CE10000CDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB8                |
| LMK6CE10000CDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB8                |
| <a href="#">LMK6CE10000DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC18                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LMK6CE10000DDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC18                |
| LMK6CE10000DDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC18                |
| <a href="#">LMK6CE10000DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC18                |
| LMK6CE10000DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC18                |
| LMK6CE10000DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC18                |
| <a href="#">LMK6CE10800DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC1I                |
| LMK6CE10800DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC1I                |
| LMK6CE10800DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | HC1I                |
| <a href="#">LMK6CE125000DDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC16                |
| LMK6CE125000DDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC16                |
| LMK6CE125000DDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC16                |
| <a href="#">LMK6CE12500CDLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB6                |
| LMK6CE12500CDLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB6                |
| LMK6CE12500CDLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LCB6                |
| <a href="#">LMK6CE15625DDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC12                |
| LMK6CE15625DDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC12                |
| LMK6CE15625DDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   4 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 105   | LC12                |
| <a href="#">LMK6DA02500ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDAG                |
| LMK6DA02500ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDAG                |
| LMK6DA02500ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDAG                |
| <a href="#">LMK6DA05184ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDAH                |
| LMK6DA05184ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDAH                |
| LMK6DA05184ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDAH                |
| <a href="#">LMK6DA10000ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA8                |
| LMK6DA10000ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA8                |
| LMK6DA10000ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA8                |
| <a href="#">LMK6DA10000ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA8                |
| LMK6DA10000ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA8                |
| LMK6DA10000ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA8                |
| <a href="#">LMK6DA12288ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA4                |
| LMK6DA12288ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA4                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LMK6DA12288ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA4                |
| <a href="#">LMK6DA12288ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA4                |
| LMK6DA12288ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA4                |
| LMK6DA12288ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA4                |
| <a href="#">LMK6DA125000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA6                |
| LMK6DA125000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA6                |
| LMK6DA125000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA6                |
| <a href="#">LMK6DA12500ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA6                |
| LMK6DA12500ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA6                |
| LMK6DA12500ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA6                |
| <a href="#">LMK6DA14850ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA3                |
| LMK6DA14850ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA3                |
| LMK6DA14850ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA3                |
| <a href="#">LMK6DA15552ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA3                |
| LMK6DA15552ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA3                |
| LMK6DA15552ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA3                |
| <a href="#">LMK6DA15625ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA2                |
| LMK6DA15625ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA2                |
| LMK6DA15625ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA2                |
| <a href="#">LMK6DA15625ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA2                |
| LMK6DA15625ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA2                |
| LMK6DA15625ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA2                |
| <a href="#">LMK6DA16113AADLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA1                |
| LMK6DA16113AADLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA1                |
| LMK6DA16113AADLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA1                |
| <a href="#">LMK6DA20000ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA1                |
| LMK6DA20000ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA1                |
| LMK6DA20000ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA1                |
| <a href="#">LMK6DA20000ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA1                |
| LMK6DA20000ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA1                |
| LMK6DA20000ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDA1                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LMK6DA31250ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA0                |
| LMK6DA31250ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA0                |
| LMK6DA31250ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDA0                |
| <a href="#">LMK6DA40000ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDAM                |
| LMK6DA40000ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDAM                |
| LMK6DA40000ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDAM                |
| <a href="#">LMK6DE026000ADLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | -                     | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDGF                |
| LMK6DE026000ADLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDGF                |
| LMK6DE026000ADLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDGF                |
| <a href="#">LMK6DE050000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDGB                |
| LMK6DE050000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDGB                |
| LMK6DE050000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDGB                |
| <a href="#">LMK6DE133330ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDG5                |
| LMK6DE133330ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDG5                |
| LMK6DE133330ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LDG5                |
| <a href="#">LMK6DE156250BDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LD72                |
| LMK6DE156250BDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LD72                |
| LMK6DE156250BDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LD72                |
| <a href="#">LMK6DE322265ADLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDGS                |
| LMK6DE322265ADLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDGS                |
| LMK6DE322265ADLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | HDGS                |
| <a href="#">LMK6DE400000BDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LD7M                |
| LMK6DE400000BDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LD7M                |
| LMK6DE400000BDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LD7M                |
| <a href="#">LMK6HA10000ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA8                |
| LMK6HA10000ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA8                |
| LMK6HA10000ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA8                |
| <a href="#">LMK6HA10000ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA8                |
| LMK6HA10000ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA8                |
| LMK6HA10000ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA8                |
| <a href="#">LMK6HA10000BDLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH18                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LMK6HA10000BDLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH18                |
| LMK6HA10000BDLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH18                |
| <a href="#">LMK6HA15625ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA2                |
| LMK6HA15625ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA2                |
| LMK6HA15625ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHA2                |
| <a href="#">LMK6HA40000ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHAM                |
| LMK6HA40000ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHAM                |
| LMK6HA40000ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHAM                |
| <a href="#">LMK6HE025000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHGG                |
| LMK6HE025000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHGG                |
| LMK6HE025000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHGG                |
| <a href="#">LMK6HE100000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHG8                |
| LMK6HE100000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHG8                |
| LMK6HE100000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHG8                |
| <a href="#">LMK6HE156250BDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH22                |
| LMK6HE156250BDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH22                |
| LMK6HE156250BDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH22                |
| <a href="#">LMK6HE400000BDLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH7M                |
| LMK6HE400000BDLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH7M                |
| LMK6HE400000BDLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LH7M                |
| <a href="#">LMK6HE40000ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHGM                |
| LMK6HE40000ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHGM                |
| LMK6HE40000ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LHGM                |
| <a href="#">LMK6PA15625ADLER</a>  | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPA2                |
| LMK6PA15625ADLER.A                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPA2                |
| LMK6PA15625ADLER.B                | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPA2                |
| <a href="#">LMK6PA15625ADLFR</a>  | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPA2                |
| LMK6PA15625ADLFR.A                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPA2                |
| LMK6PA15625ADLFR.B                | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPA2                |
| <a href="#">LMK6PE025000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGG                |
| LMK6PE025000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGG                |

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LMK6PE025000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGG                |
| <a href="#">LMK6PE025000BDLFR</a> | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LP7G                |
| LMK6PE025000BDLFR.A               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LP7G                |
| LMK6PE025000BDLFR.B               | Active        | Production           | VSON (DLF)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LP7G                |
| <a href="#">LMK6PE050000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGB                |
| <a href="#">LMK6PE100000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPG8                |
| LMK6PE100000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPG8                |
| LMK6PE100000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPG8                |
| <a href="#">LMK6PE150000ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGQ                |
| LMK6PE150000ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGQ                |
| LMK6PE150000ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPGQ                |
| <a href="#">LMK6PE161132ADLER</a> | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPG1                |
| LMK6PE161132ADLER.A               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPG1                |
| LMK6PE161132ADLER.B               | Active        | Production           | VSON (DLE)   6 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | Call TI                              | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | LPG1                |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.


<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.


**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## TAPE AND REEL INFORMATION

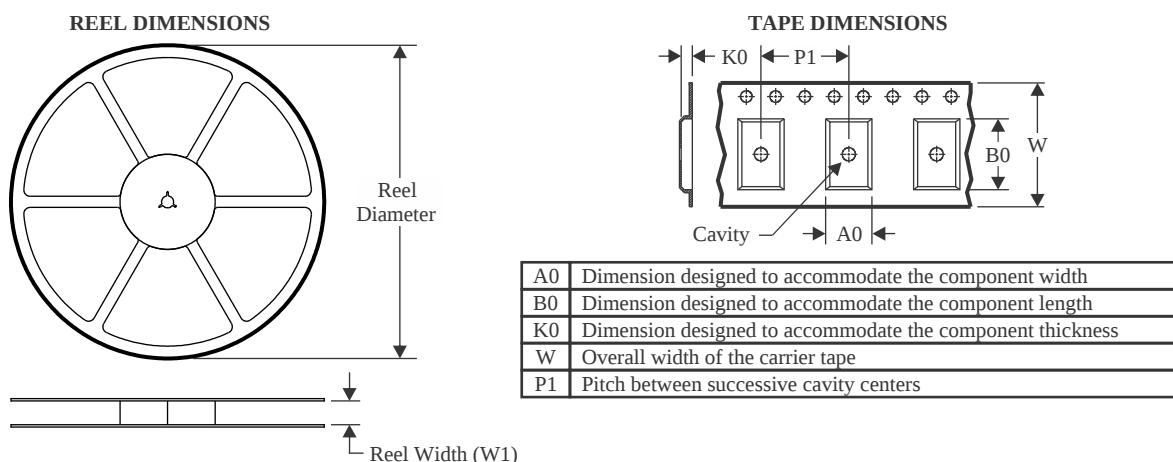

### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

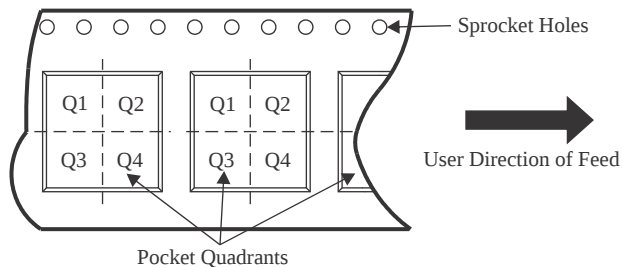

\*All dimensions are nominal

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LMK6CA026214DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CA032768DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CA048000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE001000DDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE001000DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE001200CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE008000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE012288CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE016000CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE019200CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE02000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE02000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE02400CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE02400CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE024576CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE02500CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LMK6CE02500CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE02500DDLFR  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE02500DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE027000CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE027000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE028125CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE030000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE03333DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE03333ADLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE03333CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE033550CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE04000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE048000CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE048000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE04800DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE049152CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE050000DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE05000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE05000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE05000DDLFR  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE05000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE06666CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE07425DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE10000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE10000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE10000DDLFR  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE10000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE10800DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6CE125000DDLFR | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE12500CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6CE15625DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA02500ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA05184ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DA10000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DA10000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA12288ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DA12288ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA125000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DA12500ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA14850ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA15552ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LMK6DA15625ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DA15625ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA16113AADLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA20000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DA20000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA31250ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DA40000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DE026000ADLFR | VSON         | DLF             | 6    | 0    | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DE050000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DE133330ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DE156250BDLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6DE322265ADLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6DE400000BDLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HA10000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HA10000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6HA10000BDLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6HA15625ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HA40000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HE025000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HE100000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HE156250BDLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6HE400000BDLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6HE40000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6PA15625ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6PA15625ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6PE025000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6PE025000BDLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.25    | 2.8     | 1.1     | 4.0     | 8.0    | Q1            |
| LMK6PE050000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6PE100000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6PE150000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| LMK6PE161132ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 330.0              | 12.4               | 2.8     | 3.5     | 1.2     | 4.0     | 12.0   | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LMK6CA026214DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CA032768DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CA048000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE001000DDLFR | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE001000DDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE001200CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE008000CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE012288CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE016000CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE019200CDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE02000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE02000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE02400CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE02400CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE024576CDLFR | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE02500CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE02500CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE02500DDLFR  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |

| Device             | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|--------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LMK6CE02500DDLFR   | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE027000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE027000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE028125CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE030000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE033333DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE033333ACDLER | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE033333CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |
| LMK6CE033550CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE040000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE048000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE048000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE048000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE049152CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE050000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE050000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE050000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE050000DDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE050000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE066666CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE07425DDLFR   | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE100000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE100000CDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE100000DDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE100000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE108000DDLFR  | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6CE125000DDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE125000CDLER  | VSON         | DLE             | 4    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6CE15625DDLFR   | VSON         | DLF             | 4    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA02500ADLFR   | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA05184ADLER   | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |
| LMK6DA10000ADLER   | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6DA10000ADLFR   | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA12288ADLER   | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |
| LMK6DA12288ADLFR   | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA125000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6DA12500ADLFR   | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA14850ADLFR   | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA15552ADLER   | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |
| LMK6DA15625ADLER   | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6DA15625ADLFR   | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA16113AADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA20000ADLER   | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LMK6DA20000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA31250ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DA40000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DE026000ADLFR | VSON         | DLF             | 6    | 0    | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DE050000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6DE133330ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6DE156250BDLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6DE322265ADLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6DE400000BDLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6HA10000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |
| LMK6HA10000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6HA10000BDLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6HA15625ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6HA40000ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6HE025000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6HE100000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6HE156250BDLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6HE400000BDLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6HE40000ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6PA15625ADLER  | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 346.0       | 346.0      | 33.0        |
| LMK6PA15625ADLFR  | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6PE025000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6PE025000BDLFR | VSON         | DLF             | 6    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| LMK6PE050000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6PE100000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6PE150000ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| LMK6PE161132ADLER | VSON         | DLE             | 6    | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |

## GENERIC PACKAGE VIEW


**DLF 6**



**VSON - 1 mm max height**

2 x 2.5, multiple pitch

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

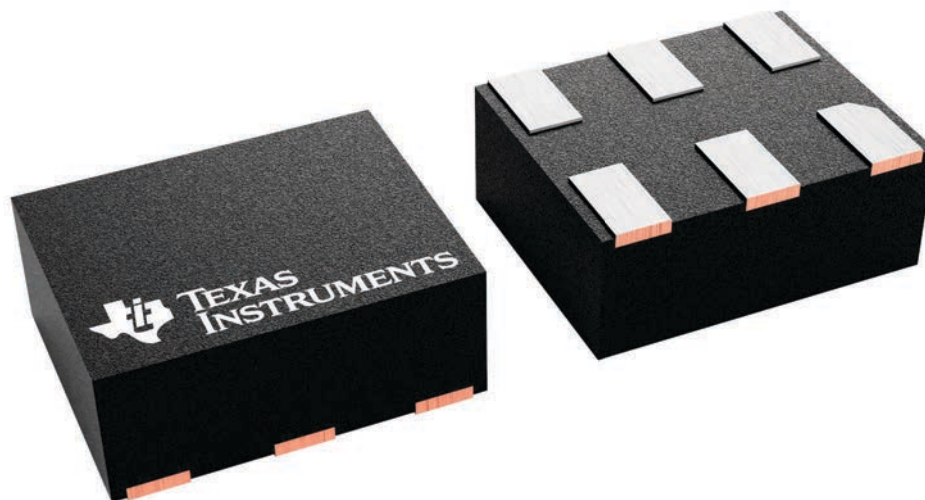

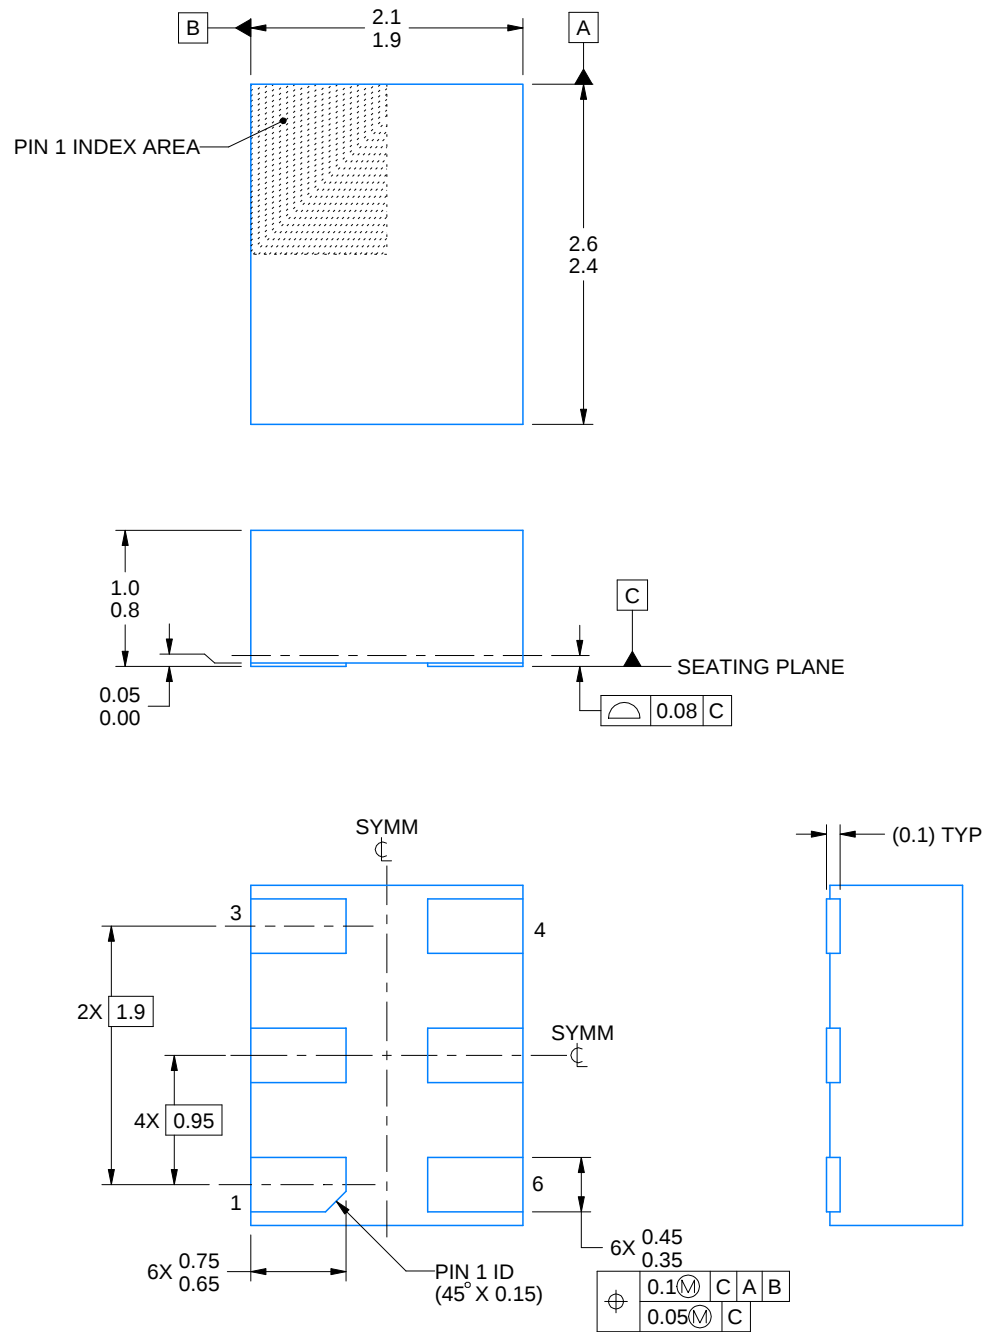

4229693/B 12/2023

## NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT


**DLF0006B**

**VSON - 1 mm max height**


PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

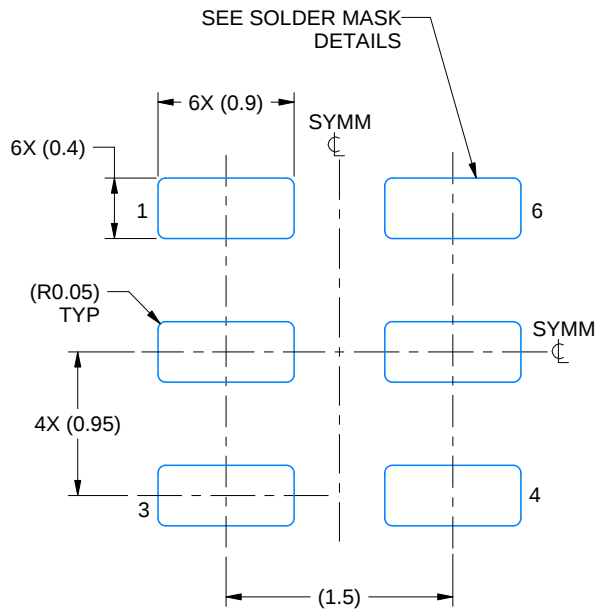


**LAND PATTERN EXAMPLE**  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 20X

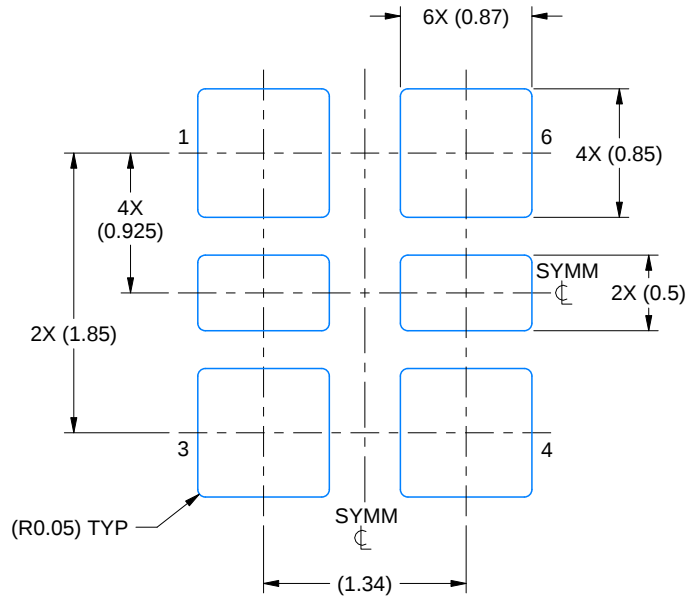

**UNIVERSAL LAND PATTERN EXAMPLE**  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 20X

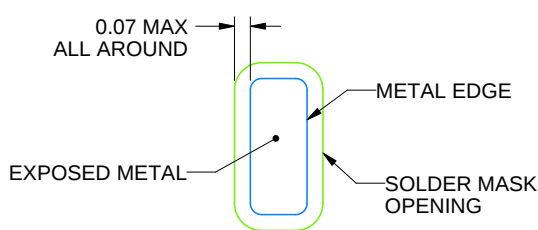

**NON SOLDER MASK  
DEFINED  
(PREFERRED)**

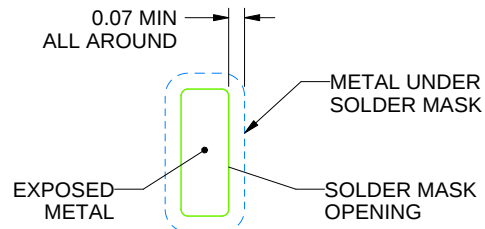

**SOLDER MASK DEFINED**

## SOLDER MASK DETAILS

4229693/B 12/2023

NOTES: (continued)


3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN


**DLF0006B**

**VSON - 1 mm max height**

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

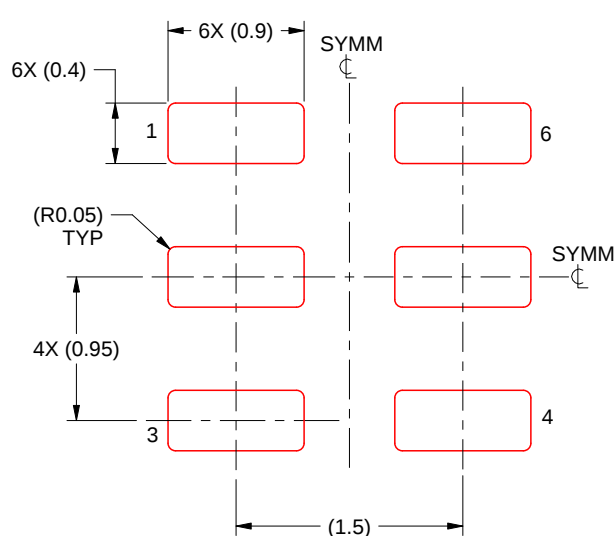

**SOLDER PASTE EXAMPLE**  
 BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL  
 SCALE: 20X

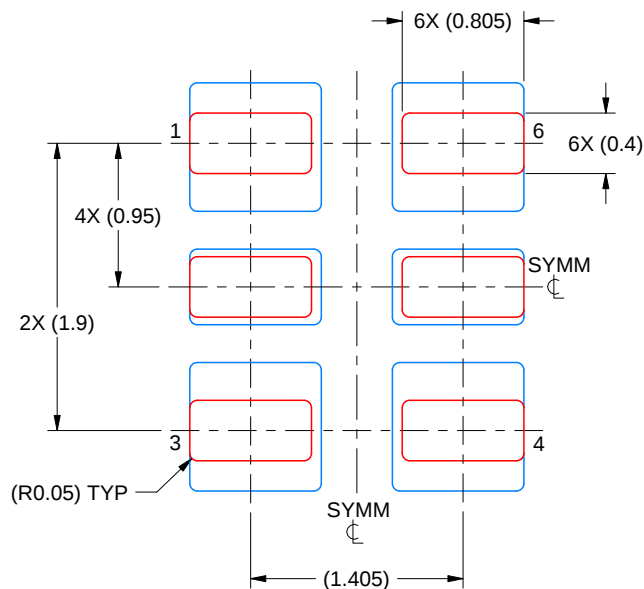


**UNIVERSAL SOLDER PASTE EXAMPLE**  
 BASED ON 0.125 MM THICK  
 STENCILSCALE 20.000

4229693/B 12/2023


NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

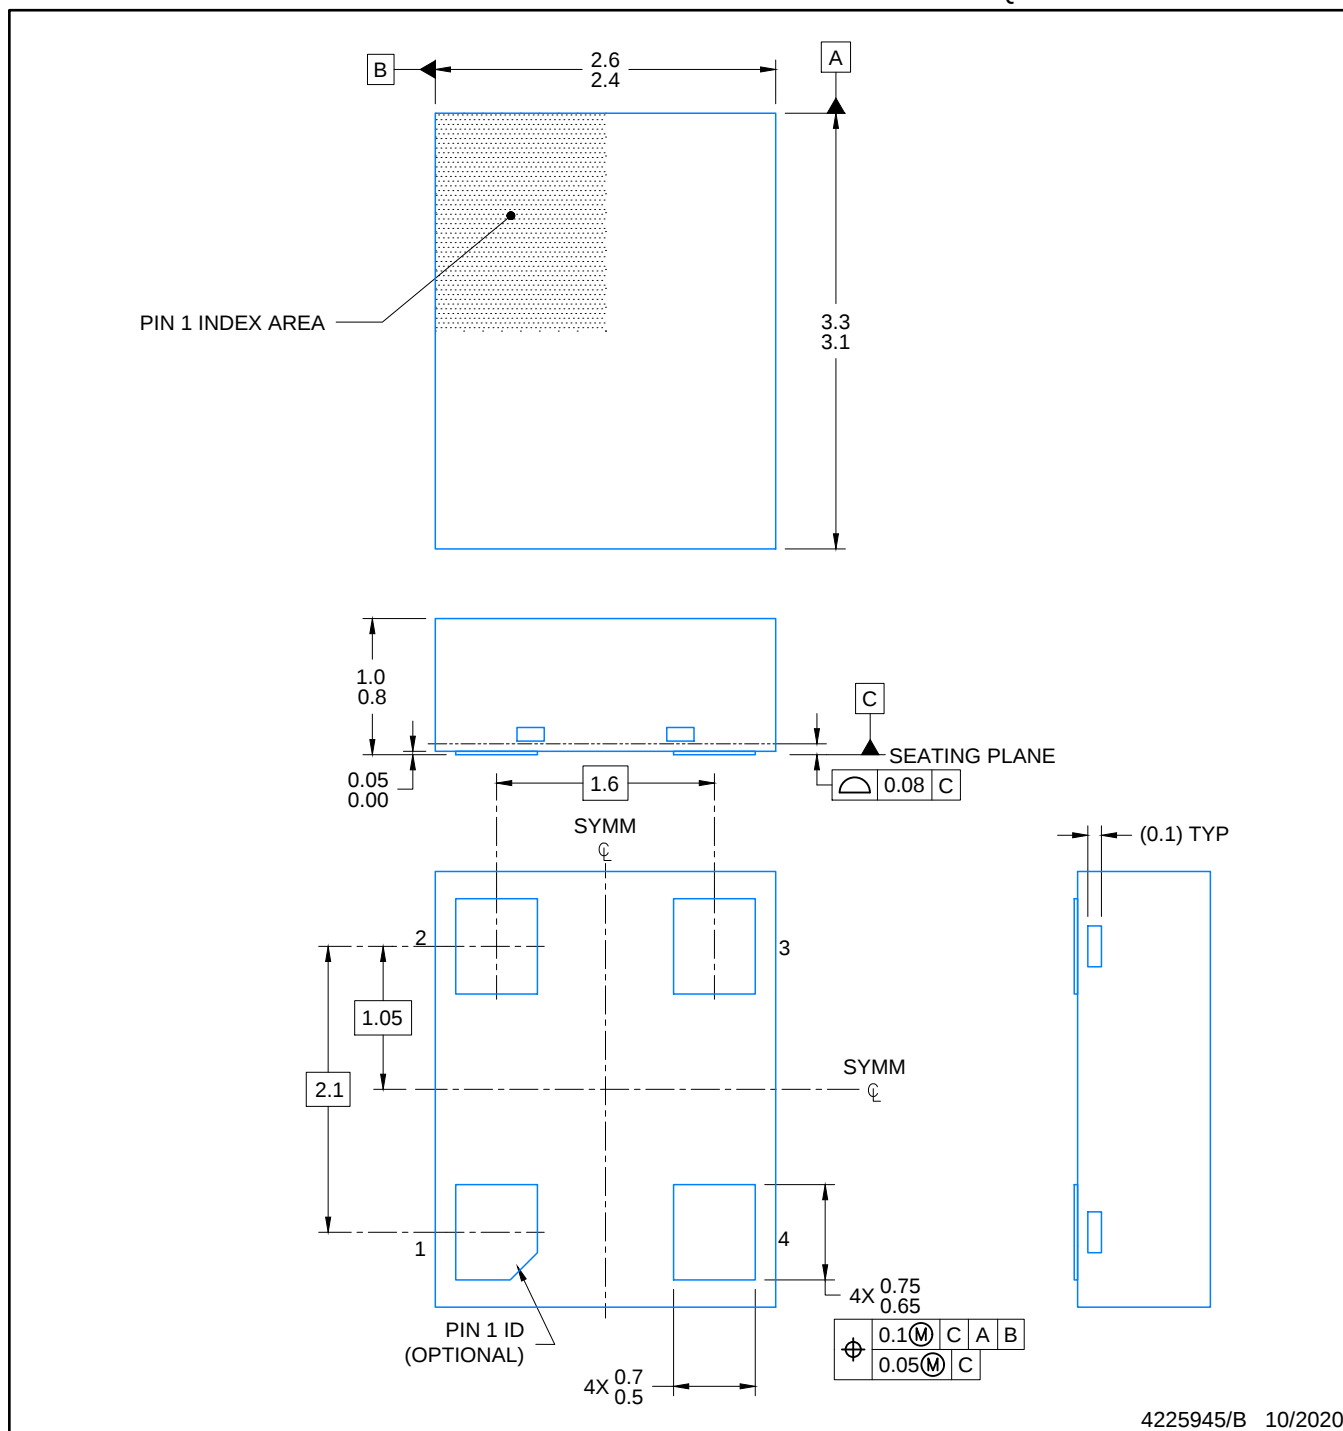


## NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

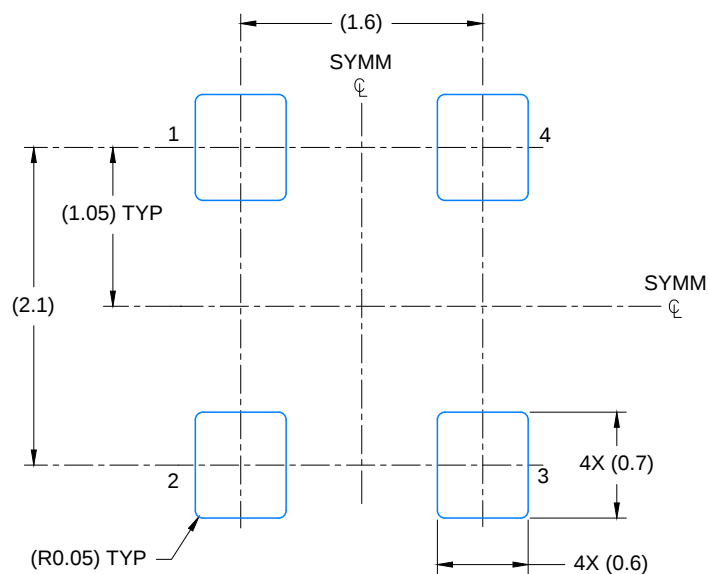

LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 20X

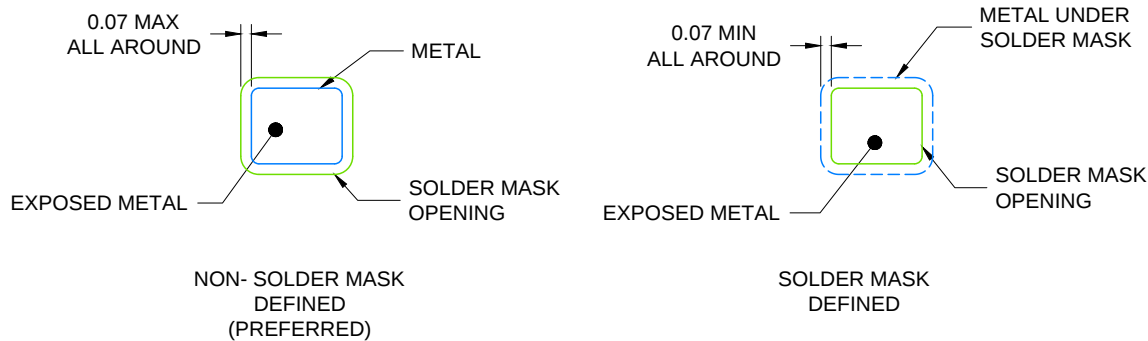


SOLDER MASK DETAILS

4225945/B 10/2020

NOTES: (continued)

- For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)) .

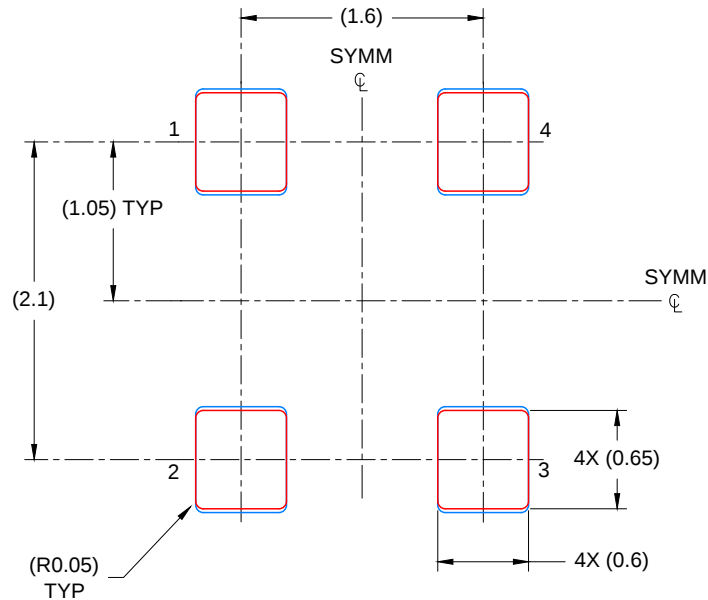

SOLDER PASTE EXAMPLE  
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
 PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE  
 ALL PADS: 93%  
 SCALE: 20X

4225945/B 10/2020

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## GENERIC PACKAGE VIEW


**DLF 4**


**VSON - 1 mm max height**

2 x 2.5, 1.65 mm pitch

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

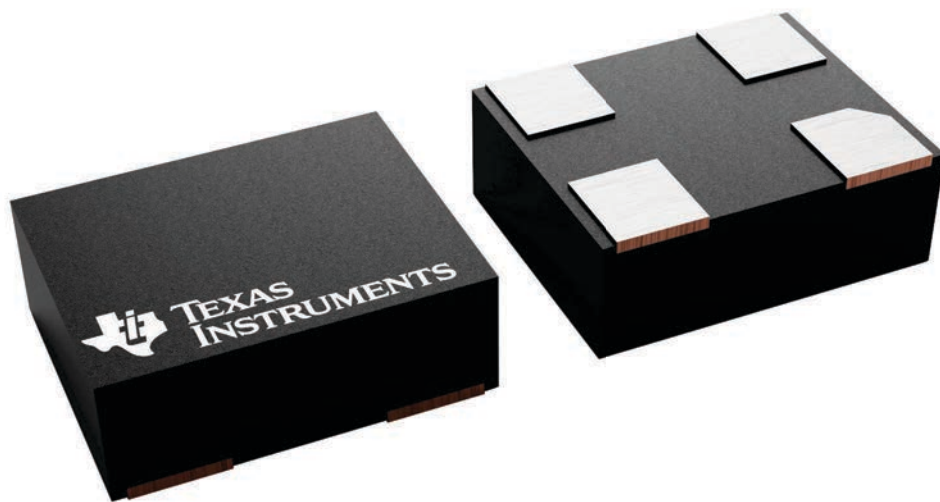


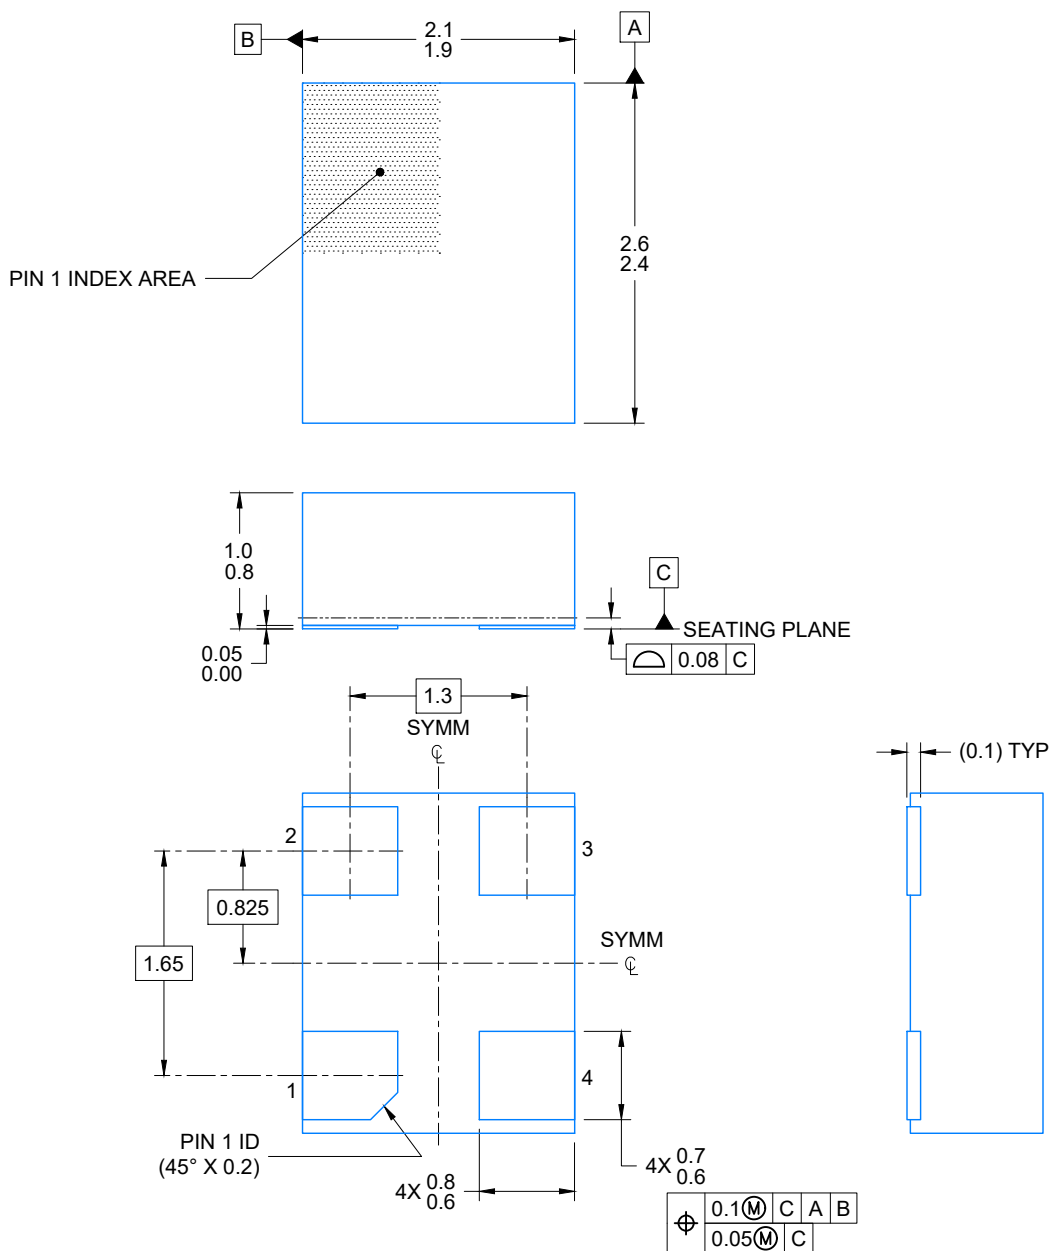


4225946/D 03/2023

## NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

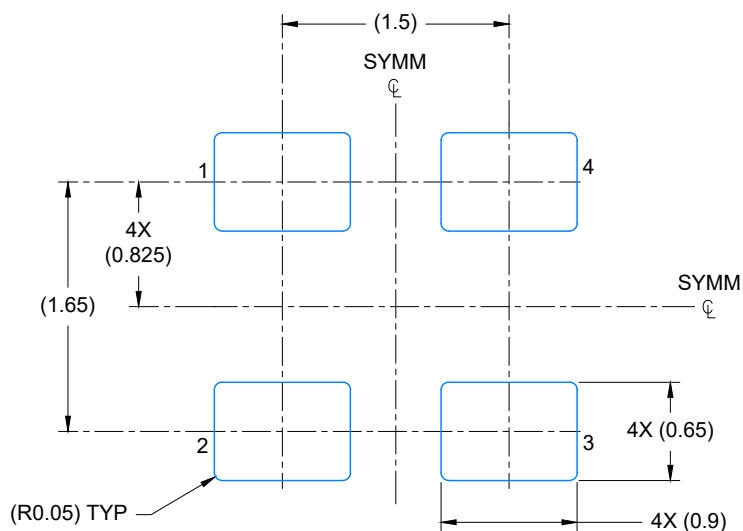

LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 20X

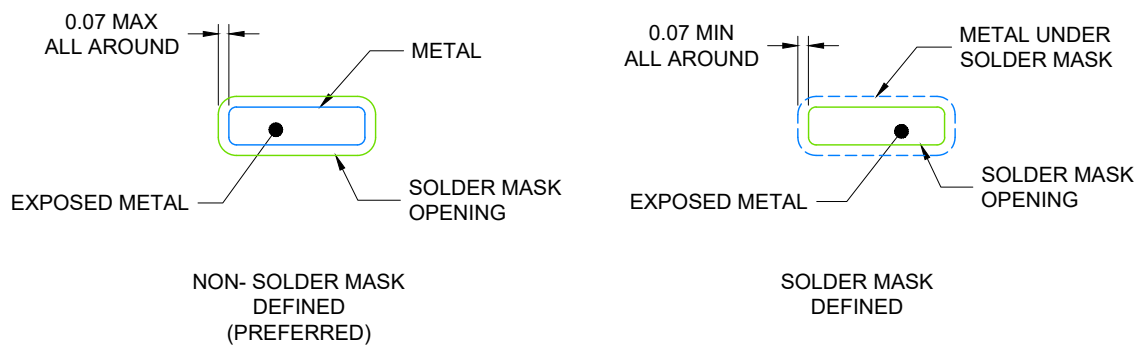


SOLDER MASK DETAILS

4225946/D 03/2023

NOTES: (continued)

- For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).

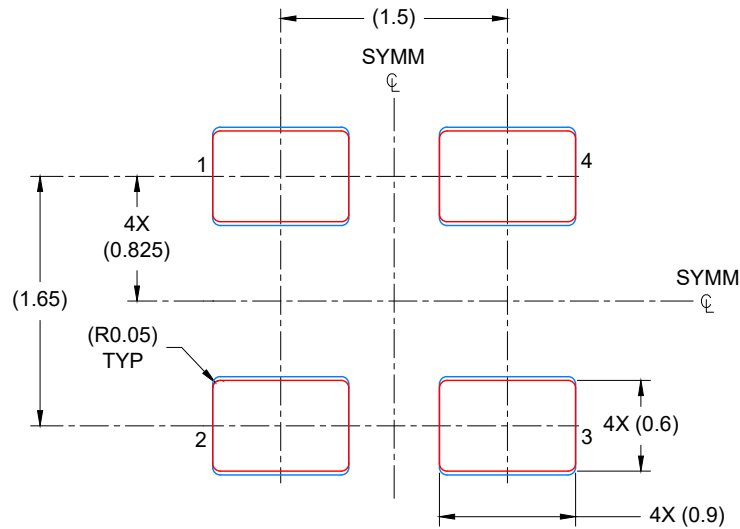

#### SOLDER PASTE EXAMPLE BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE  
PADS 1,3,4 & 6: 92%  
SCALE: 20X

4225946/D 03/2023

#### NOTES: (continued)

- Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## GENERIC PACKAGE VIEW


**DLE 6**

**VSON - 1 mm max height**

2.5 x 3.2, multiple pitch

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD


This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

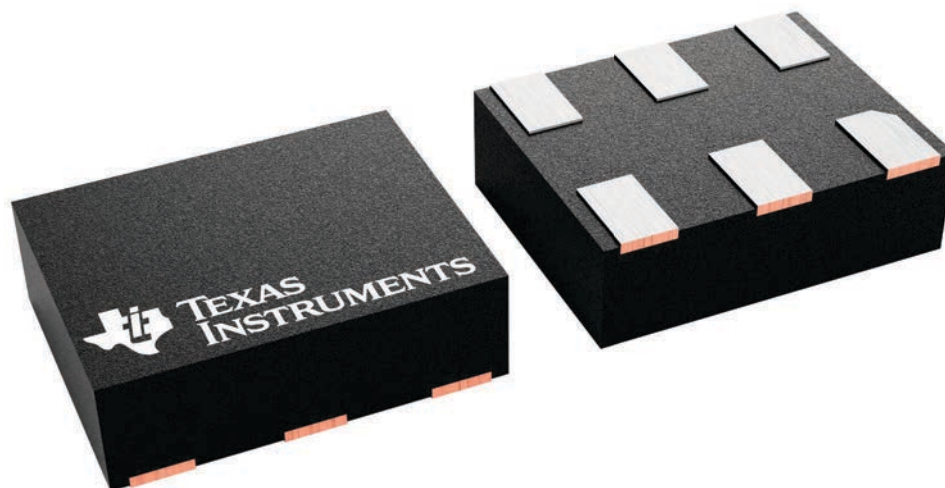



**VSON - 1 mm max height**

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

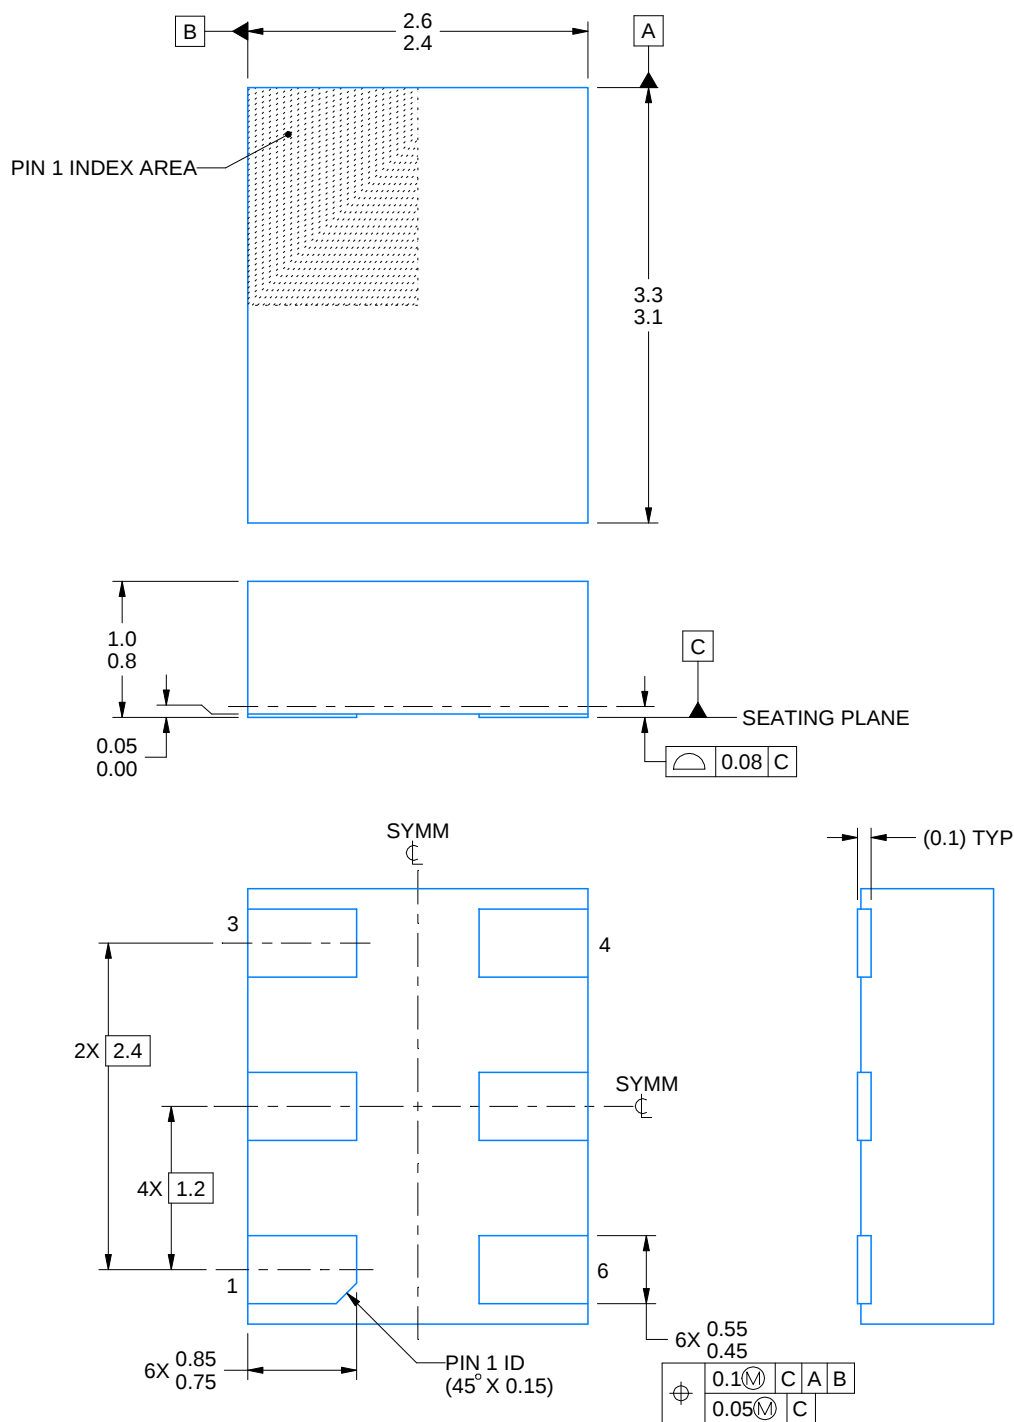

4229692/B 12/2023

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DLE0006B

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

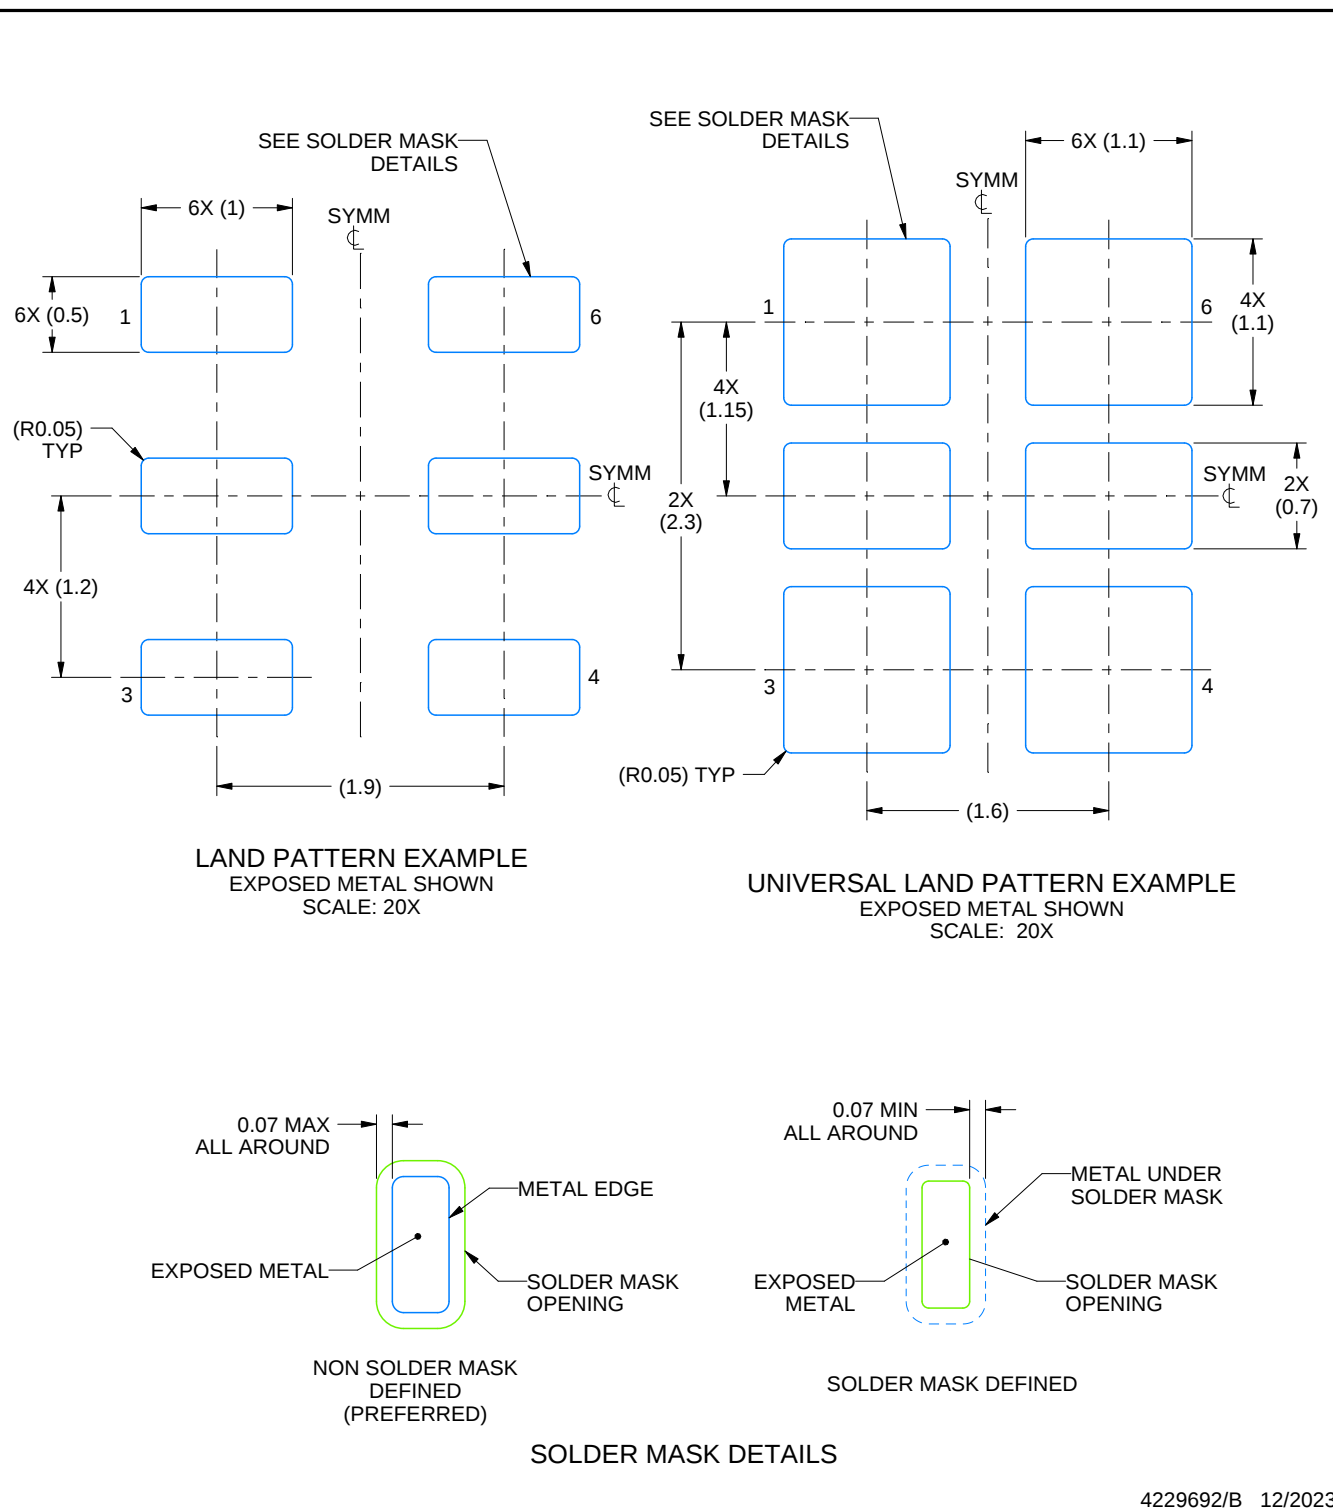

4229692/B 12/2023

NOTES: (continued)


3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/slua271](http://www.ti.com/lit/slua271)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DLE0006B

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

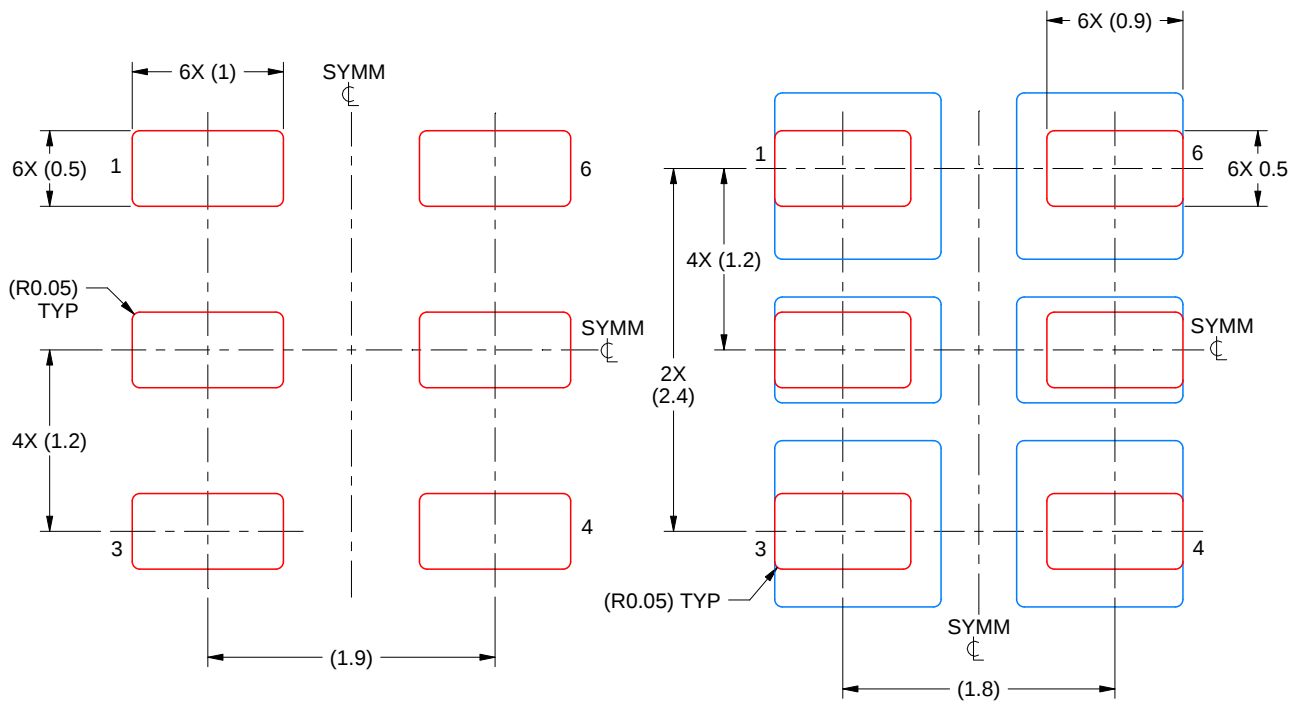

SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL  
SCALE: 20X

UNIVERSAL SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL  
SCALE: 20X

4229692/B 12/2023

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated